

Filtr do dymu olejowego OSF 3500

FibreDrain® filtr do dymów olejowych przy pracy ciągłej.



Filtr do dymu olejowego OSF 3500

- ✓ Trzy poziomy filtracji, opcjonalny filtr wstępny
- ✓ Wskaźniki odczytu spadku ciśnienia na każdym etapie filtracji
- ✓ Przedłużenie nóg
- ✓ Dwa króćce wlotowe Ø315mm z opaską zaciskową

Filtry do dymu olejowego OSF firmy Nederman są przeznaczone do odciążu dużych ilości dymów olejowych w trybie pracy ciągłej. Są opracowane z uwzględnieniem wysokiej wydajności filtracji oraz niskimi kosztami utrzymania. Filtr OSF 3500 firmy Nederman posiada w standardzie trzy stopnie filtracji. Dwa pierwsze stopnie filtracji to kasety filtracyjne z technologią FibreDrain®. Firma Nederman ma szeroką ofertę różnych typów wkładów filtracyjnych dostosowanych do wielu różnego rodzaju zastosowań. Trzeci stopień filtracji to wkład filtracyjny typu HEPA, klasy H13 o skuteczności 99,95% dla MPPS zgodnie z EN1822. Wszystkie jednostki OSF firmy Nederman są przygotowane do zastosowania filtra wstępnego.

Filtr do dymu olejowego OSF 3500

Certyfikaty	CE
Standard	2009/125/EC
Poziom hałas (dB(A))	50 / 60 Hz: 70 dB(A) mierzony 1.5 m od strony serwisowej z tłumikiem
Klasa zabezpieczenia	IP55
Wydajność filtracyjna (%)	99,95
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Blacha, malowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Metoda czyszczenia filtra	Samoodpływowe
Ciśnienie robocze (kPa)	Max 4000 Pa
Pojemność (maks. przepływ powietrza m ³ /h)	4000
Napięcie zasilania (V)	400/690
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	3
Ilość elementów filtracyjnych	3
Natężenie prądu (A)	13 / 7,5
Kolor	NCS-S 1005 B20G
Waga (kg)	655
Moc (kW)	7,5


Models

	Item number
	12400031 ^[1]

^[1] Plus 1 optional filter element. Incl extension legs.

Accessories

	Accessory	Item number
	Drain Pump box 50Hz	12400054
	Plastic Waste Container incl drain pipe.	12400764
	OMF/OSF Silencer 90/Ø315	12400016
	Fan transition NF 7,5kW/Ø315mm/1005	12400988
	Pre-Filter ORF 890x770x96 G4I	12400917
	FibreDrain Filter 1 OSF; 915x915x700mm	12400032
	FibreDrain Filter 2 OSF; 915x915x700mm	12400033
	Hepa filter H13 915x915x292	12400034
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction Mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 7,5kW. IP66 enclosure	73008917
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 11kW. IP66 enclosure.	73008918

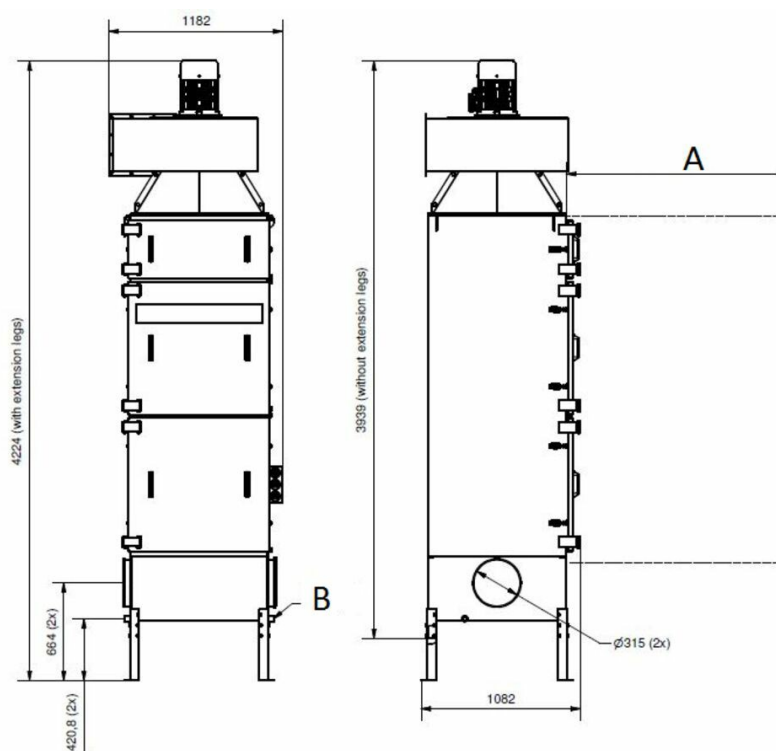

A) 1500 mm przestrzeni serwisowej B) Spust DN25 (x2)