

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องกรองละอองน้ำมัน OSF 2000

ระบบ FibreDrain® เครื่องดูดควันน้ำมันสำหรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง



เครื่องกรองละอองน้ำมัน OSF 2000

- ✓ กรอง 3 ขั้นตอน, เพิ่ม Pre-filter เป็นทางเลือกได้
- ✓ มีมาตรวัดสำหรับอ่านค่าความดันในแต่ละขั้นตอนการกรอง
- ✓ เพิ่มขาตั้งได้
- ✓ ช่องทางเข้า 2 ช่อง ขนาด Ø 315 มม. ต่อด้วยแหวนยึด

Nederman OSF เป็นเครื่องกำจัดไอน้ำมันที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับละอองน้ำมันจำนวนมากโดยเฉพาะในระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เครื่องกรองรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ Nederman OSF 2000 มีมาตรฐานการกรองถึง 3 ขั้นตอน 2 ขั้นตอนแรกประกอบด้วยไส้กรองแบบตลับ ด้วยเทคโนโลยี Nederman's FibreDrain® Nederman มีความหลากหลายของชนิดของฟิลเตอร์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ขั้นตอนที่สามประกอบด้วยแผ่นกรอง HEPA H13 ในตัวกรองที่ประสิทธิภาพการกรองถึง 99,95% สำหรับMPPs ตามมาตรฐาน EN1822 และเครื่องกรอง OSF 2000 ที่ห้องสำหรับติดตั้งพัดลมดูดฝุ่นด้วย

เครื่องกรองละอองน้ำมัน OSF 2000

[ProductCertifications]	CE
[ProductStandards]	2009/125/EC
[ProductNoiselevel]	50 / 60 Hz: 70 dB(A) @1,5 m จากตัวเครื่องพร้อมตัวเก็บเสียง
[ProductProtectionclass]	IP55
[ProductFilterefficiency]	99.95
[ProductInstallation]	ในอาคาร
[ProductMaterial]	โลหะแผ่น ทาสีทั้งด้านในและนอก
[ProductFiltercleaningMethod]	ระบายน้ำด้วยตนเอง
[ProductWorkingpressure]	Max 3000 Pa
[ProductCapacityMax]	2000
[ProductOperatingTemperature]	อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (จำกัดโดยตัวกรอง)
[ItemPowerVoltage]	400/690
[ItemFrequency]	50
[ItemNoofphases]	3
[ItemNbrofFilterElements]	6
[ItemAmperage]	7,2 / 4,2
[ItemWeight]	345
[ItemPower]	4
[ItemTechnicalDataClarification]	เพิ่ม 2 ไร่กรองเป็นตัวเลือกรวมขาด


รุ่น

	เลขที่สินค้า
	12400011 ^[1]

^[1] เพิ่ม 2 ไร่กรองเป็นตัวเลือกgramขาดัง

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Drain pump box, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	OSF 2000 Silencer 90/Ø250	12400014
	Transition NF 4kW/Ø250/1005	12400986
	FibreDrain Pre Filter ORF 610x610x96 G4	12400039
	FibreDrain Filter 1 OSF; 600x600x292mm	12400006
	FibreDrain Filter 2 OSF; 600x600x292mm	12400007
	Hepa DCM H13 610x610x292 mm	12400012
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	อุปกรณ์ปรับความถี่ระบบอินเวอร์เตอร์เซ็นเซอร์แรงดัน 5kPa. 4 kW. มาตรฐาน IP66	73008915

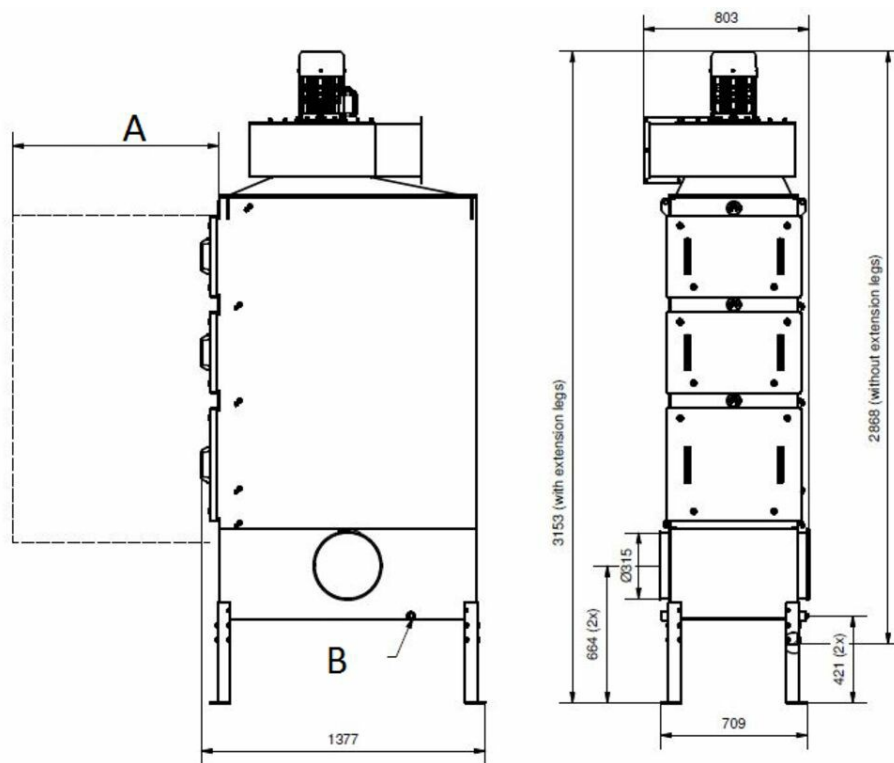

A) 1000 mm min filler service space B) Drainage DN25 (2x)