

Filtr do dymu olejowego OSF 1000S-2

FibreDrain® filtr do dymów olejowych przy pracy ciągłej.



Filtr do dymu olejowego OSF 1000S-2

- ✓ Dwa poziomy filtracji, opcjonalny filtr wstępny
- ✓ Wskaźniki odczytu spadku ciśnienia na każdym etapie filtracji
- ✓ Przedłużenie nóg
- ✓ Dwa króćce wlotowe Ø200mm z opaską zaciskową
- ✓ Starter and motor protection included

Filtry do dymu olejowego OSF firmy Nederman są przeznaczone do odciągu dużych ilości dymu olejowego w trybie pracy ciągłej. Są opracowane z uwzględnieniem wysokiej wydajności filtracji oraz niskimi kosztami utrzymania. Filtr OSF 1000-2 firmy Nederman posiada w standardzie dwa stopnie filtracji. Pierwszy stopień filtracji to kasety filtracyjne z technologią FibreDrain®. Firma Nederman ma szeroką ofertę różnych typów wkładów filtracyjnych dostosowanych do wielu różnego rodzaju zastosowań. Drugi stopień filtracji to wkład filtracyjny typu HEPA, klasy H13 o skuteczności 99,95% dla MPPS zgodnie z EN1822. Wszystkie jednostki OSF firmy Nederman są przygotowane do zastosowania filtra wstępnego.

Filtr do dymu olejowego OSF 1000S-2

Certyfikaty	CE
Standard	2009/125/EC
Poziom hałas (dB(A))	50 Hz: 65 dB(A) mierzony 1.5 m od strony serwisowej 60 Hz: 68 dB(A) mierzony 1.5 m od strony serwisowej
Klasa zabezpieczenia	IP55
Wydajność filtracyjna (%)	99,95
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Blacha, malowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Metoda czyszczenia filtra	Samoodpływowe
Ciśnienie robocze (kPa)	Max 2500 Pa
Pojemność (maks. przepływ powietrza m ³ /h)	1000
Napięcie zasilania (V)	230/400
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	3
Ilość elementów filtracyjnych	2
Natężenie prądu (A)	4,2 / 2,4
Kolor	NCS-S 1005 B20G
Waga (kg)	200
Moc (kW)	1,1


Models

	Item number
	12400027 ^[1]

^[1] Plus 1 optional filter element. Incl extension legs.

Accessories

	Accessory	Item number
	Drain Pump box 50Hz	12400054
	Plastic Waste Container incl drain pipe.	12400764
	Pre-Filter ORF 610x610x96 G4I	12400039
	Hepa DCM H13 610x610x292 mm	12400012
	OSF1000 / OSF1000-2 / OMF 1000-2 / OMF2000 Outlet transition Ø200mm/1005	12400904
	OSF1000 / OSF1000-2 / OMF 1000-2 / OMF2000 Outlet transition Ø250mm/1005	12400905
	OSF1000 / OSF1000-2 / OMF 1000-2 / OMF2000 Outlet transition Ø315mm/1005	12400906
	FibreDrain Filter 2 OSF; 600x600x292mm	12400007
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction Mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	Frequency inverter with 2 kPa pressure sensor. 1,5kW. IP66 enclosure	73008913

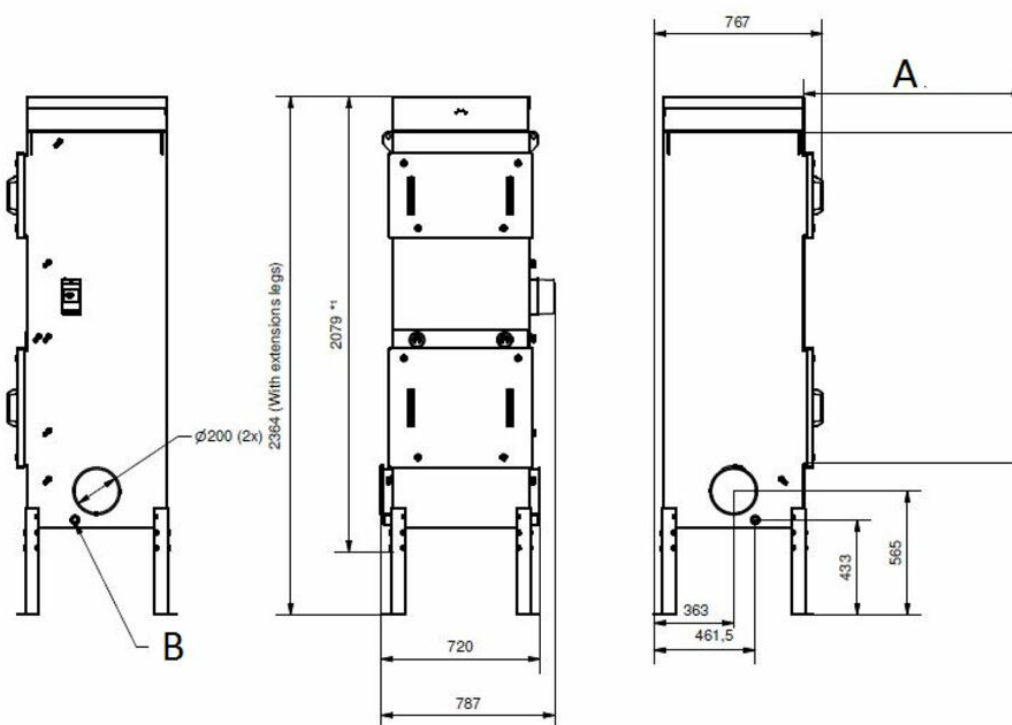

A) 1000 mm przestrzeni serwisowej B) Spust (x2)