


Registo tipo NFUS3

O registo tipo NFUS3 é usado para descarregar material dos filtros FM

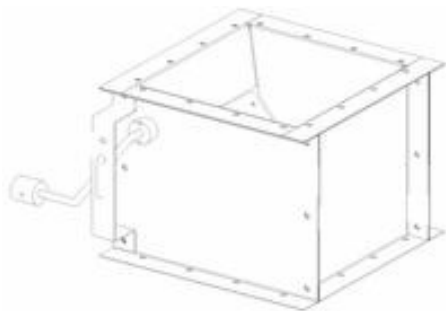

Registro tipo NFUS3

O registro tipo NFUS3 é usado para descarregar o material nos filtros FM.

O registro pode ser usado como registro manual. A guilhotina do registro pode ser bloqueada na posição fechada, por ex. nos casos em que o balde coletor de pó tenha que ser despejado durante a operação. Em seguida, o registro pode ser aberto e travado na posição aberta.

O registro também pode ser usado como válvula de descarga. Aqui, o material é esvaziado automaticamente para um recipiente sempre que a unidade pára. Esta solução pode ser usada em combinação com tipos de materiais não adesivos, de fácil descarga e pesados.

Descrição

O registro tipo NFUS3 é feito em chapa de aço galvanizada.

A junta de borracha vedante é fixa na guilhotina do registro por uma chapa de aço.

A abertura do registro é maior que 70 x 100 mm.

Especificação

O registro é fornecido de série com contrapeso e com pino para travar a placa nas posições externas. Apenas uma destas alternativas pode ser usada de cada vez.

Registro tipo NFUS3

[ProductAmbienTemperatureRange]	Max 75 C (167 F)
---------------------------------	------------------

Modelos

	Item number	Peso (kg)
	5501395	14

