

Tłumik DUAL do wentylatorów FM

Tłumik DUAL do obudowy silnika wentylatora FM i górnej części obudowy wentylatora



Tłumik DUAL do wentylatorów FM

Tłumik DUAL mieści silnik wentylatora i górną część obudowy wentylatora. Może być montowany na każdej jednostce FM i zastępuje konwencjonalny tłumik montowany w linii, zaś dodatkową korzyścią jest ograniczenie hałasu przechodzącego przez obudowę wentylatora.

Tłumik DUAL dostępny jest w trzech rozmiarach i pasuje do wentylatorów serii FM600, FM800 i FM1000.

Opis


Tłumik DUAL wykonany jest ze stali ocynkowanej 2 mm.

Kratka może zostać wyposażona w osłonę przeciwdeszczową albo zastąpiona wylotem kołnierзовym. Elementy te są wymienne i wpinane na odpowiednie miejsce w tłumiku.


Tłumik DUAL do wentylatorów FM

Models


	Item number
	5501813
	5501830
	5501854
	5501814
	5501832
	5501855
	5501815
	5501833
	5501856

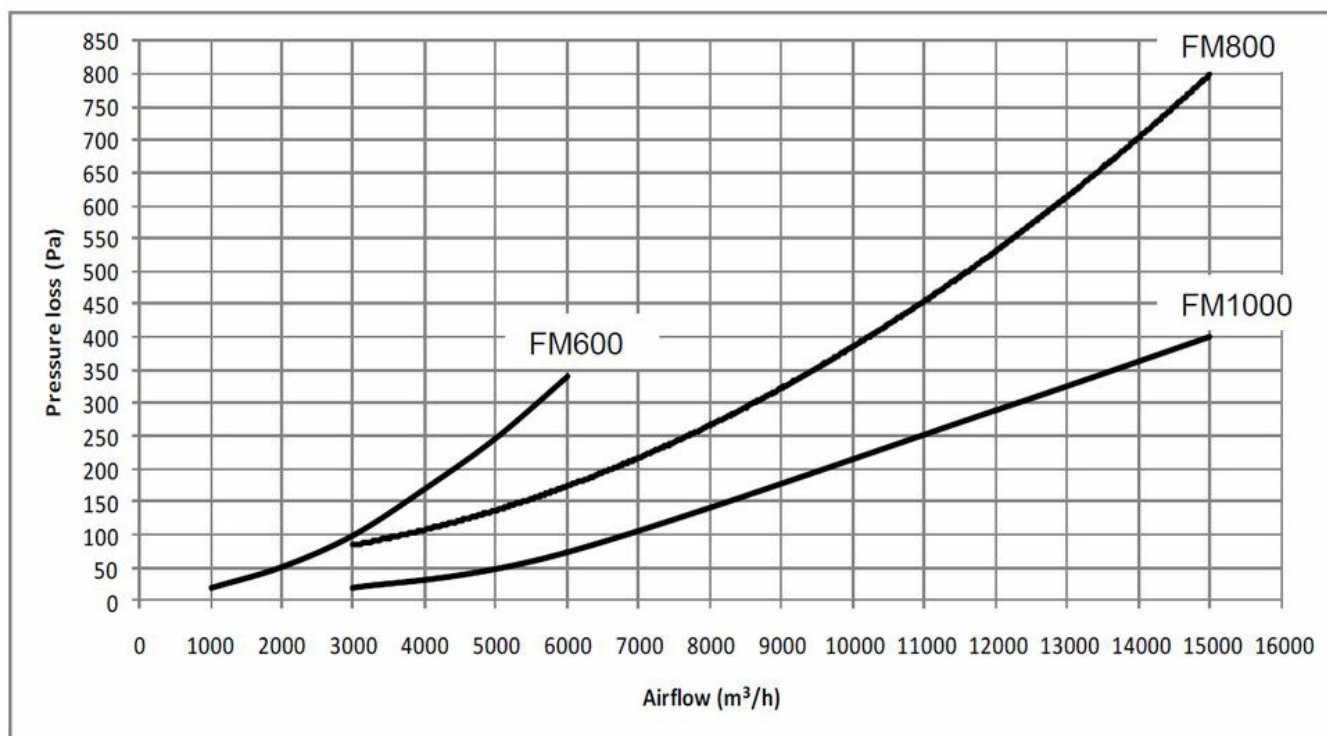

Krzywe wskazują na typowy spadek ciśnienia w tłumikach przy różnych ilościach przepływu powietrza

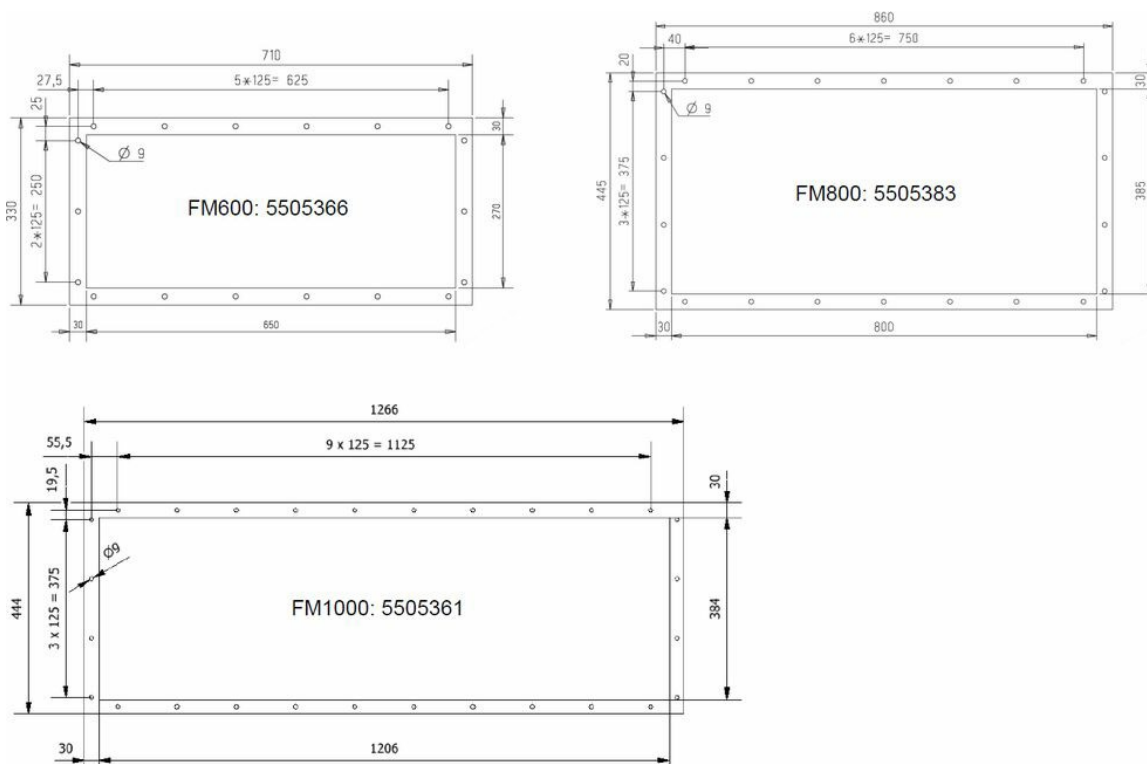


Wymiary (mm) kołnierzy do podwójnych tłumików z kołnierzami

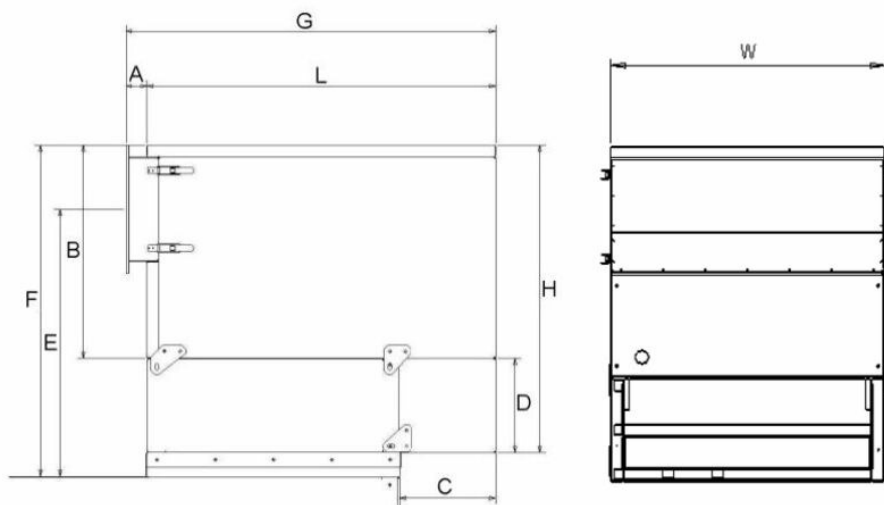

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W
FM600 series fans	56	550	250	245	650	855	956	795	900	650
FM800 series fans	56	650	400	465	950	1175	1256	1115	1200	800
FM1000 fan	55	730	530	415	950	1175	1505	1155	1450	1250

Wymiary podwójnego tłumika (mm) z kołnierzem (do podłączenia zewnętrznego kanału)

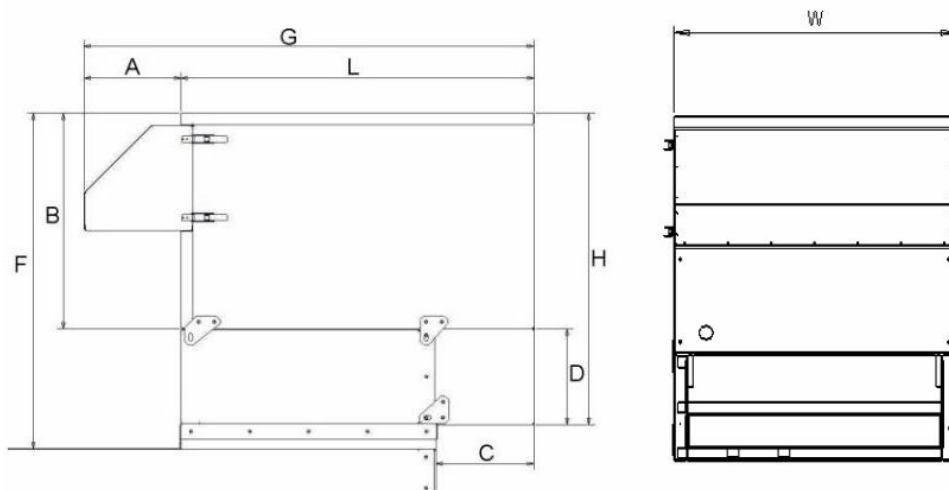

Type	A	B	C	D	F	G	H	L	W
FM600 series fans	245	550	250	245	855	1145	795	900	650
FM800 series fans	380	650	400	465	1175	1580	1115	1200	800
FM1000 fan	360	730	530	415	1175	1810	1155	1450	1250

Wymiary podwójnego tłumika (mm) z kratką i osłoną przeciwdeszczową (do użytku zewnętrznego)