


Skrzynka izolacyjna dla zbiornika ciśnieniowego FM



Skrzynka izolacyjna dla zbiornika ciśnieniowego FM

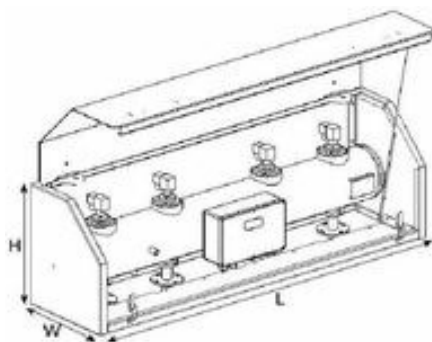

Redukcja hałasu podczas czyszczenia impulsowego zależy od rodzaju wkładu filtrującego i gęstości pyłu.

Pomiar w odległości 1 m przed filtrami

Lekki pył / cienka tkanina filtracyjna: 0 dB(A)


Ciężki pył lub gruba tkanina filtracyjna: ponad 10 dB(A) dla filtra kasetowego FMK25.


Skrzynka izolacyjna może być wyposażona w przewody grzejne do pracy w bardzo niskich temperaturach.

Materiał: ocynkowana płyta stalowa

Skrzynka izolacyjna dla zbiornika ciśnieniowego FM

Models

	Item number	Waga (kg)
	5501317	21
	5501318	36
	5501319	52
	5501320	66

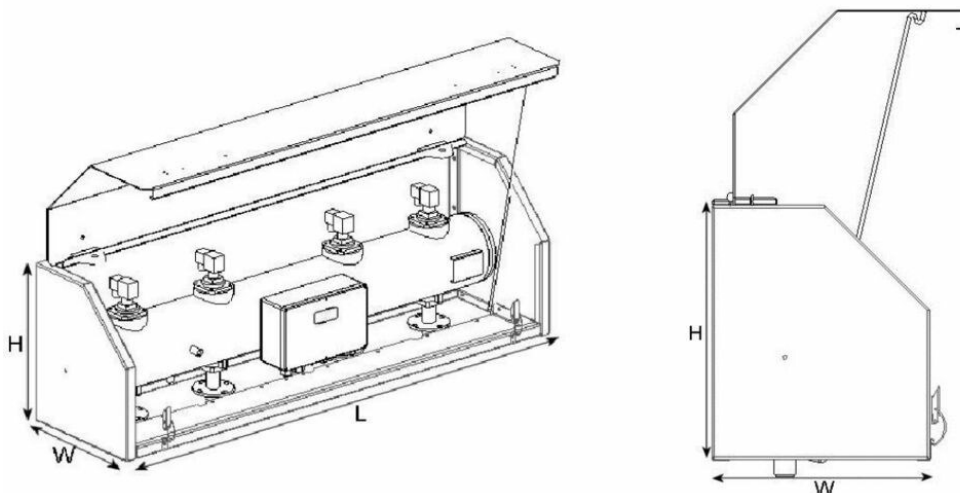

Type	Article no.	H (mm)	L (mm)	W (mm)
2 modules	5501317	400	630	340
4 modules	5501318	400	1280	340
6 modules	5501319	400	1930	340
8 modules	5501320	400	2580	340