


Hava arındırma kutusu CCD-1RC

CCD-1RC, kirlenmiş bir hava sistemindeki hafif uçucu toz/dumanı kontrol etmek itmek amacıyla serbest asılı uygulamalar için tasarlanmıştır.

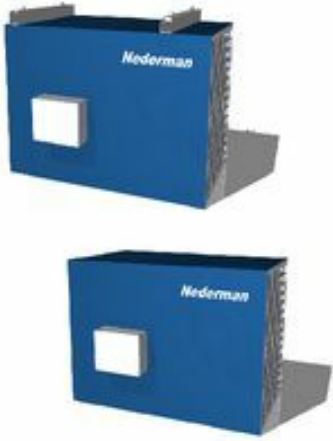

Hava arındırma kutusu CCD-1RC

Temel olarak hafif dereceliden orta dereceli kirliliğe sahip alanlar için kullanılan küçük hava parlatma ünitesi. Dizel dumanları, öğütme parçacıkları veya diğer hava kirleticileri bulunan küçük servis ve tamir atölyeleri için idealdir.

Nederman CCD-1RC kirli bir hava akımında bulunan havada taşınan hafif tozları / dumanları kontrol etmek için serbest askı uygulamaları için tasarlanmıştır. Uygun uygulamalar arasında dizel dumanı, öğütme tozu, kaynak dumanı, soğutucu buharı / dumanı ve havada taşınan diğer partiküller yer almaktadır.

Sadece kapalı alanlarda kurulum için tasarlanmıştır ve aşırı neme karşı korunmalıdır.

Makinenin işlevi, havada taşınan parçacıkların fan tarafından ve ünitenin ön tarafındaki filtreler yardımıyla hava temizleyiciye çekilmesidir. Temizlenmiş hava bir çift saptırma ızgarası yardımıyla ünitenin arkasında boşaltılır.

Hava arındırma kutusu CCD-1RC


Sertifikalar	CE
Ses Düzeyi(dB(A))	75,6
Filtreleme kalitesi (%)	95
Kurulum	[Indoor]
Filtre temizlik metodu	[OneWayFilter]
[ProductApplication]	[dust], [fumes]
Kapasite(maks. Hava debisi m3/h)	2550
[ProductOperatingTemperature]	Filtrelenen maddenin maksimum sıcaklığı 80 Derece. C.

Models


	Item number	Güç volt (V)	Frekans(Hz)	Ağırlık (kg)	Güç (kW)
	73000067	230	50	51	0,33
	73000071	230	50	51	0,33

Accessories

	Accessory	Item number
	System of mounting brackets	73000093
	Filter 595 x 595 x 98 G4 (LJ10004)	73000094
	Bag Filter 595 x 595 95% F8	73000095

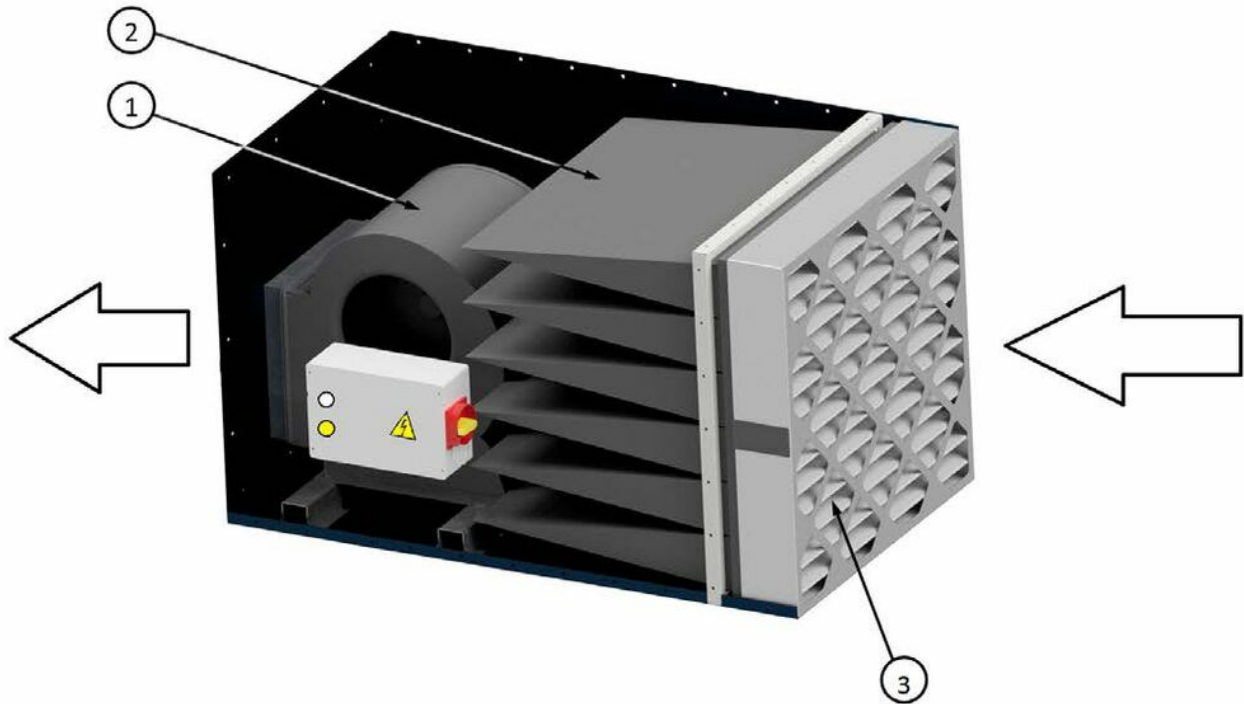

Function The function of the machinery is that the airborne particulate is drawn by the fan (pos. 1) into the air cleaner and through the filters (pos. 2) located at the front of the unit. The cleaned air is discharged at the rear of the unit via a double deflection grill (pos. 3).

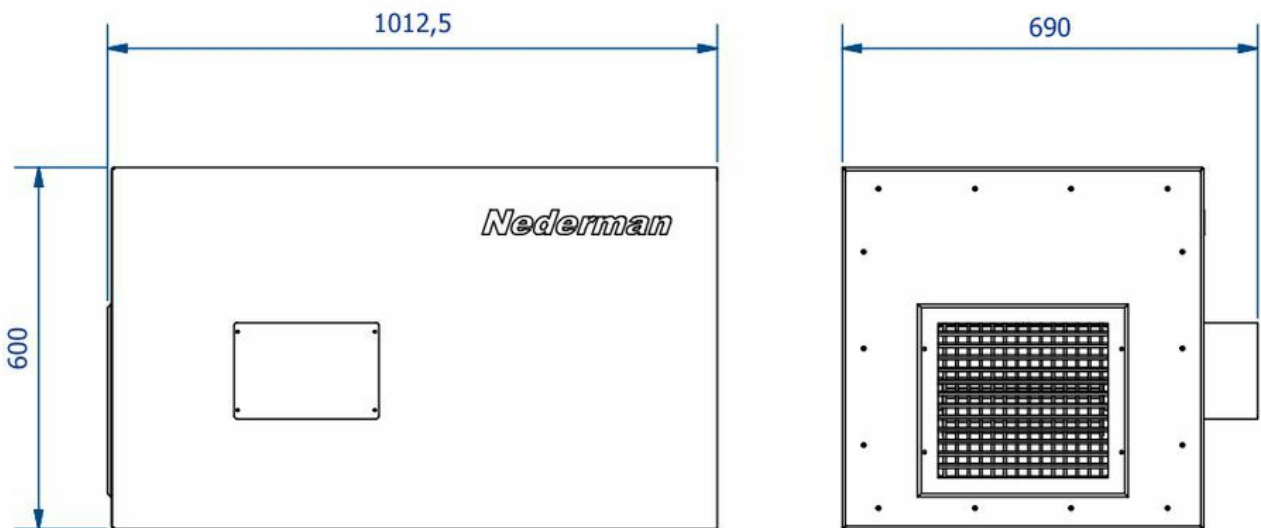

Dimensions