

Product leaflet

SiloSafe Filter

Kompakt patronfilter



SiloSafe Filter

- ✓ Robust, fuldsvejset stål, pulverlakeret iht. C4-M korrosionsbeskyttelsesklasse. Vandtæt til opstilling på udsatte steder.
- ✓ Høj styrke, testet uafhængigt for eksplosionsmodstandsdugtighed og ATEX-kompatibilitet
- ✓ Solid, integral montage flange
- ✓ Lav højde, minimal visuel effekt
- ✓ Sikker vedligeholdelse fra renluftsiden

Specielt egnet til brug på siloer, som fyldes pneumatisk.

Det kompakte, rørformede filter SiloSafe med omvendt jetpatronfilter kan fås som ventilationsfilter eller med integreret ventilator. Filteret blev udviklet til brug ved siloventilation. Filteret har Nedermans patenterede UniClean filterteknologi inkorporeret. Dette giver maksimal renseeffektivitet og forlænget levetid.


SiloSafe filteret anvendes typisk til ventilering af trykluftfyldte siloer og beholdere under konstant påfyldning, cement anlæg og distributionsfaciliteter

SiloSafe Filter


Cerifikat	CE, EX
Installation	Indendørs, Udendørs
Materiale	4mm fuldsvejst stål
Egnet til eksplosivt støv	True
Metode for filterrensning	Trykluft
Applikation	Grit, Støv, Granulat
Frekvens (Hz)	50 / 60
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	6

Modeller

	Art. Nr.	Spænding (V)	Faser	Vægt (kg)	Effekt (kW)
	SiloSafe 24	220	1	210	
	SiloSafe 24F	380 / 415	3	245	2,2

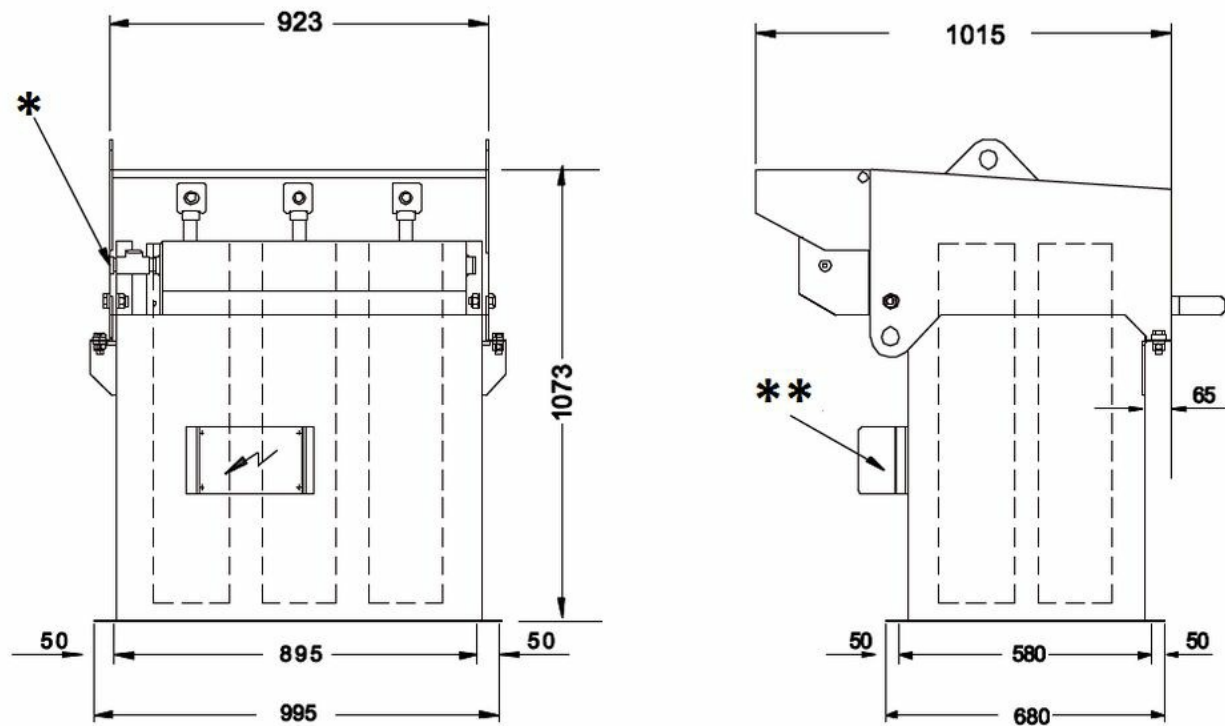

* 3/4" BSP Female connection for Air supply. ** Controller with IP65 enclosure & local isolator requiring 110V or 220 V supply

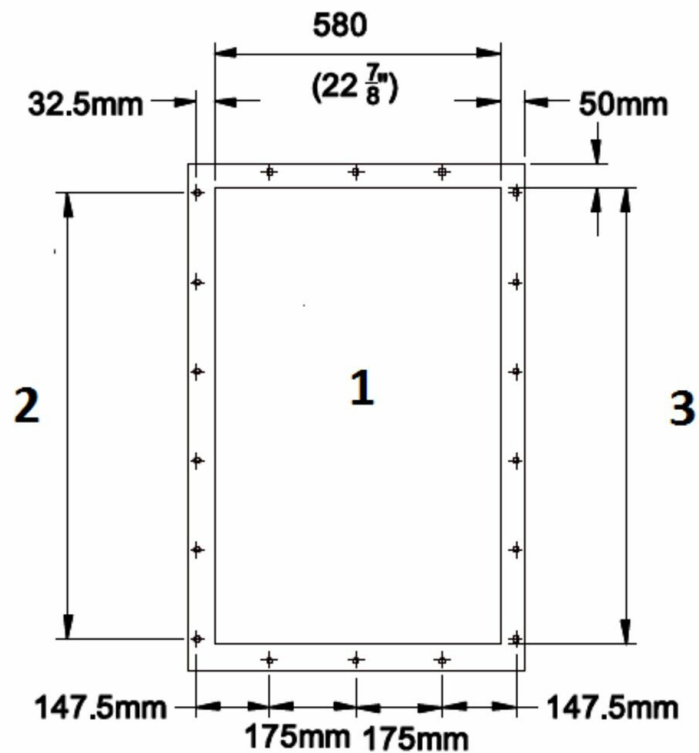

Filter mating Flange details: 1. 18 Holes 12 dia. 2. 5 pitches at 175 mm 3. I / Flange

