

SiloSafe filter

Compacte omgekeerde straal buisvormige patroon stofafscheider



SiloSafe filter

- ✓ Robust fully welded steel, hot dip galvanized construction. Weatherproof for exposed locations.
- ✓ High strength, independently tested to resist explosions, for ATEX compatibility.
- ✓ Tough integral mounting flange.
- ✓ Low height, minimal visual impact.
- ✓ Safe maintenance from clean air side.

Specifiek geschikt voor gebruik op silo's die pneumatisch worden gevuld

De SiloSafe compacte omgekeerde straal buisvormige patroon stofafscheider, verkrijgbaar als ventilatiefilter of met een integrale ventilator, is werd speciaal ontwikkeld voor ontluchtingstoepassingen van silo's en bakken - integratie van Nederman UniClean (gepatenteerde) patroontechnologie voor maximale reinigingsefficiency en een langere levensduur.

Luchtvolumebereik: 2.600 m³/hr (1,500 CFM)

Belangrijkste kenmerken

- Robuust volledig gelaste stalen, thermisch gegalvaniseerde constructie
- Weerbestendig voor blootgestelde locaties
- Hoge sterkte, onafhankelijk getest om explosies te weerstaan, voor ATEX-compatibiliteit
- Sterke integrale montagelens
- Royaal intern volume met 24 m² filtergebied
- Lage hoogte, minimale visuele impact
- Veilig onderhoud van de schone luchtzijde

Normale toepassingen


- Ontluchting van pneumatisch gevulde silo's en bakken
- Cementbatching en distributiefaciliteiten...

SiloSafe filter


Certificeringen	CE, EX
Installatie	Binnen, Buiten
Materiaal	4 mm volledig gelast staal
Geschikt voor explosief stof	True
Filter reinigingsmethode	Perslucht
Applicatie	Grit, Stof, Granulaten
Capaciteit (max. luchtstroom m ³ per uur)	2600
Frequentie (Hz)	50 / 60
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	6

Modellen


	Artikelnummer	Voltage (V)	Aantal fase	Gewicht (kg)	Vermogen (kW)
	SiloSafe 24	220	1	210	
	SiloSafe 24F	380 / 415	3	245	2,2

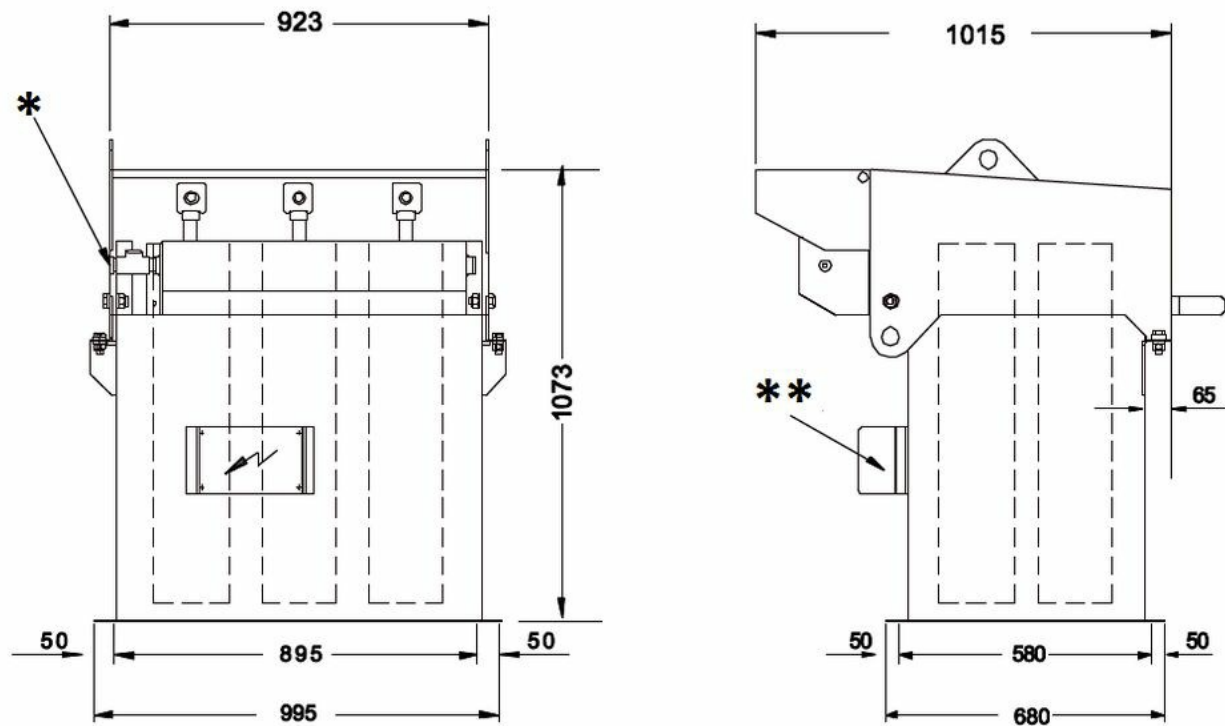


* 3/4" BSP Female connection for Air supply. ** Controller with IP65 enclosure & local isolator requiring 110V or 220 V supply

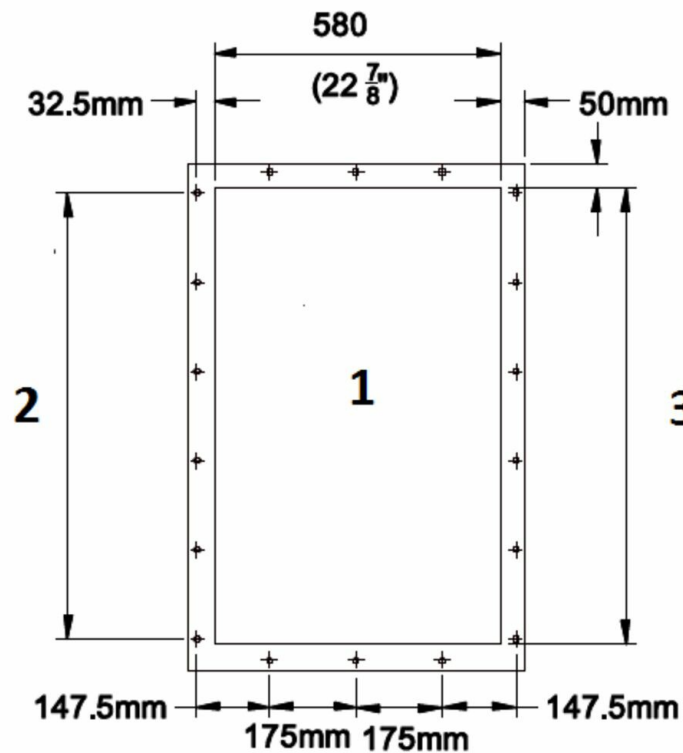

Filter mating Flange details: 1. 18 Holes 12 dia. 2. 5 pithces at 175 mm 3. I / Flange

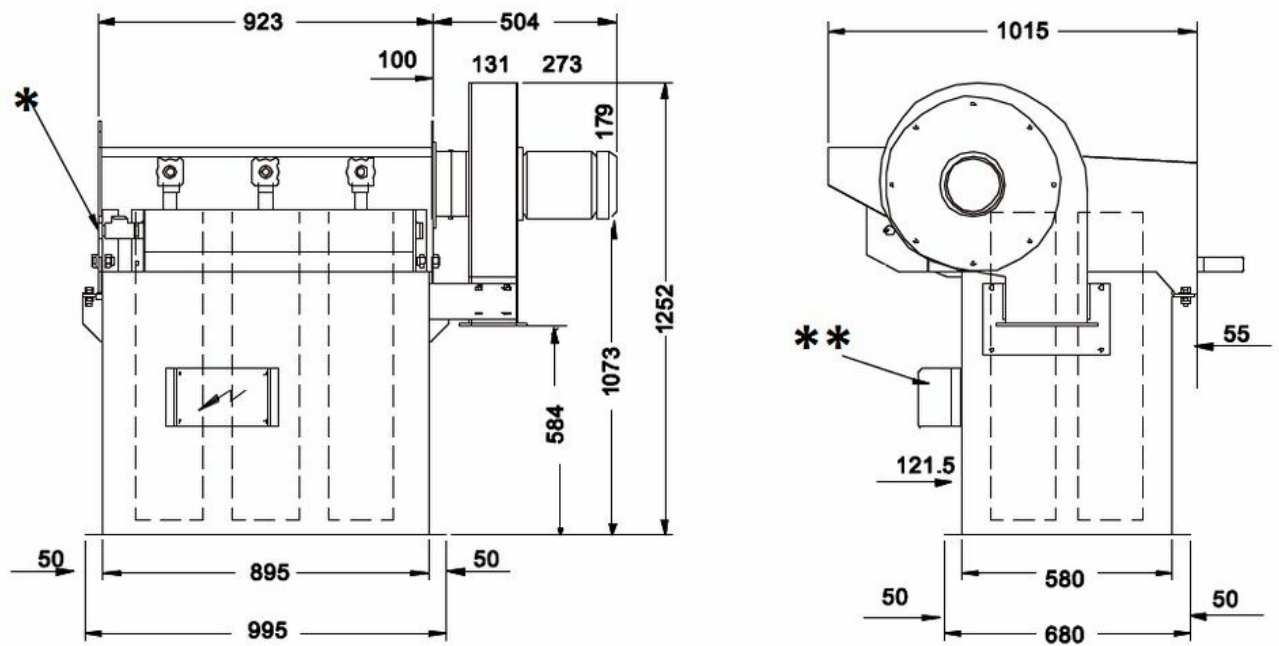

* 3/4" BSP Female connection for Air supply. ** Controller with IP65 enclosure & local isolator requiring 110V or 220 V supply

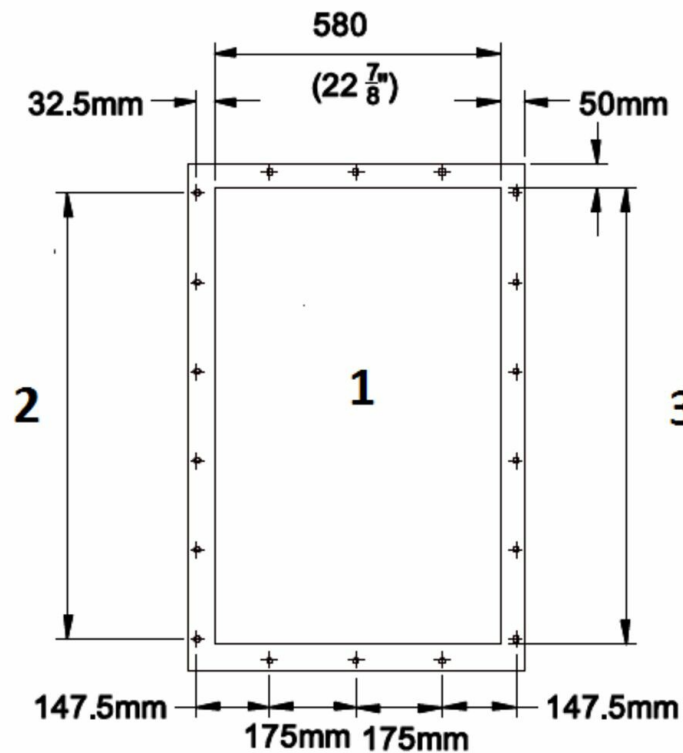

Filter mating Flange details: 1. 18 Holes 12 dia. 2. 5 pithces at 175 mm 3. I / Flange