

Filtro SiloSafe

Filtro de poeiras compacto de cartuchos tubulares limpos em contrafluxo



Filtro SiloSafe

- ✓ Construção robusta em aço totalmente soldado, com revestimento em pó para proteção contra a corrosão classe C4-M. Resistente às intempéries para locais expostos.
- ✓ Alta resistência, testado quanto à resistência a explosões, de acordo com conformidade ATEX.
- ✓ Flange de montagem integrada e resistente.
- ✓ Altura reduzida, mínimo impacto visual.
- ✓ Manutenção segura pelo lado do ar limpo.

Especialmente indicado para utilização em silos com enchimento pneumático.

O coletor de pó tubular de jato reverso compacto SiloSafe, disponível como filtro de ventilação ou com ventilador integrado, foi desenvolvido especificamente para aplicações de ventilação de silos e depósitos – incorporando a tecnologia de cartucho Nederman UniClean (patenteada) para a máxima eficiência de limpeza e uma vida útil prolongada.


As aplicações típicas do filtro SiloSafe incluem a ventilação de silos e depósitos com enchimento pneumático e contínuo, para a dosagem de cimento e em instalações de distribuição.

Filtro SiloSafe


Certificações	CE, EX
Instalação	Interior, Exterior
Tipo de Material	Chapa de 4mm totalmente soldada
Adequado para poeiras combustíveis	True
Método de limpeza do filtro	Ar comprimido
Aplicações	Areia, Poeira, Granulado
Pressão de serviço (kPa)	-8 / +2
Capacidade (máx. caudal m ³ /h)	2600
Frequência (Hz)	50 / 60
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	6

Modelos


	Item number	Voltagem (V)	Nº de fases	Peso (kg)	Potência /kW)
	SiloSafe 24	220	1	210	
	SiloSafe 24F	380 / 415	3	245	2,2

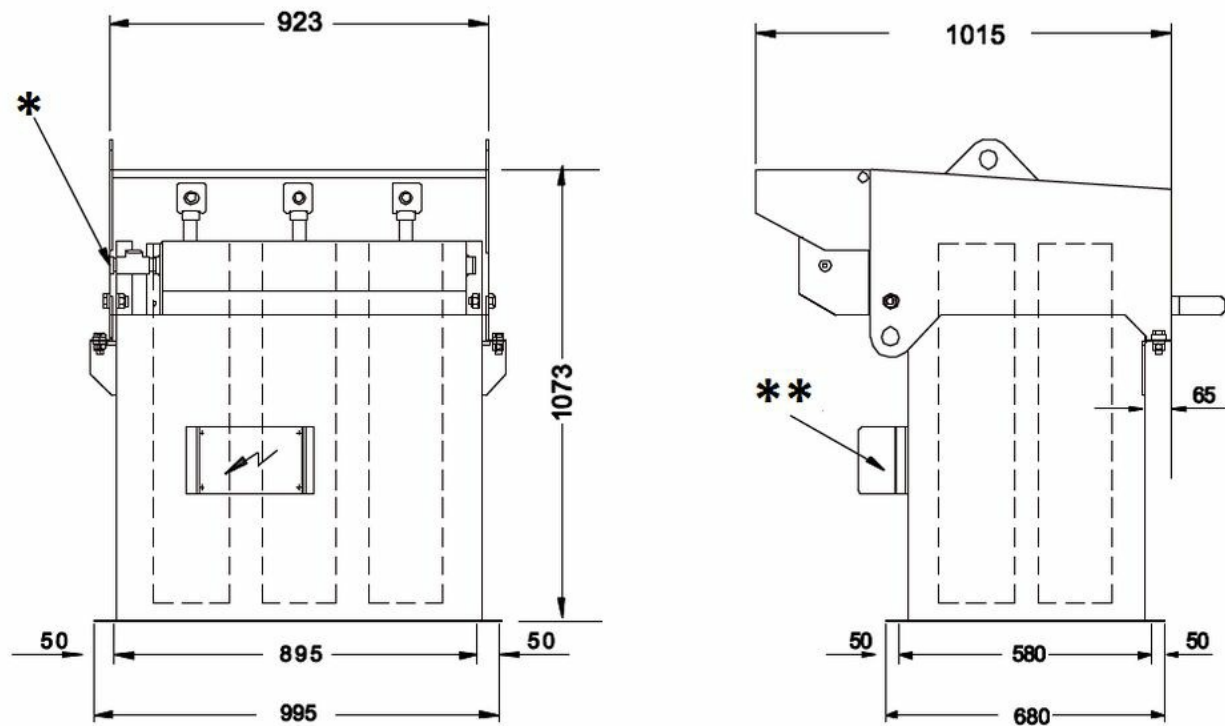


* 3/4" BSP Female connection for Air supply. ** Controller with IP65 enclosure & local isolator requiring 110V or 220 V supply

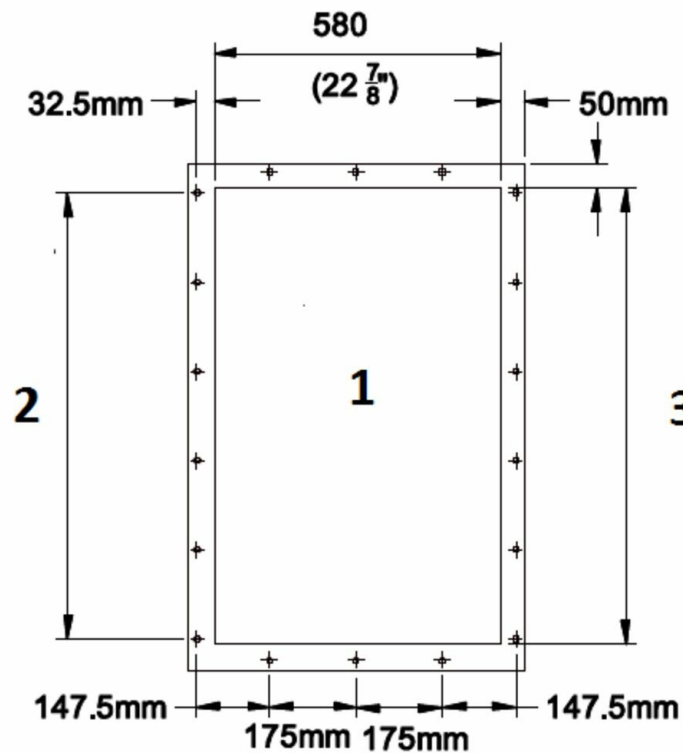

Filter mating Flange details: 1. 18 Holes 12 dia. 2. 5 pitchcs at 175 mm 3. I / Flange

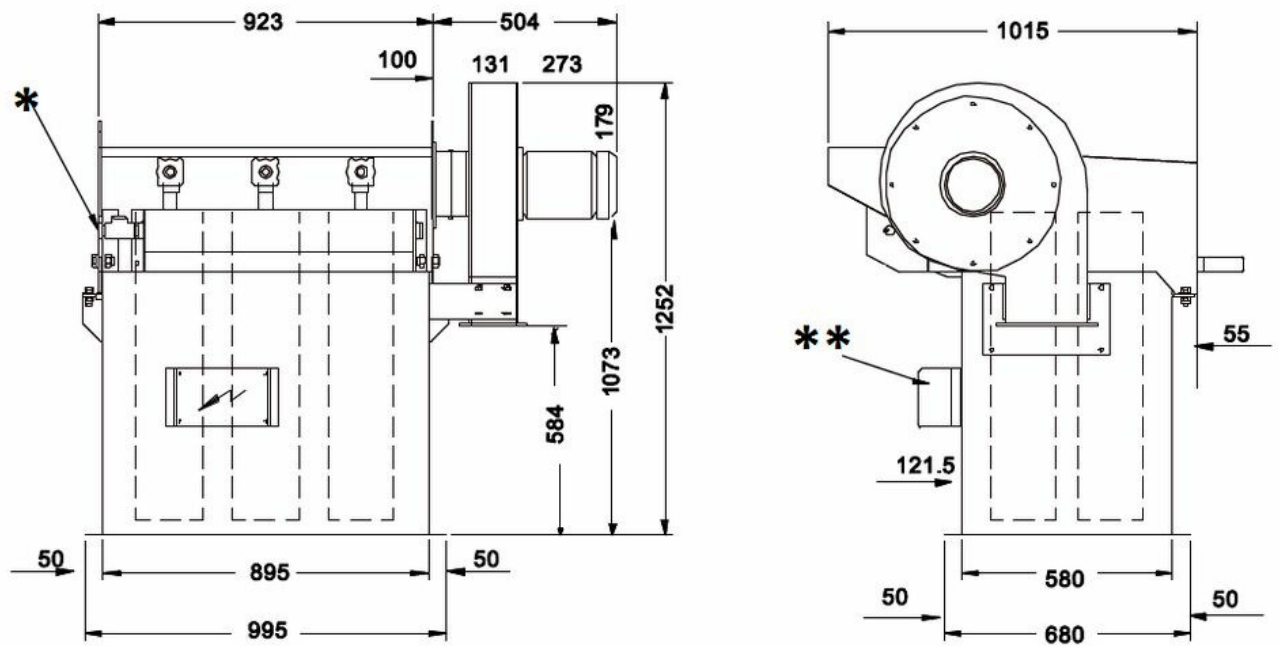

* 3/4" BSP Female connection for Air supply. ** Controller with IP65 enclosure & local isolator requiring 110V or 220 V supply

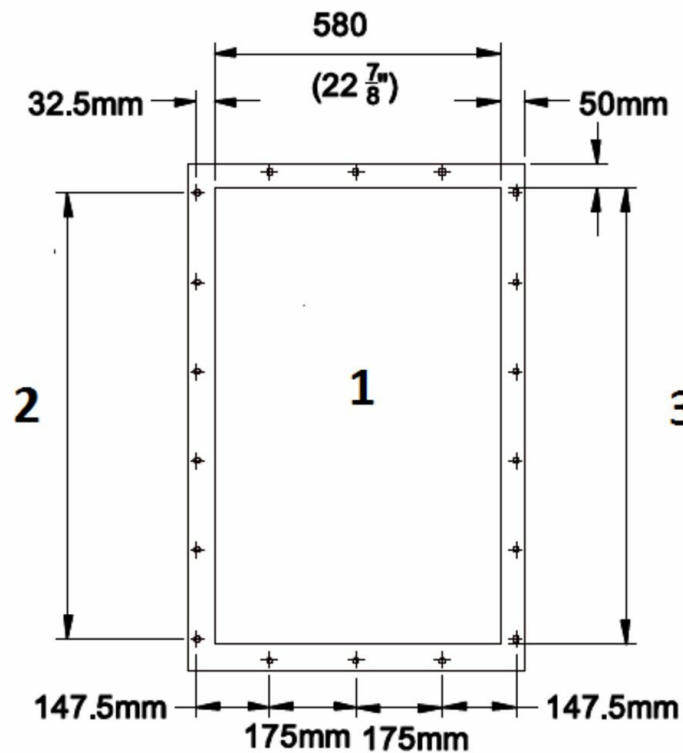

Filter mating Flange details: 1. 18 Holes 12 dia. 2. 5 pithces at 175 mm 3. I / Flange