

Silo Emniyet Filtresi

Kompakt ters jet boru şeklinde kartuşlu toz toplayıcı



Silo Emniyet Filtresi

- ✓ Robust fully welded steel, powder coated construction to C4-M corrosion protection class. Weatherproof for exposed locations.
- ✓ High strength, independently tested to resist explosions, for ATEX compatibility.
- ✓ Tough integral mounting flange.
- ✓ Low height, minimal visual impact.
- ✓ Safe maintenance from clean air side.

Özellikle pnömatik olarak doldurulmuş silolarda kullanım için uygundur.

Bir havalandırma filtresi olarak veya entegre bir fan ile mevcut bulunan SiloSafe kompakt ters jetli boru şeklinde kartuşlu toz toplayıcısı, silo ve kutu havalandırma uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir ve maksimum temizleme etkinliği ve daha uzun kullanım ömrü için Nederman UniClean (patentli) kartuş teknolojisini de bünyesinde barındırmaktadır.

Hava miktarı aralığı: 2.600 m³ / saat (1,500 CFM)

Temel özellikleri

- Sağlam komple kaynaklı çelik, sıcak daldırma galvanize yapıya sahiptir.
- Açık alan yerleri için hava koşullarına dirençlidir.
- ATEX uyumluluğu yüksek mukavemet, patlama direnci için bağımsız olarak test edilmiştir • Sağlam entegre montaj flanşı.
- 24m² filtre alanına ile cömert iç hacim
- Düşük yükseklik, minimum görsel etki
- Temiz hava tarafından güvenli bir şekilde bakım işlemleri.

Genel uygulamalar


- Pnömatik olarak doldurulan siloların ve kutuların havalandırılması
- Çimento harmanlama ve dağıtım tesisleri
- Sürekli olarak doldurulan siloların ve günlük kutuların havalandırılması

Silo Emniyet Filtresi


Sertifikalar	CE, EX
Kurulum	[Indoor], [Outdoor]
Materyal	4mm tam kaynaklı elik
Patlayıcı toz için ideal	True
Filtre temizlik metodu	[CompressedAir]
[ProductApplication]	[grit], [dust], [granulate]
Kapasite(maks. Hava debisi m3/h)	2600
Frekans(Hz)	50 / 60
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	6

Models

	Item number	Güç volt (V)	Faz adedi	Ağırlık (kg)	Güç (kW)
	SiloSafe 24	220	1	210	
	SiloSafe 24F	380 / 415	3	245	2,2

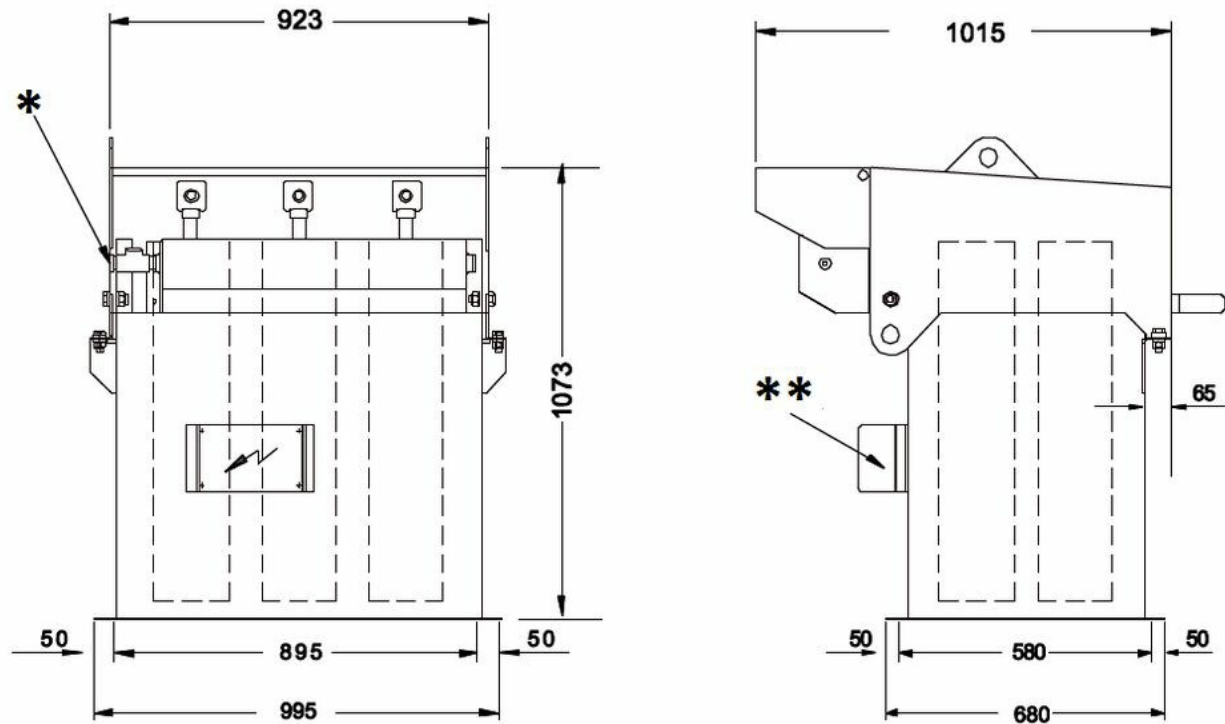

* 3/4" BSP Female connection for Air supply. ** Controller with IP65 enclosure & local isolator requiring 110V or 220 V supply

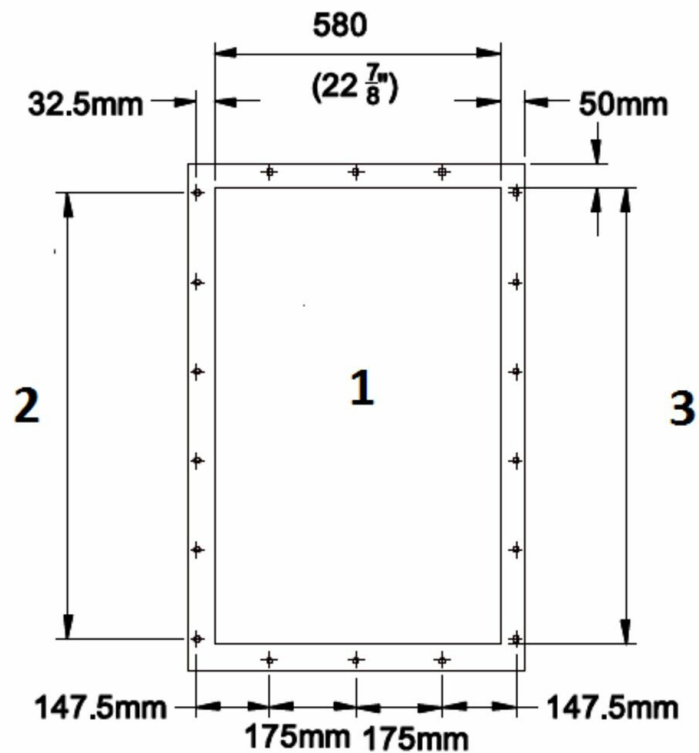

Filter mating Flange details: 1. 18 Holes 12 dia. 2. 5 pithces at 175 mm 3. I / Flange

