

Filtro SiloSafe

Aspirador compacto de cartucho tubular de aire reverso



Filtro SiloSafe

- ✓ Construcción robusta de acero totalmente soldado con recubrimiento en polvo, con clase de protección anticorrosiva C4-M. Resistente a la intemperie para instalaciones en exteriores.
- ✓ Alta resistencia, probada independientemente para resistir explosiones, para compatibilidad ATEX.
- ✓ Brida de montaje integral resistente.
- ✓ Altura reducida, impacto visual mínimo.
- ✓ Mantenimiento seguro desde el lado del aire limpio.

Especialmente indicado para su uso en silos que se llenan neumáticamente.

El filtro compacto de cartucho tubular de aire reverso SiloSafe, disponible como filtro de ventilación o con ventilador integrado, se ha desarrollado específicamente para aplicaciones de ventilación de silos y contenedores, e incorpora la tecnología de cartucho UniClean (patentada) de Nederman para una máxima eficacia de limpieza y una mayor vida útil.

Las aplicaciones típicas del filtro SiloSafe son la ventilación de silos y tolvas de llenado neumático y continuo, para la dosificación de cemento y en instalaciones de distribución.

Filtro SiloSafe


Certificaciones	[ce], [ex]
Instalación	Interior, Exterior
Material	Acero de 4 mm totalmente soldado
Apto para polvo combustible	True
Método de limpieza del filtro	Aire comprimido
Aplicación	Grano, Polvo, Granulado
Presión de trabajo (kPa)	-8 / +2
Superficie filtrante (m²)	24
Capacidad (flujo de aire máx. m³/h)	2600

Modelos


	No. De Artículo	Tensión de alimentación (V)	Frecuencia (Hz)	Número de fases	Tipo de filtro	Número de elementos filtrantes	Material del filtro	Peso (kg)	Potencia (kW)
	SiloSafe 24	220	50 / 60	1	Cartucho	6	Poliéster	210	
	SiloSafe 24F	380 / 415	50 / 60	3	Cartucho	6	Poliéster	245	2,2
	89109001								
	89109002								

Accesorios


	Accesorio	No. De Artículo
	SiloSafe Bin Boost convert 40 to 66	89101021
	Filt Cartrid Ca100-40F L=850mm	89252003
	Filt Cartrid Ca140-40F L=850mm	89252005
	Filt Cartrid Ca190-40F L=850mm	89252006
	Filt Cartrid Ca100-66F L=1370	89252010
	Filt Cartrid Ca140-66F L=1370M	89252012
	Filt Cartrid Ca190-66F L=1370	89252013

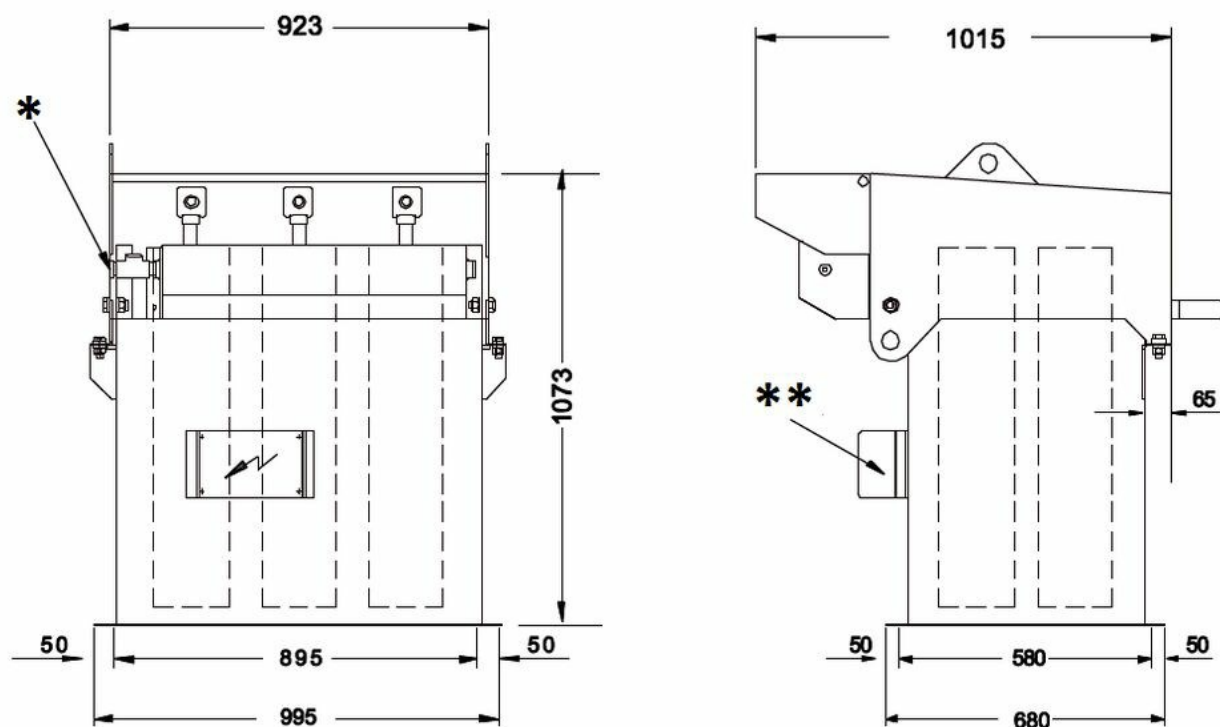


* 3/4" BSP Female connection for Air supply. ** Controller with IP65 enclosure & local isolator requiring 110V or 220 V supply

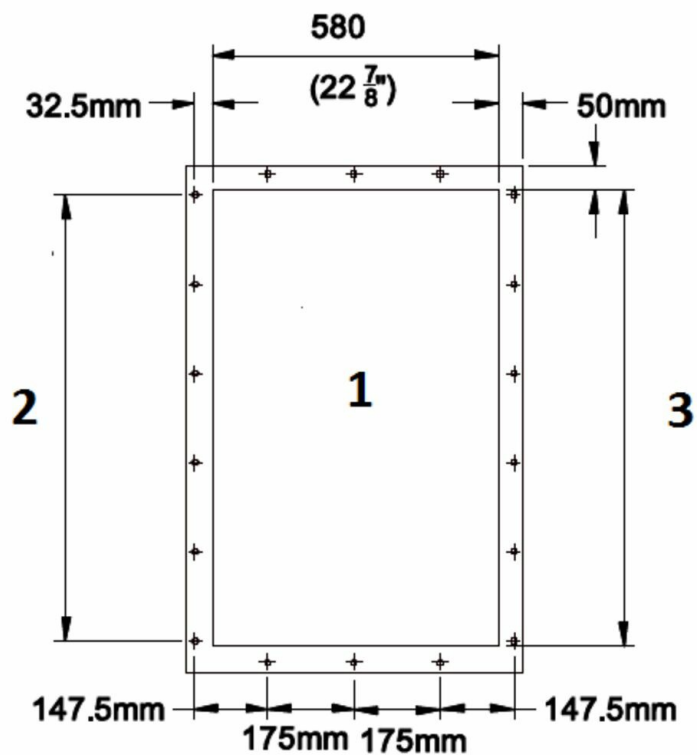

Filter mating Flange details: 1. 18 Holes 12 dia. 2. 5 pithces at 175 mm 3. I / Flange

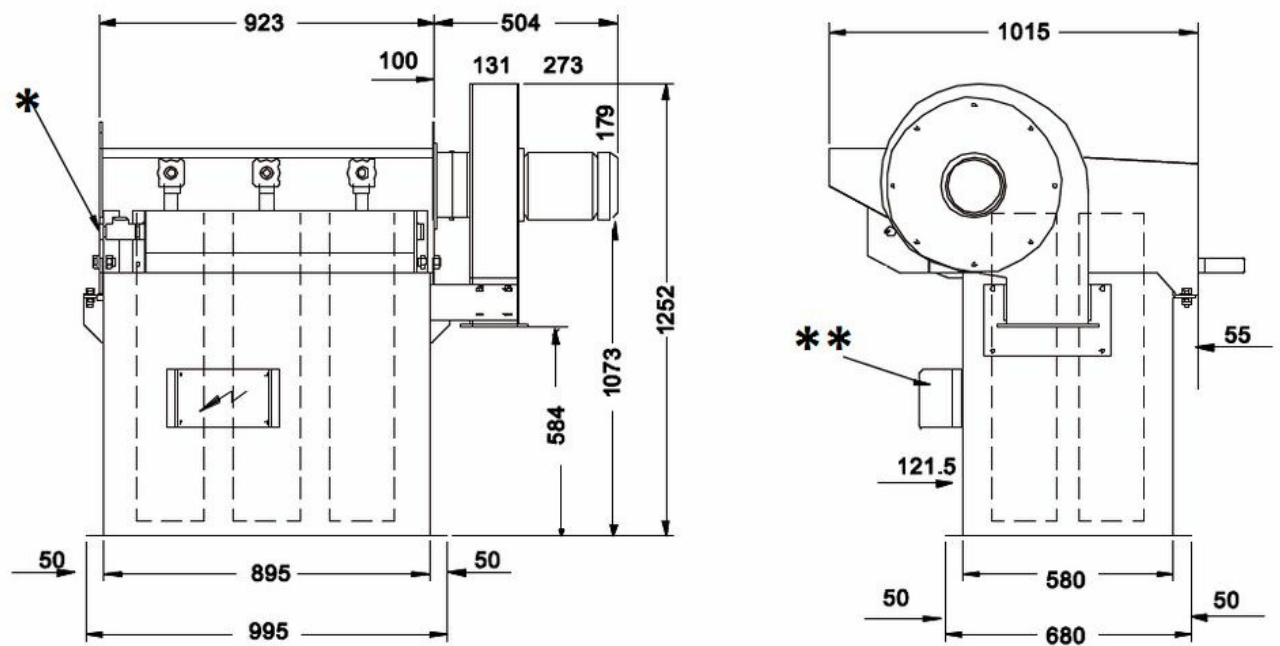

* 3/4" BSP Female connection for Air supply. ** Controller with IP65 enclosure & local isolator requiring 110V or 220 V supply

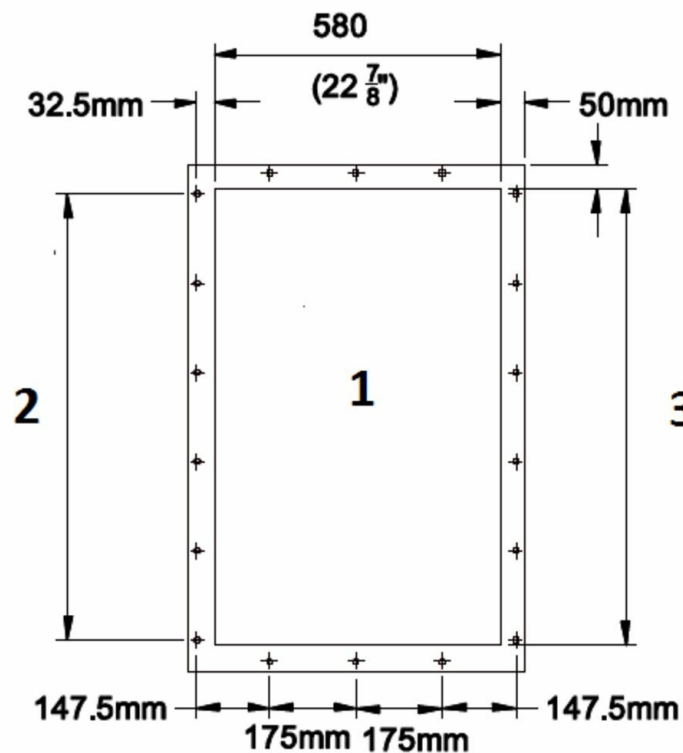

Filter mating Flange details: 1. 18 Holes 12 dia. 2. 5 pithces at 175 mm 3. I / Flange