ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องกรองละอองน้ำมัน OMF 4000i

ระบบ FibreDrain ®เครื่องดูดละอองน้ำมันสำหรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

เครื่องกรองละอองน้ำมัน OMF 4000i

- กรอง3ขั้นตอน, เพิ่ม Pre-filter เป็นทางเลือกได้
- มีมาตรวัดสำหรับอ่านค่าความดันในแต่ละขั้นตอนการกรอง
- เพิ่มขาตั้งได้
- ช่องทางเข้า 2 ช่อง ขนาด ø 315 มม ต่อด้วยแหวนยึด
- พร้อมตัวป้องกันสตาร์ทเตอร์และมอเตอร์

Nederman OMF คือเครื่องกำจัดละอองน้ำมันที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับละอองอิมัลชันจำนวนมากในระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เครื่องกรองรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำ

Nederman OMF 4000i มีมาตรฐานการกรองถึง 3 ขั้นตอน โดย 2 ขั้นตอนแรกประกอบด้วยไส้กรองแบบตลับ ด้วยเทคโนโลยี Nederman's FibreDrain ® Nederman มีความหลากหลายของชนิดของฟิลเตอร์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ขั้นตอนที่สามประกอบด้วยแผ่นกรอง HEPA H13 ในตัวกรองที่ประสิทธิภาพการกรองถึง 99,95% สำหรับ MPPs ตามมาตรฐาน EN1822 ทุกส่วนของ Nederman OMF ถูกเตรียมไว้สำหรับเพื่อใช้งานกับ Pre-Filter ได้และเครื่องกรอง OMF 4000i มีพัดลมดูดฝุ่นในตัว

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

เครื่องกรองละอองน้ำมัน OMF 4000i

[ProductCertifications]	CE
[ProductStandards]	2009/125/EC
[ProductNoiselevel]	50 Hz: 67 dB(A) @1,5 m จากตัวเครื่อง 60 Hz: 69 dB(A) @1,5 m จากตัวเครื่อง
[ProductProtectionclass]	IP55
[ProductFilterefficiency]	99.95
[ProductInstallation]	ในอาคาร
[ProductMaterial]	โลหะแผ่น ทาสีทั้งด้านในและนอก
[ProductFiltercleaningMethod]	ระบายน้ำด้วยตนเอง
[ProductWorkingpressure]	Max 2500 Pa
[ProductCapacityMax]	4000
[ProductOperatingTemperature]	อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (พัดลมดูดฝุ่นในตัว)
[ItemPowerVoltage]	230/400
[ItemFrequency]	50
[ItemNoofphases]	3
[ItemNbrofFilterElements]	6
[ItemAmperage]	2 x 7,6 / 4,4
[ItemWeight]	400
[ItemPower]	2 x 2,2
[ItemTechnicalDataClarification]	เพิ่ม 2 ไส้กรองเป็นตัวเลือกรวมขาตั้ง กำลังไฟ - 2 x 2,2 กิโลวัตต์ กระแสไฟ 2x 7,6/4,4 A. แอมแปร์

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

รุ่น

	เลขที่สินค้า
	12400848[1]

[1] เพิ่ม 2 ไส้กรองเป็นตัวเลือกรวมขาตั้ง กำลังไฟ - 2 x 2,2 กิโลวัตต์ กระแสไฟ2x 7,6/4,4 A. แอมแปร์

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Drain pump box, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	FibreDrain Pre Filter ORF 610x610x96 G4	12400039
	FibreDrain Filter 1 OMF; 600x600x292mm	12400009
	FibreDrain Filter 2 OMF; 600x600x292mm	12400010
	Hepa DCM H13 610x610x292 mm	12400012
	Outlet transition, ø 315 mm for OSF2000i / OMF4000i	12400907
	Outlet transition, ø 450 mm for OSF2000i / OMF4000i	12400909
	Outlet transition, ø 500 mm for OSF2000i / OMF4000i	12400997
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	อุปกรณ์ปรับความถี่ระบบอินเวอร์เตอร์เซ็นเซอร์แรงดัน 5kPa. 5,5 kW. มาตรฐาน IP66	73008916

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

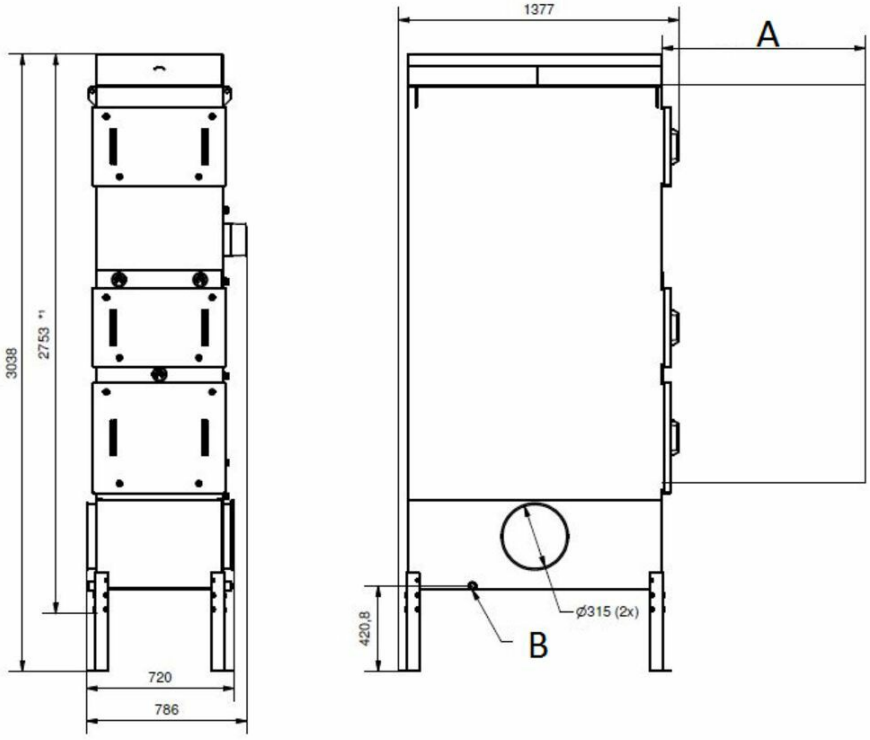

A) มีตั้งแต่ขนาด 1000 ขึ้นไป B) ช่องระบายน้ำมัน (x2)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB