Produktblad

OSF 1500 FC

FibreDrain® oljerökfilter för kontinuerligt bruk.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

OSF 1500 FC

- Tre filtersteg
- Mätare för avläsning av tryckfall över varje filtersteg
- Kompakt design
- Två inlopp Ø200 mm med spännbandsanslutning
- Starter och motorskydd inkluderat

Nederman OSF oljedimavskiljare är utformade för att hantera stora mängder ren oljedimma under kontinuerlig drift. De är utvecklade med fokus på högeffektiv filtrering tillsammans med låga underhållskostnader.

Nederman OSF 1500 FC har som standard tre filtersteg där de 2 första stegen består av filterkassetter med Nederman's FibreDrain®-teknik. Nederman har ett brett spektrum av olika typer av filter för att passa många olika typer av applikationer. Det tredje steget består av ett HEPA-filter i filterklass H13 med en verkningsgrad på 99,95% för MPPS enligt EN1822. OSF 1500 FC har en inbyggd radialfläkt.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

OSF 1500 FC

Cerifikat	CE
Standarder	2009/125/EC
Volym (för leverans m³)	2,21
Ljudnivå (dB(A))	50 Hz: 67 dB(A) vid 1,5 m från servicesidan 60 Hz: 69 dB(A) vid 1,5 m från servicesidan
Skyddsklassning	IP55
Filter avskiljningsgrad (%)	99,95
Installation	Inomhus
Material	Plåt, målad både in- & utvändigt.
Metod för filterrensning	Självdränering
Arbetstryck (kPa)	Max 2500 Pa
Kapacitet (max luftflöde m3/h)	1500
Temperaturområde	40°C (inbyggd fläkt)
Matningsspänning (V)	230/400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Antal filter	3
Ström (A)	7,6 / 4,4
Färg	NCS-S 1005 B20G
Vikt (kg)	270
Effekt (kW)	2,2

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Art.nr
	12400874
	12400875

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Dränagepump box, 50 Hz	12400054
	Oljebehållare med rör	12400764
	FibreDrain Filter 1 OSF; 600x600x292 mm	12400006
	FibreDrain Filter 2 OSF; 600x600x292 mm	12400007
	Fibre Drain Filter 1 OSF; 600x300x292 mm	12400164
	FibreDrain Filter 2 OSF; 600x300x292 mm	12400169
	HEPA Filter H13; 610x610x150 mm	12400852
	Högkapacitets HEPA-filter sats för FC: Innehållande 4 st distanshållare och 1st HEPA filter 610x610x292mm	12400984
	Utloppsanslutning OSF 1500FC - HEPA 610x610x292mm	12400761
	Utloppsanslutning OSF 1500FC - HEPA 610x610x150mm	12400886
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 2,2kW. IP66 enclosure	73008914

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

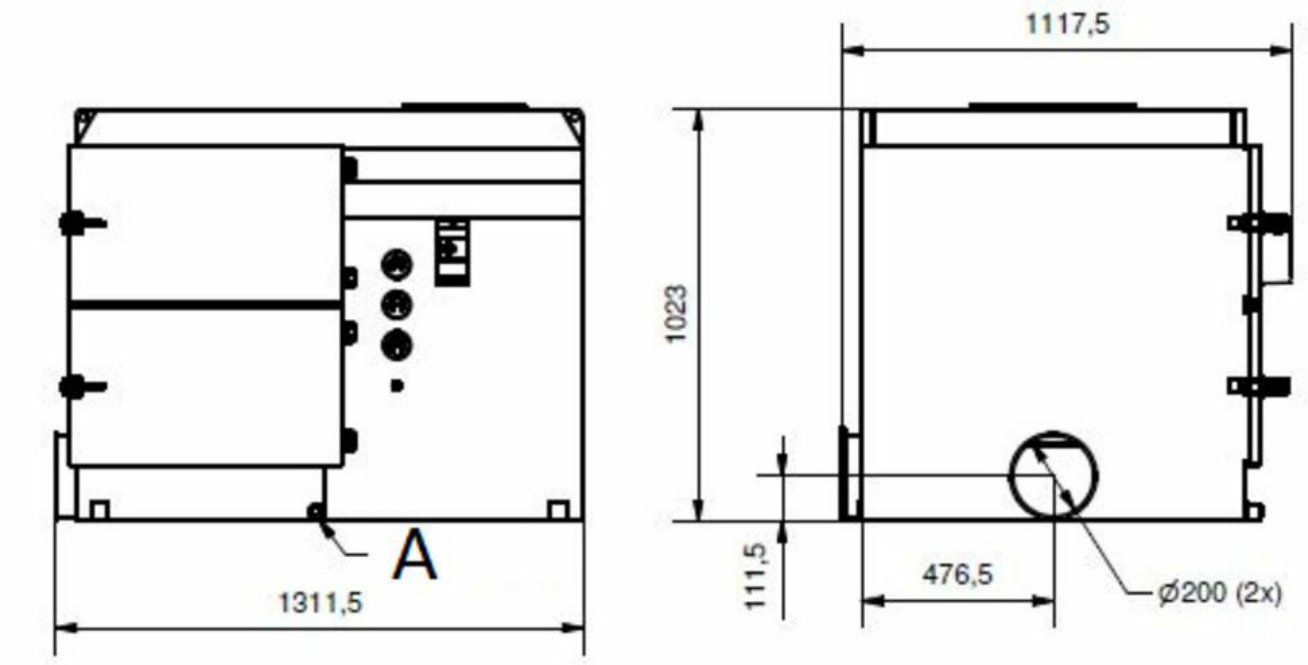

A) Dränage (x2)

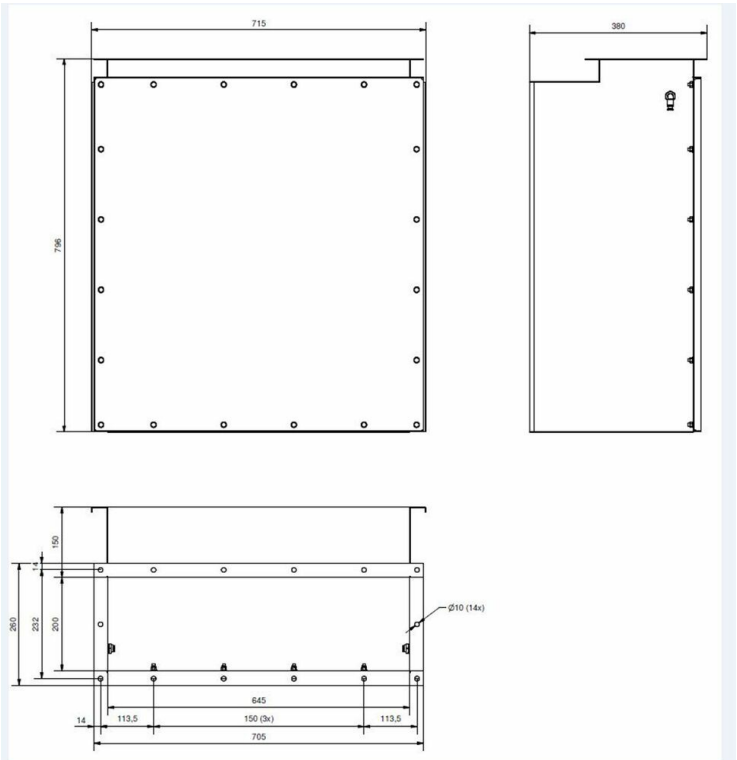

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

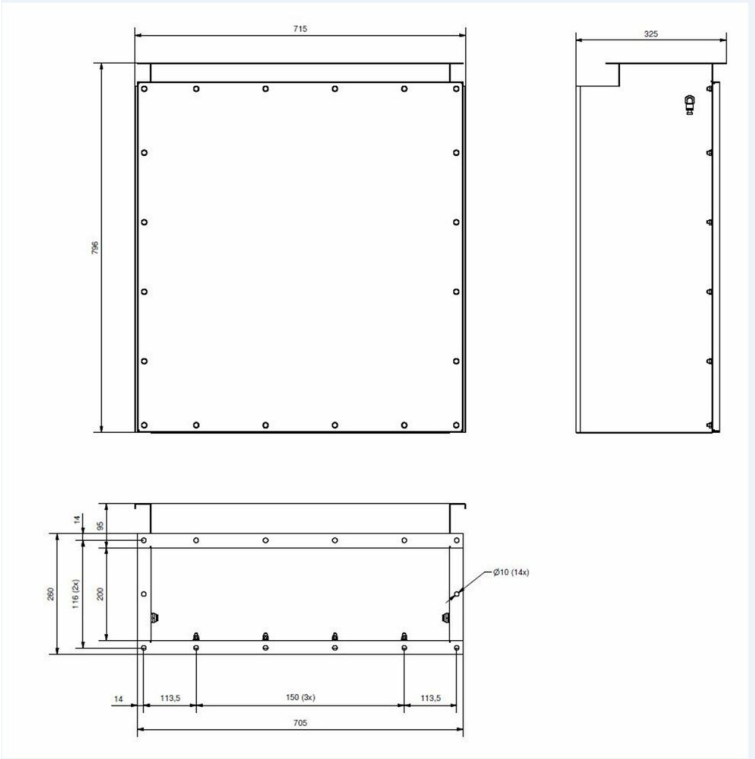

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB