Product leaflet

Magna Track HS

Autogasudsugningssystem til udrykningskøretøjer/brandstationer med høj frekvens /mange udrykninger

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Magna Track HS

- Kapacitet: 1 køretøj per system
- Udstødningsrør: Lavt placeret eller højt placeret
- Høj udkørselshastighed op til 25 km/h - 15 mph
- For bak-ind eller gennemkørsel
- Option automatisk start/stop: - Praktisk styring af ventilator start/stop - Sikker kontrol af luftkvaliteten (ventilationen starter automatisk når køretøjets motor starter) - Simpel programmering - Godkendt til radioudstyr iht. EU direktiver, FCC (USA) og IC (Canada)

MagnaTrack HS er designet til brandstationer med mange gennemkørsler. Skinnesystemet betjener et køretøj ad gangen.Afbalanceringsmekanismen har en konstant løftekraft. MagnaTrack HS fås i længder fra 3,5 til 18 m og passer til køretøjer med såvel lavt som højt monteret udstødningsrør.
Kapacitet: et køretøj per system
Udstødningsrør: lavt og højt siddende udstødningsrør
Normal udkørselshastighed op til 25 km/h
Til bak-ind (eller kør-igennem-garager)
SOm option fås automatisk start/stop:
- Praktisk styring af ventilator start/stop
- Sikker overvågning af luftkvaliteten (ventilationen starter når køretøjets motor starter)
- Simpel programmering
- Godkendt til radio udstyr iht. EU direktiv, FCC (USA) og IC (Canada)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Magna Track HS

Cerifikat	CE

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Art. Nr.	Diameter, slange (mm)	Slangelængde (m)
	20804164[1]	160	
	20804264[1]	160	
	20804364[1]	160	
	20804464[1]	160	
	20804564[1]	160	
	20804664[1]	160	
	20806864[2]	160	
	20801564[3]	130	3
	20801664[3]	130	4
	20801764[3]	160	3
	20801864[3]	160	4
	20801964	160	2

[1] Inklusiv - Skinne (1), montageophæng for 2,4 m afstand (2), støddæmper (3), horisontal slange (4), transformer (12)
[2] Inklusiv - Skinne (1), montageophæng for 2,4 m afstand (2), støddæmper (3), vandret slange (4), transformer (12)
[3] Inklusiv - Vogn (5), Balanceblok (6), Vertikal slange (7), Elektromagnet håndtag (9), Anker plade (10), Afbryder kontakt (11)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	MagnaSystem mundstykke STD	20802164
	MagnaSystem mundstykke HB 600	20802264
	MagnaSystem mundstykke HB 600	20802364
	MagnaSystem mundstykke HB 900	20802464
	Scoop mundstykke HB 600 Magna system	20814263
	Scoop mundstykke HB 6" 600 Magna system	20814463
	Radiosender GHz	20376723
	Radiomodtager GHz	20376724
	Håndholdt radiosender GHz	20376725
	Programmeringssæt for radiosystem	20376726
	Slange beskyttelse ø130/160 (sæt)	20374428
	Ankerplade, lukker: i 3 dele	20371868
	Drejestøtte, HL mundstykke	20374364

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	Teleskop håndtag, HL mundstykke	20374359

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

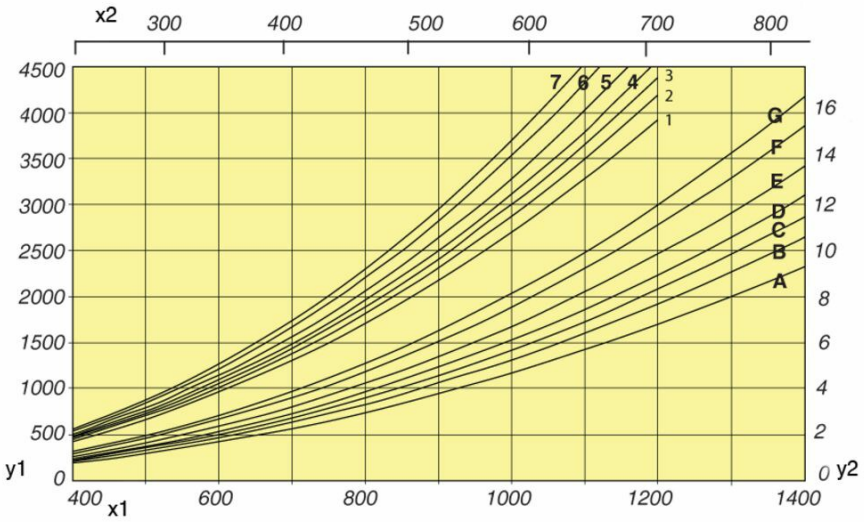

Ø 130	Ø 160	m / ft
1	A	3.5 / 11.5
2	B	5.9 / 19.4
3	C	7 / 22.9
4	D	9.5 / 31.2
5	E	11.8 / 38.7
6	F	15.3 / 50.2
7	G	17.7 / 58.0

y1: Pa, x1: m3/h, x2: CFM y2: W.C

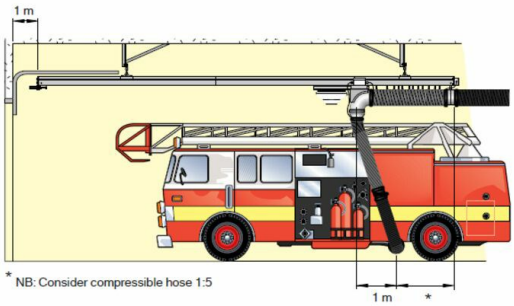

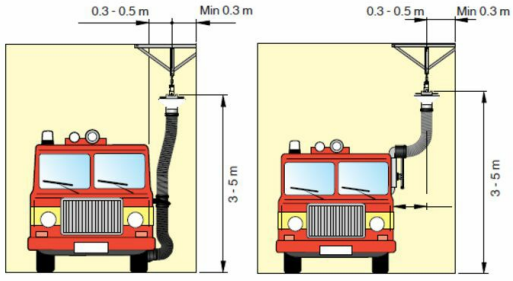

Lenght of rail, m	No. of brackets
3.5	2
5.9	3
7	4
9.5	4
11.8	5
15.3	7
17.7	9

N.B. The nozzle for high level (HL) exhaust pipes must be installed at a higher level than the exhaust pipe. The nozzle must be pulled downwards at connection, which will activate the balancer.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

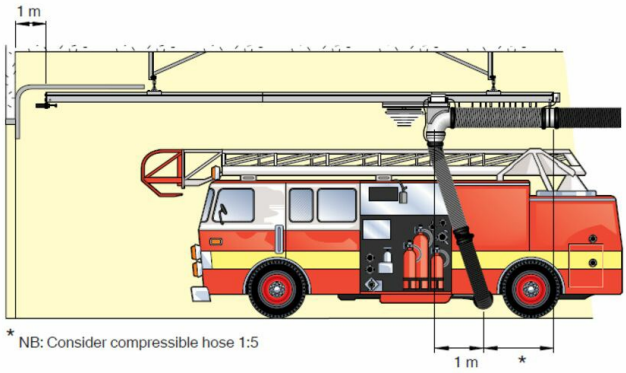



Lenght of rail, m / ft	No. of brackets
5.9 / 19.4	3
7 / 22.9	4
9.5 / 31.2	4
11.8 / 38.7	5

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB