Product leaflet

OSF 2x2000 SM

FibreDrain® Filtre à brouillard d'huile pour un fonctionnement en continu

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

OSF 2x2000 SM

- Filtre à triple niveaux, pré-filtre optionnel
- Indicateur de dépression sur chaque étage du filtre
- Drain: 4 off 1 1/2"
- Non-vibration fan suspension system

Les filtres pour brouillard d'huile Nederman OSF sont conçus pour gérer de grandes quantités de brouillard d'huile en fonctionnement continu. Ils sont développés en mettant l'accent sur la filtration à haute efficacité avec un faible coût d'entretien. Nederman OSF 2x2000 SM a en standard trois étapes de filtration, les deux premières étapes se composent de cassettes de filtre avec la technologie FibreDrain ®. La troisième étape consiste en un filtre HEPA H13 avec un rendement de 99,95% pour MPPS selon EN1822. Toutes les unités Nederman OSF sont faites pour une utilisation avec un pré-filtre.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

OSF 2x2000 SM

Certifications	CE
Standard	2009/125/EC
Classe de protection	IP55
Efficacité de filtration (%)	99,95
Installation	Intérieur
Matériel	Tôle peinte à l'intérieur et à l'extérieur
Méthode de décolmatage	[Draining]
Pression de fonctionnement (kPa)	Max 3700 Pa
Capacité (débit max m3/h)	4000
[ProductOperatingTemperature]	60°C (limité par le filtre)
Tension (V)	400/690
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	3
Nombre d'éléments filtrants	12
Intensité (A)	13 / 7,5
Couleur	NCS-S 1005 B20G
Poids (kg)	1115
Puissance (kW)	7,5
Note	Plus 4 éléments filtrants en option.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number
	12401142[1]

[1] Plus 4 éléments filtrants en option.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Drain container with piping	12400764
	FibreDrain Pre Filter ORF 610x610x96 G4	12400039
	FibreDrain Filter 1 OSF; 600x600x292mm	12400006
	FibreDrain Filter 2 OSF; 600x600x292mm	12400007
	Inlet adapter OSF 2x2000	12401157
	Extension structure OSF 2x2000, OMF 2x4000	12401164
	Fan enclosure 2 filters in depth	12401109
	OMF/OSF Silencer 90/Ø400	12401158
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Variateur de fréquence avec capteur de pression 5kPa. 7,5kW. Classe de protection IP66.	73008917
	Variateur de fréquence avec capteur de pression 5kPa. 11kW. Classe de protection IP66.	73008918

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

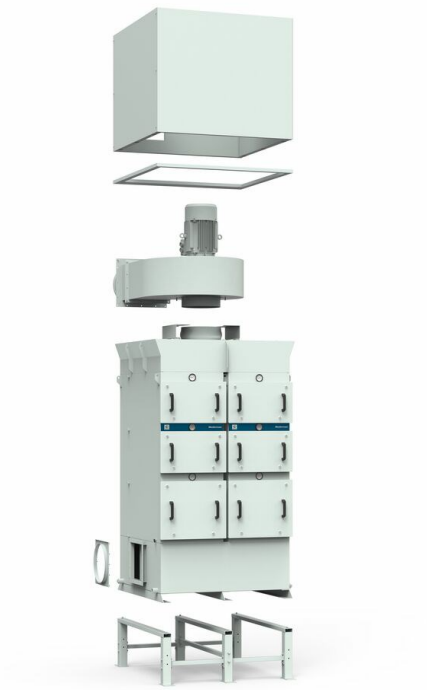

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

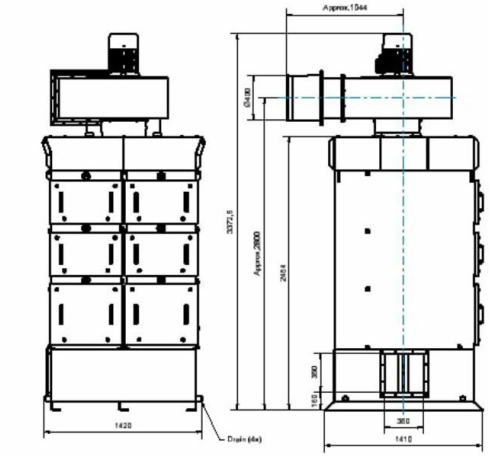



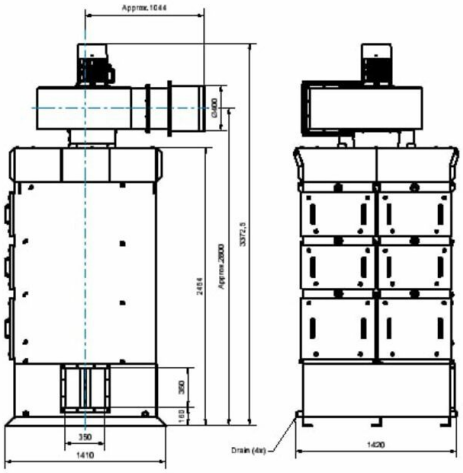



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

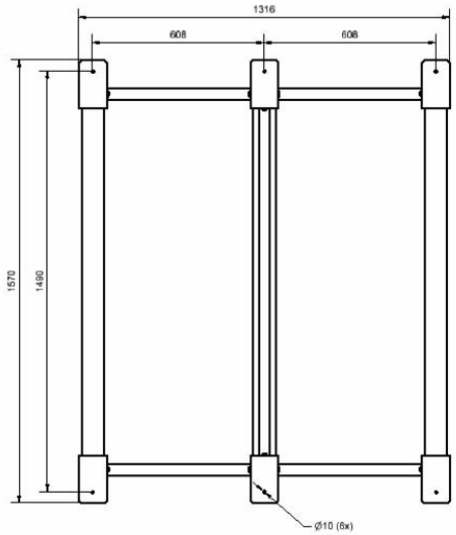

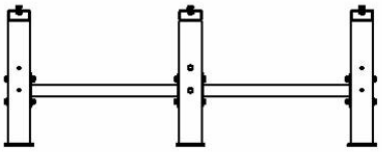

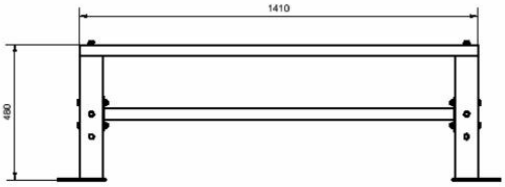

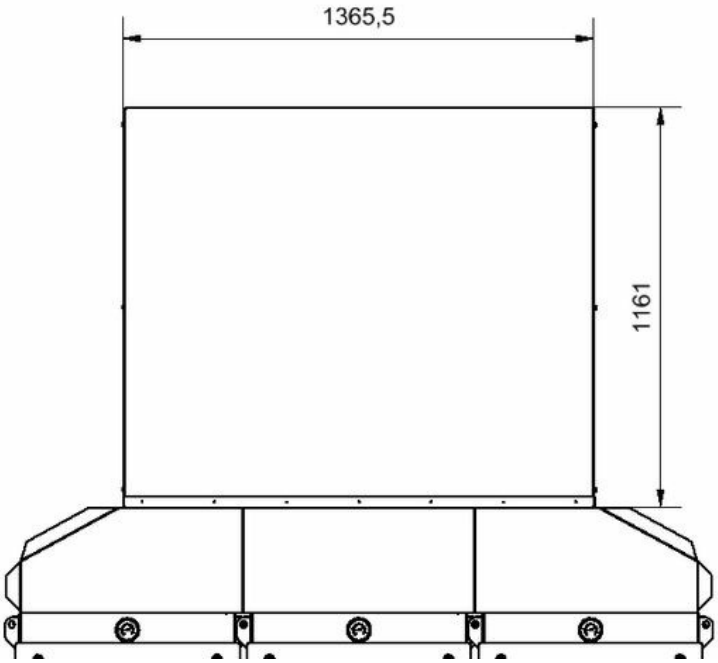

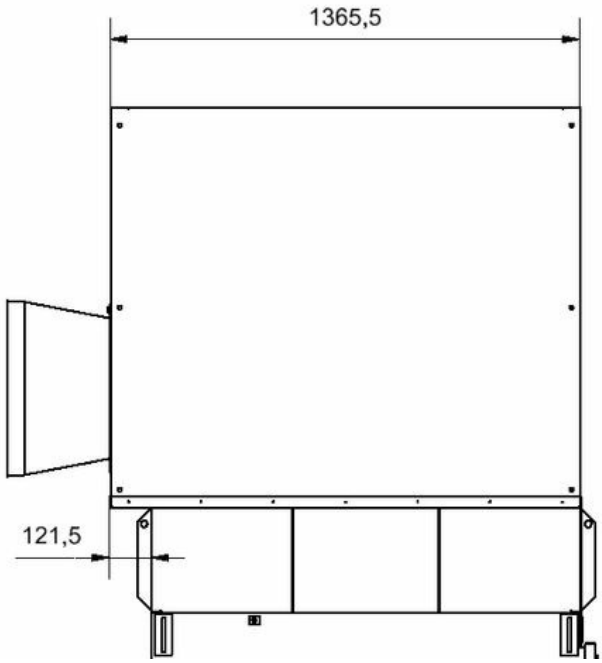

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB