Product leaflet

Ventiladores portátiles N16

Ventilador centrífugo compacto con una capacidad de hasta 1250 m^3/hora (735 CFM).

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Ventiladores portátiles N16

- Ventilador fácil de usar con función «plug and play»
- Compacto
- Soporte incluído- kit de ruedas como accesorio
- Interruptor on/off y protector de motor incluído
- Cumple con el Reglamento de diseño ecológico para ventiladores industriales (Reglamento de diseño ecológico 2024/1834)

El ventilador portátil Nederman N16 es un ventilador centrífugo compacto diseñado específicamente para su uso con los productos de extracción de Nederman. El ventilador Nederman N16 cumple con el Reglamento de diseño ecológico para ventiladores industriales (Reglamento de diseño ecológico 2024/1834).

El ventilador es fácil de usar, monofásico y listo para usar, y cuenta con la certificación CE. Con una capacidad de hasta 1250 m^3/hora (735 CFM), el ventilador N16 es adecuado para la extracción de polvo y humos tanto en entornos interiores como exteriores.

Este ventilador portátil, que incluye un soporte, es una unidad de ventilación sencilla y potente para tareas de mantenimiento, reparaciones y otros trabajos temporales. Es ideal como extractor de humos de soldadura, vapor y polvo, o para proporcionar aire fresco durante trabajos en espacios reducidos y cerrados. Un ventilador fácil de usar que, en combinación con las conexiones de entrada y salida, lo convierte en una unidad flexible y versátil para una amplia gama de aplicaciones.

Perfecto para utilizarlo junto con los brazos de extracción de Nederman, como: el brazo original, el brazo telescópico y el brazo estándar.

¡Atención! El ventilador no debe utilizarse en entornos con riesgo de explosión ni para el transporte de gases inflamables o explosivos.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Ventiladores portátiles N16

Certificaciones	CE
Nivel sonoro	62
Instalación	Interior, Exterior
Material	Carcasa en chapa de acero galvanizado Turbina en fundición de alumnio
Capacidad (Máx. caudal m3/h)	1200
[ProductAmbienTemperatureRange]	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Frecuencia (Hz)	50
Fases	1
Peso (kg)	15
Potencia (kW)	0,55

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Voltaje (V)	Enchufe eléctrico	Amperaje (A)
	14511321	220-240	Euro (CEE 7/2 P+E)	4,4
	14512221	220-240	Euro (CEE 17/2 P+E)	4,4
	14511921	110-120	Euro (CEE 17/2 P+E)	8,7

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Kit de manguera y boquerel para aspirador portátil	14346590
	Juego de ruedas para soporte portátil	14371707
	Manguera PVC ø 100 mm, Longitud 5 metros.	10500427
	Manguera PVC ø 125, Longitud 5 metros.	10500527
	Manguera PVC ø 150, Longitud 5 metros.	10500627
	Manguera PVC ø160, Longitud 5 metros.	10511026

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

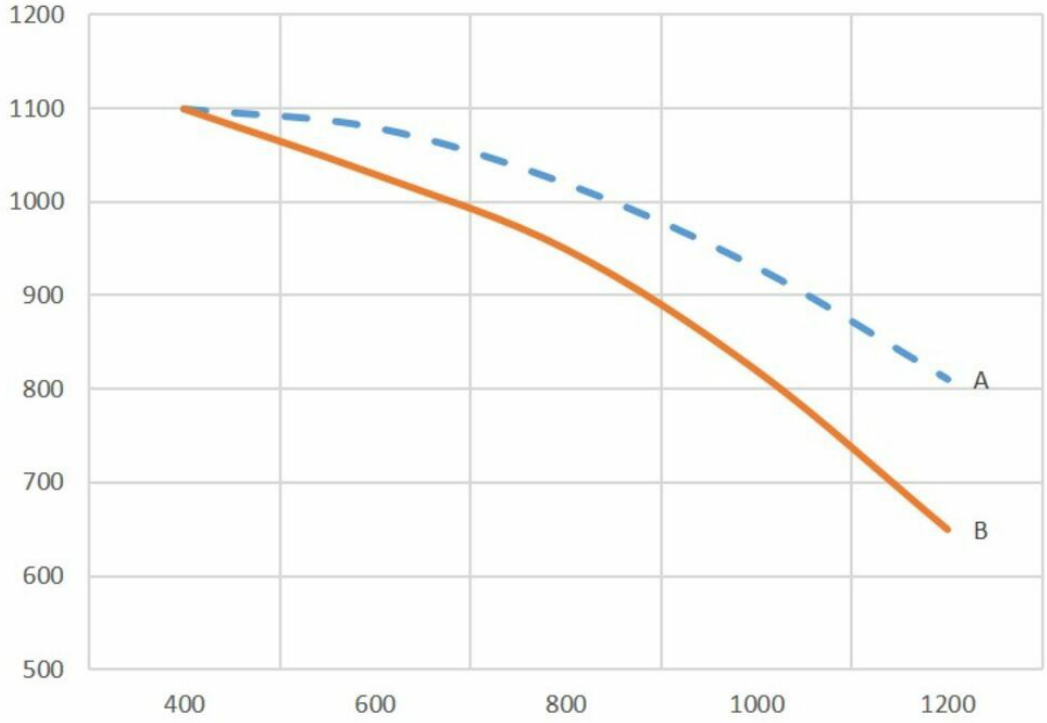

A: Fan total Pressure B: Fan Static Pressure X: m3/h Y: Pa

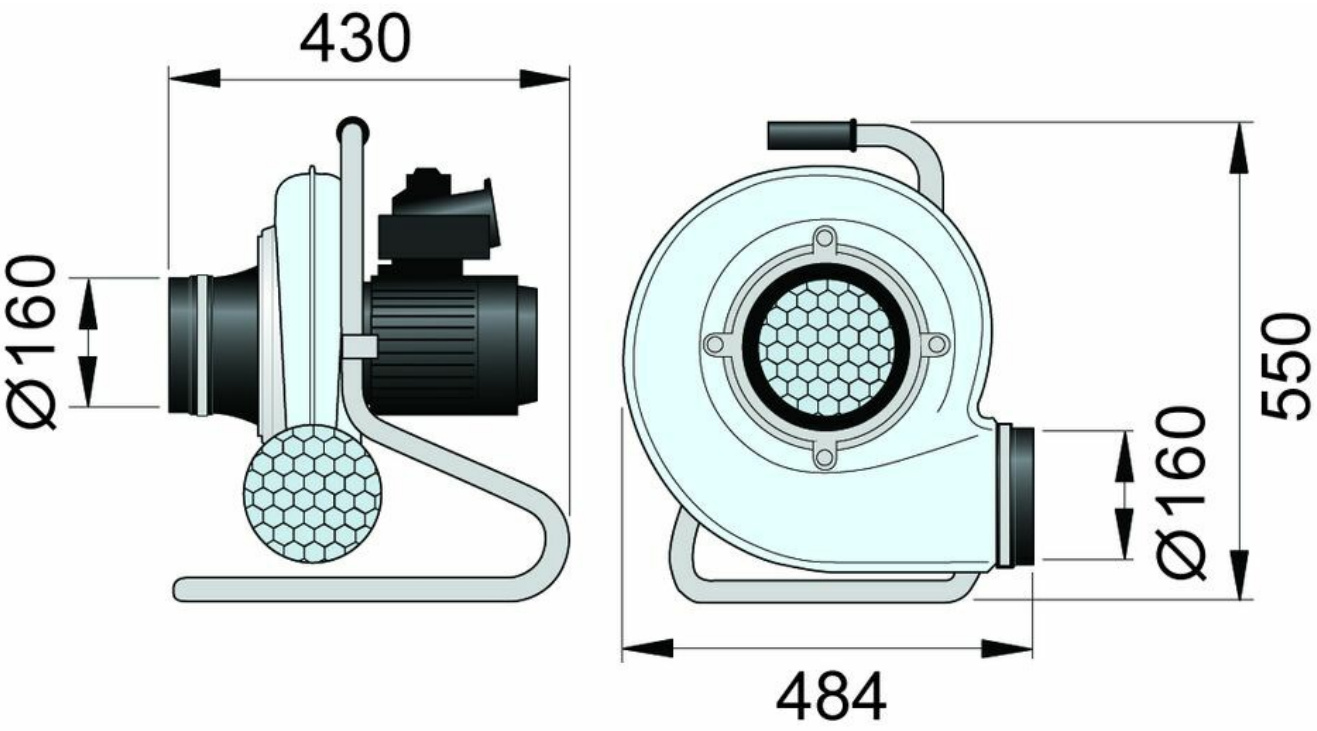

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB