Product leaflet

# Bębnowy odciąg spalin 865 - z mechanizmem sprężynowym

Bębnowy odciąg spalin z mechanizmem sprężynowym

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Bębnowy odciąg spalin 865 - z mechanizmem sprężynowym

- Prosta, zrównoważona eksploatacja
- Szybka i prosta instalacja obniżająca koszty
- Automatyczny start/stop wentylatora dla oszczędności energii
- Prosta regulacja udźwigu
- Kompaktowa, nowoczesna konstrukcja

Dla wszystkich typów warsztatów samochodowych i podobnych miejsc, w których wąż może być ustawiony w pozycji wiszącej na pewnej wysokości. Chroniony patentem napęd sprężynowy ułatwia obsługę zwijacza. Odciąg spalin jest dostępny z automatyczną przepustnicą lub bez. Wbudowana automatyczna przepustnica oszczędza energię i redukuje poziom hałasu. W opcji dostępny jest system sterowania zwijaniem, zapewniający większe bezpieczeństwo i efektywność. Dwa oddzielne wsporniki sprawiają, że montaż bębna jest prosty i bezpieczny. Wsporniki są mocowane do ściany lub sufitu, zanim lekki bęben będzie zawieszony bezpośrednio na wspornikach. Możliwe jest montowanie wentylatora bezpośrednio na bębnie.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Bębnowy odciąg spalin 865 - z mechanizmem sprężynowym

| | |
|---|---|
| Certyfikaty | CE |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Models

| | Item number | Rodzaj węża | Dostarczany z wężem | Kolor | Rodzaj zabudowy | Średnica, wąż (mm) | Długość węża (m) | Waga (kg) | Maks. długość węża |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20801765[1] | NTP | Tak | Niebieski | szeroki | 125 | 7,5 | 41-49 | 10 |
| | 20800865[1] | NTP | Tak | Niebieski | krótki | 75 | 5 | 31-38 | 7,5 |
| | 20801465 | NR-CP | Tak | Niebieski | krótki | 75 | 5 | 31-38 | 7,5 |
| | 20800965 | [W] | Nie | Niebieski | krótki | 75 | | 23 | 7,5 |
| | 20810265[1] | NTP | Tak | Niebieski | krótki | 100 | 5 | 31-38 | 7,5 |
| | 20810365[1] | NTP | Tak | Niebieski | szeroki | 100 | 7,5 | 41-49 | 10 |
| | 20811265[1] | NTP | Tak | Niebieski | szeroki | 100 | 10 | 41-49 | 10 |
| | 20800765 | [W] | Nie | Niebieski | krótki | 100 | | 23 | 7,5 |
| | 20800365 | [W] | Nie | Niebieski | szeroki | 100 | | 31 | 10 |
| | 20800465[1] | NTP | Tak | Niebieski | krótki | 125 | 5 | 31-38 | 5 |
| | 20801165 | NR-CP | Tak | Niebieski | krótki | 125 | 5 | 31-38 | 5 |
| | 20802065 | NR-CP | Tak | Niebieski | szeroki | 125 | 7,5 | 41-49 | 10 |
| | 20800165 | [W] | Nie | Niebieski | szeroki | 125 | | 31 | 10 |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Models

| | Item number | Rodzaj węża | Dostarczany z wężem | Kolor | Rodzaj zabudowy | Średnica, wąż (mm) | Długość węża (m) | Waga (kg) | Maks. długość węża |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20801065 | NR-CP | Tak | Niebieski | krótki | 150 | 5 | 31-38 | 5 |
| | 20802265[2] | NR-CP | Tak | Niebieski | szeroki | 150 | 7,5 | 41-49 | 10 |
| | 20802365[2] | NR-CP | Tak | Niebieski | szeroki | 150 | 10 | 41-49 | 10 |
| | 20804265 | [W] | Nie | Niebieski | szeroki | 150 | | 31 | 10 |
| | 20804165 | [W] | Nie | Niebieski | krótki | 150 | | 23 | 5 |
| | 20809065[1] | [W] | Nie | Niebieski | szeroki | 200 | | 31 | 7 |
| | 20809365 | [W] | Nie | Grey | krótki | 100 | | 23 | 7,5 |
| | 20811365 | NR-CP | Tak | Grey | krótki | 100 | 7,5 | 41-49 | |
| | 20811765 | NFC-3 | Tak | Grey | szeroki | 150 | 7,5 | | |
| | 20820165 | NR-CP | Tak | Niebieski | krótki | 100 | 5 | 31-38 | 7,5 |
| | 20820365[2] | NR-CP | Tak | Niebieski | krótki | 100 | 7,5 | 31-38 | 7,5 |
| | 20820565 | NR-CP | Tak | Niebieski | krótki | 125 | 5 | 31-38 | 5 |
| | 20820665 | NR-CP | Tak | Niebieski | szeroki | 125 | 7,5 | 41-49 | 10 |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Models

| | Item number | Rodzaj węża | Dostarczany z wężem | Kolor | Rodzaj zabudowy | Średnica, wąż (mm) | Długość węża (m) | Waga (kg) | Maks. długość węża |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20820865 | NR-CP | Tak | Niebieski | szeroki | 125 | 10 | 41-49 | 10 |
| | 20820465 | NR-CP | Tak | Niebieski | szeroki | 100 | 10 | 41-49 | 10 |
| | 20821165[2] | NR-CP | Tak | Niebieski | szeroki | 150 | 10 | 41-49 | 10 |
| | 20821365 | NR-CP | Tak | Grey | krótki | 100 | 7,5 | 41-49 | |
| | 20821565 | NR-CP | Tak | Niebieski | krótki | 75 | 5 | 31-38 | 7,5 |
| | 20821065 | NR-CP | Tak | Niebieski | szeroki | 150 | 7,5 | 41-49 | 10 |
| | 20821465 | NR-CP | Tak | Grey | szeroki | 150 | 10 | 31-38 | |

[1] Without damper
[2] Reinforced spring

# Hose types

| Rodzaj węża | Specyfikacja | Zakres temperatury, °C | Zakucie końcówki węża, wąż podawczy | Zakucie końcówki wężą, wąż doprowadzający | Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy | Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFC3 | Odporny na wysokie temperatury materiał typu kevlar. Spirala - stal ocynkowana. | -60 to +300 Deg. C (Inttermittent +350 Deg. C) | | | | |
| NRCP | Tkanina poliestrowa, pokryta tworzywem typu EPDM/PP. Spirala - poliester. Maks. promień gięcia 225 mm (w środku). | -40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C) | | | | |
| NTP | Theromplastic polyester fabric coated with EPDM/PP. Bending radius 244mm. | max. 150 | | | | |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Accessories

| | Accessory | Item number |
|---|---|---|
| | Kit 865 controlled retraction | 20373880 |
| | Wózek do bębna 865 dla szyny ALU | 20948610 |
| | Przełącznik zał/wył do bębna | 20373557 |
| | Wspornik do wentylatora | 20373556 |
| | Transformer 220/24v. 75va. | 10361560 |
| | Transformator | 10363189 |
| | Hand Control | 20377441 |
| | Remote Control | 20377442 |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

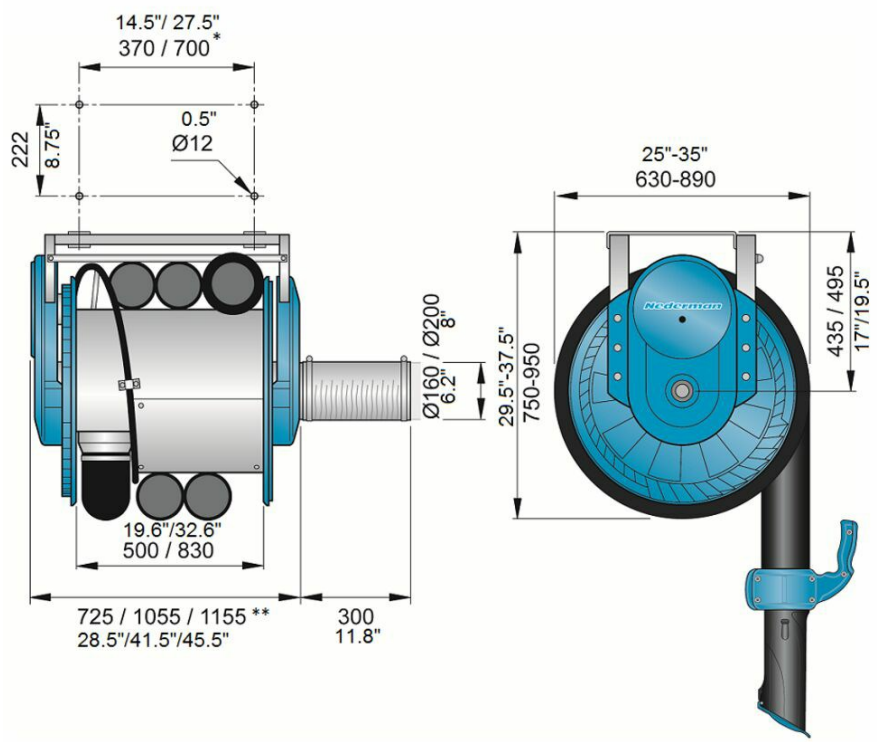


*) wąski bęben / szeroki bęben **) wąski bęben / szeroki bęben 100 - 150mm/ szeroki bęben 200mm

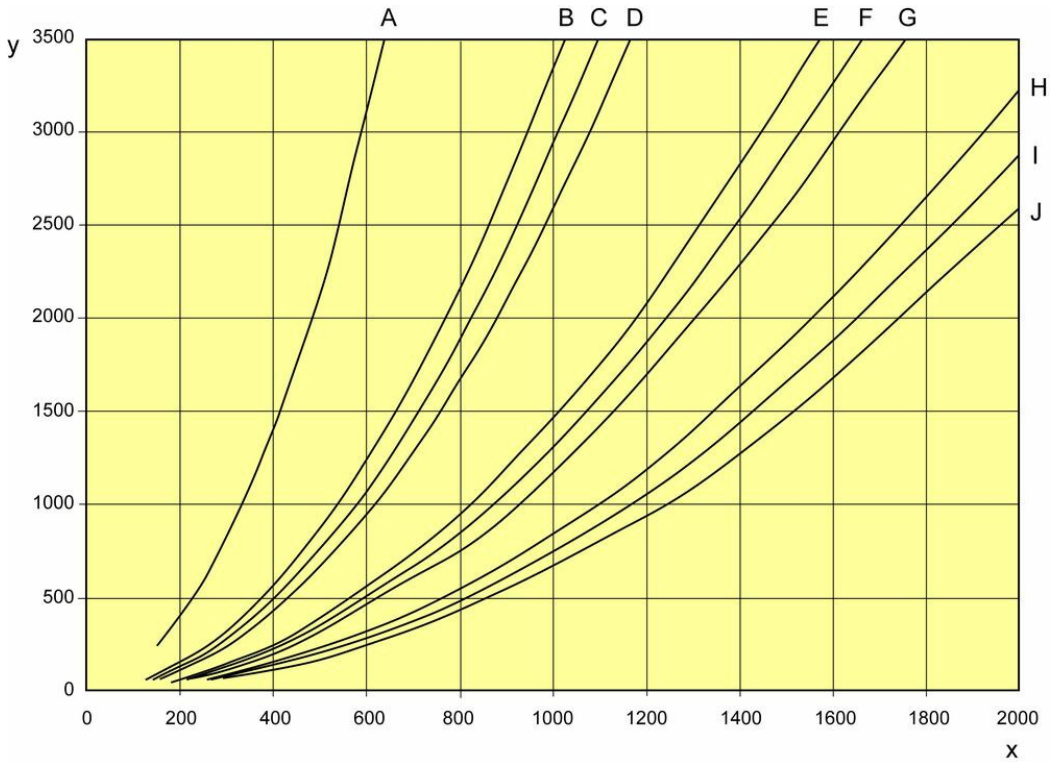


A. 75 mm (3"), 5 m (16'), B. 100 mm (4"), 10 m (33'), C. 100 mm (4"), 7.5 m (25'), D. 100 mm (4"), 5 m (16'), E. 125 mm (5"), 10 m (33'), F. 125 mm (5"), 7.5 m (25'), G. 125 mm (5"), 5 m (16'), H. 150 mm (6"), 10 m (33'), I. 150 mm (6"), 7.5 m (25'), J. 150 mm (6"), 5 m (16') W przypadku systemów odciągu spalin w warsztatach samochodowych, gdzie silniki pracują bez obciążenia i przy niskich obrotach, mogą być zastosowane następujące wydajności: samochody osobowe = 400 m³/h (110 l/s; 250 cfm); samochody ciężarowe =1000 m3/h (280 l/s; 600 cfm) (spadek ciśnienia na bębnie, gdy większość węża jest rozwinięta ) X = m3/h Y = Pa

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

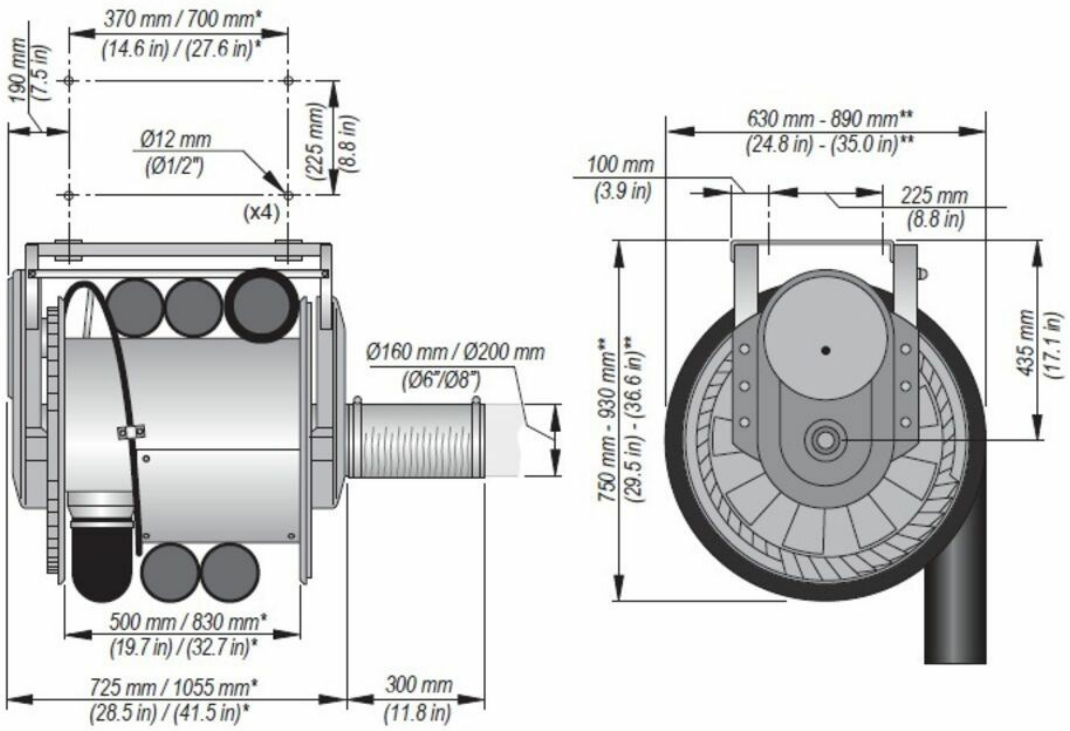


This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB