Product leaflet

Ejectorzuiger 216A

Hoge capaciteit stofafzuiging en verzameling

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Ejectorzuiger 216A

- Cycloon voorafscheider

- Handmatige filterreiniging verlengt de levensduur van het filter
- Hoge zuigkracht

De 216A is een krachtige en robuuste luchtaangedreven industriële stofzuiger voor het opzuigen van droge stoffen zoals poeders, stof, gruis en andere granulaten in de kunststofverwerkende industrie, bouw en constructie werkplaatsen en chemische industrie. Deze mobiele unit kan worden voorzien van een HEPA-filter.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Ejectorzuiger 216A

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	74 dB(A)
Installatie	Binnen
Materiaal	Behuizing van plaatstaal
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit
Filtertype	Cartridge filter
Gewicht (kg)	69

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Aantal filterelementen	Slangtype	Persluchtsbehoefte	[ItemNoiselevel]	Max. vacuüm	[ItemHVHoseLength]	[ItemHVHoseDiameter]	[ItemCapacityMax]
	42121603[1]	2	PE/C	3,0 Nm3/min	75,5	-52	7,5	51	342
	42121605[1]	1	PE/C	1,6 Nm3/min	74.0	-31	7,5	51	342
	42121607[1]	1	PE/C	2,2 Nm3/min	73.5	-42	7,5	51	360
	42121615	1	PE/C	2,2 Nm3/min	73.5	-42		51	360
	42121621	2	PE/C	1,6 Nm3/min	74.0	-31	7,5	51	342
	42121628[2]	1	PU12	5,3 Nm3/min	75.0	-78	7,5	51	318
	42121681	1	[W]	1,6 Nm3/min	74.0	-31			342

	Item number	Aantal filterelementen	Slangtype	Persluchtsbehoefte	[ItemNoiselevel]	Max. vacuüm	[ItemHVHoseLength]	[ItemHVHoseDiameter]	[ItemCapacityMax]
	42121683	1	[W]	3,0 Nm3/min	75,5	-52			342
	42121684	1	[W]	5,3 Nm3/min	75.0	-78			318
	42121692	1		1,6 Nm3/min	74.0	-31			342

[1] With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle
[2] With abrasion plate.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PU12	Geschikt voor abrasief materiaal Transparant polyurethaan Verstevigd met verzonken stalen spiraal	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				
PEC	Voor reinigingstoepassingen Max vacuüm 50 kPa Geleidbaarheid < 10 ^ 6 Ohm	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE86-96, wo/control box	43222008
	Plastic bag S50 - 25pcs w/hole	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 w/h	43650103

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

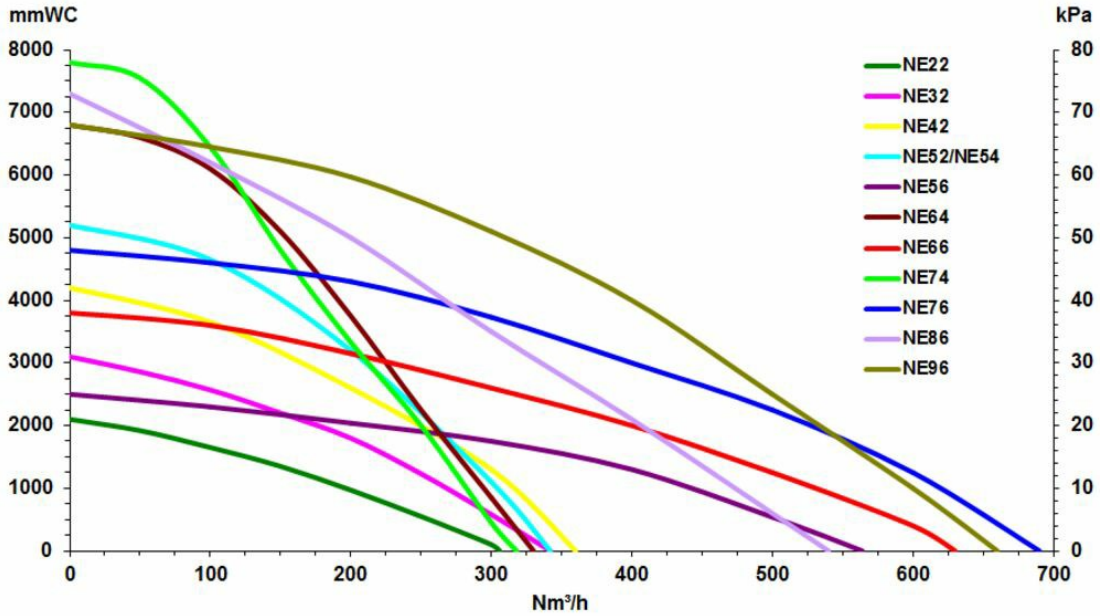

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB