

Product leaflet

405A

Krachtige door lucht aangedreven stofzuiger met dubbele houder.



405A



- ✓ Silo voorafscheider met handmatige uitlaatklep
- ✓ Werken met heftruck
- ✓ Stevig wagensysteem met grote wielen voor oneffen terrein

Dubbel silo systeem ontworpen voor het verwijderen van industrieel afval. Deze krachtige industriële stofzuiger is uitgerust met een silo en filterhouder voor het verwijderen van industriële afvalstoffen. Speciale zwenkende te vergrendelen wielen zijn voorzien om de mobiliteit te verhogen en die het hanteren van zware lasten eenvoudig maken. De silo is zo ontworpen waardoor gescheiden materiaal kan worden afgevoerd over roosters en stortkokers voor het centrale verzamelen van materialen. Het apparaat kan worden uitgerust met een verstelbare tegengewicht afsluiter en houder voor het lozen in zakken. Het model is voorzien van sleuven voor het werken met een heftruck.

405A

Certificeringen	CE
Persluchtsbehoefte	3,0 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,5
Max. vacuüm	-52
Gewicht (kg)	119
[ItemHoseDiameter]	51

Models


	Item number	Filtertype	Aantal filterelementen	Slangtype	[ItemHVBHoseLength]
	42140500	Cartridge filter	1	PVC	7,5
	42140521			PU12	2

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PVC	Max vacuüm 84 kPA Binnenbuigstraal 60 mm Verstevigd met verzonken stalen spiraal	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	Geschikt voor abrasief materiaal Transparant polyurethaan Verstevigd met verzonken stalen spiraal	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE86-96, wo/control box	43222008

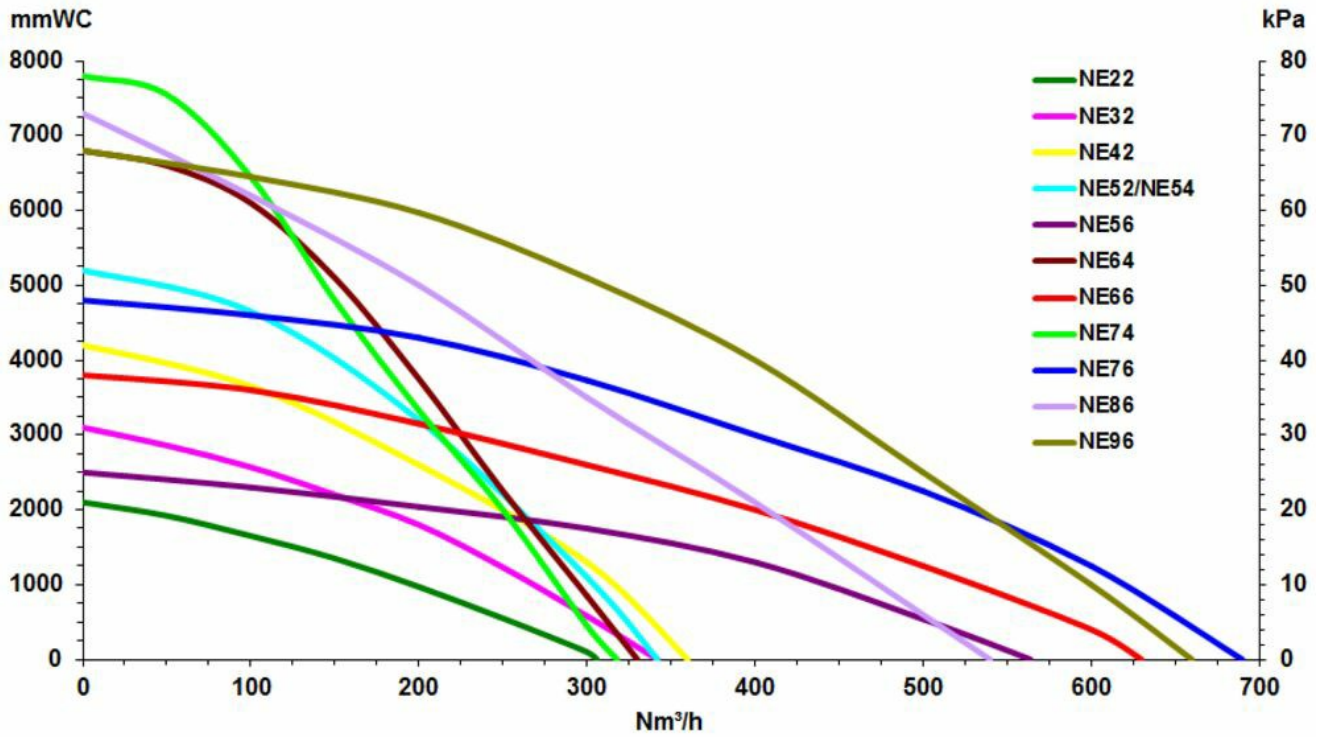

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure