


Isolatiekast voor FM-druktank



Isolatiekast voor FM-druktank

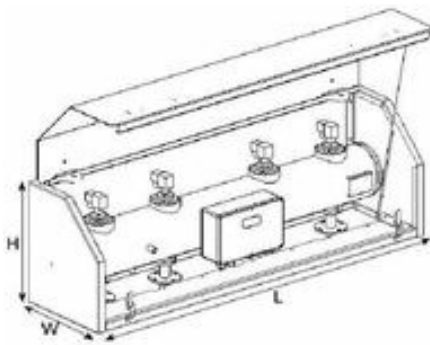

Geluidsonderdrukking tijdens reinigingspuls hangt af van het soort filterelement en stofdichtheid.

Gemeten op 1 m afstand voor de filters

Lichte stof / dun filtermateriaal: 0 dB(A)


Zware stof of dik filtermateriaal: meer dan 10 dB(A) voor FMK25 cassettefilter.



De isolatiekast kan worden uitgerust met spoorverwarmingskabels voor een zeer koude omgeving.

Materiaal: gegalvaniseerde staalplaat

Isolatiekast voor FM-druktank

Models

	Item number	Gewicht (kg)
	5501317	21
	5501318	36
	5501319	52
	5501320	66

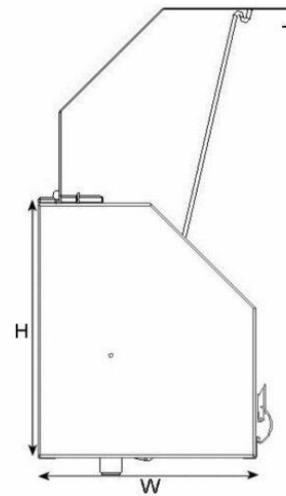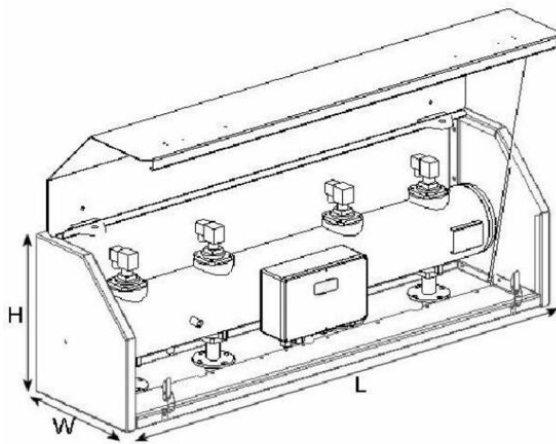

Type	Article no.	H (mm)	L (mm)	W (mm)
2 modules	5501317	400	630	340
4 modules	5501318	400	1280	340
6 modules	5501319	400	1930	340
8 modules	5501320	400	2580	340