

SiloSafe filter

Compacte tubulaire patroonfilter met reverse-jetreiniging



SiloSafe filter

- ✓ Robuuste, volledig gelaste en gepoedercoate staalconstructie volgens corrosiebeschermingsklasse C4-M. Weerbestendig voor locaties die aan weersinvloeden zijn blootgesteld.
- ✓ Hoge sterkte, onafhankelijk getest op explosiebestendigheid voor ATEX-compatibiliteit.
- ✓ Stevige geïntegreerde montageflens.
- ✓ Lage bouwhoogte, minimale visuele impact.
- ✓ Veilig onderhoud aan de schone-luchtzijde.

Speciaal geschikt voor silo's die pneumatisch worden gevuld.

De compacte SiloSafe-stofafscheider met reverse-jetreiniging en tubulaire patroonfilters, verkrijgbaar als ontluchtingsfilter of met geïntegreerde ventilator, is speciaal ontwikkeld voor het ontlichten van silo's en bunkers. De filter maakt gebruik van de gepatenteerde Nederman UniClean-patroontechnologie voor maximale reinigingsefficiëntie en een lange levensduur.


Typische toepassingen van het SiloSafe-filter zijn het ontlichten van pneumatisch en continu gevulde silo's en bunkers, voor cementdosering en in distributiefaciliteiten.

SiloSafe filter


Certificeringen	CE, EX
Installatie	Binnen, Buiten
Geschikt voor explosief stof	True
Filter reinigingsmethode	[CompressedAir]
Applicatie	Grit, Stof, Granulaten
Frequentie (Hz)	50 / 60
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	6

Models


	Item number	Voltage (V)	Aantal fase	Gewicht (kg)	Vermogen (kW)
	SiloSafe 24	220	1	210	
	SiloSafe 24F	380 / 415	3	245	2,2

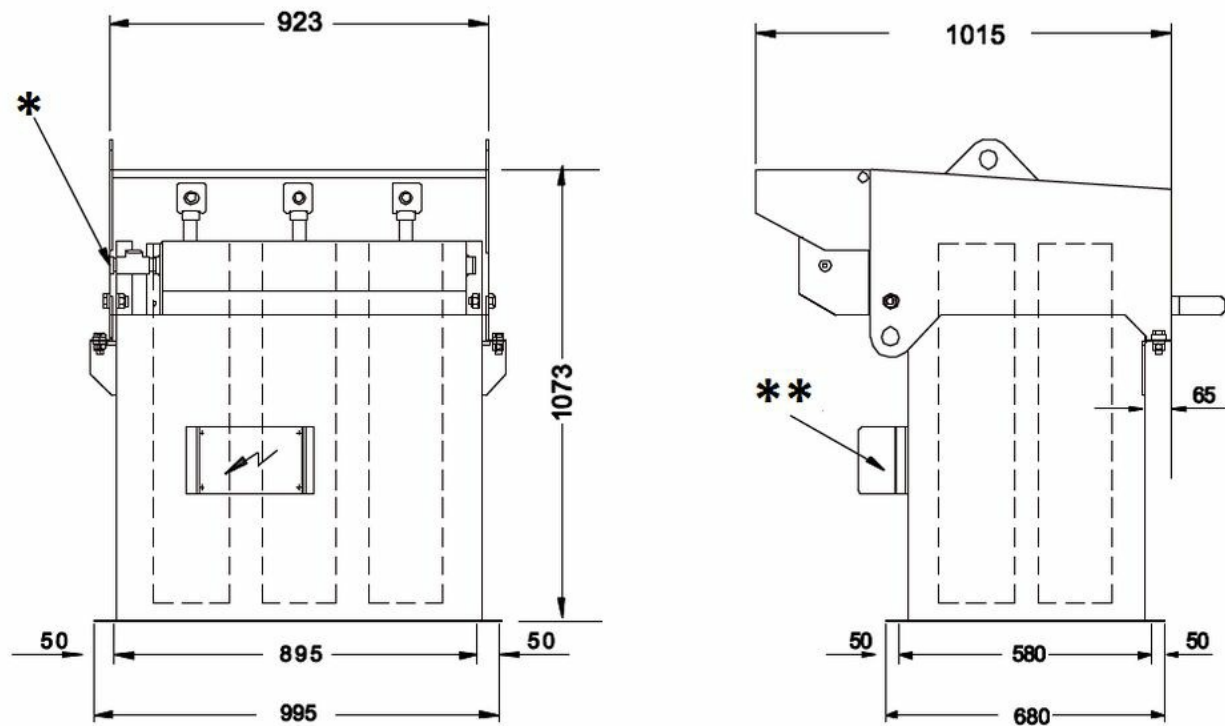


* 3/4" BSP Female connection for Air supply. ** Controller with IP65 enclosure & local isolator requiring 110V or 220 V supply

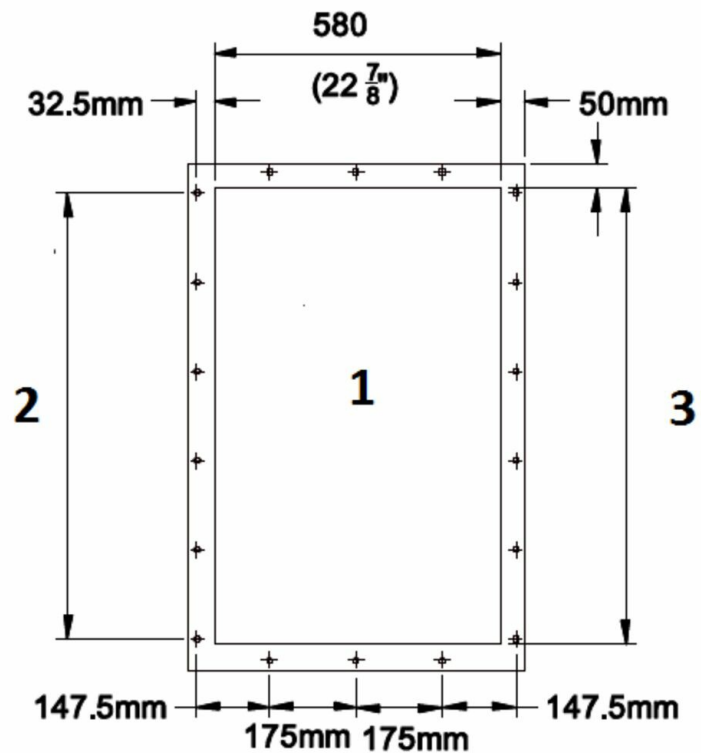

Filter mating Flange details: 1. 18 Holes 12 dia. 2. 5 pithces at 175 mm 3. I / Flange

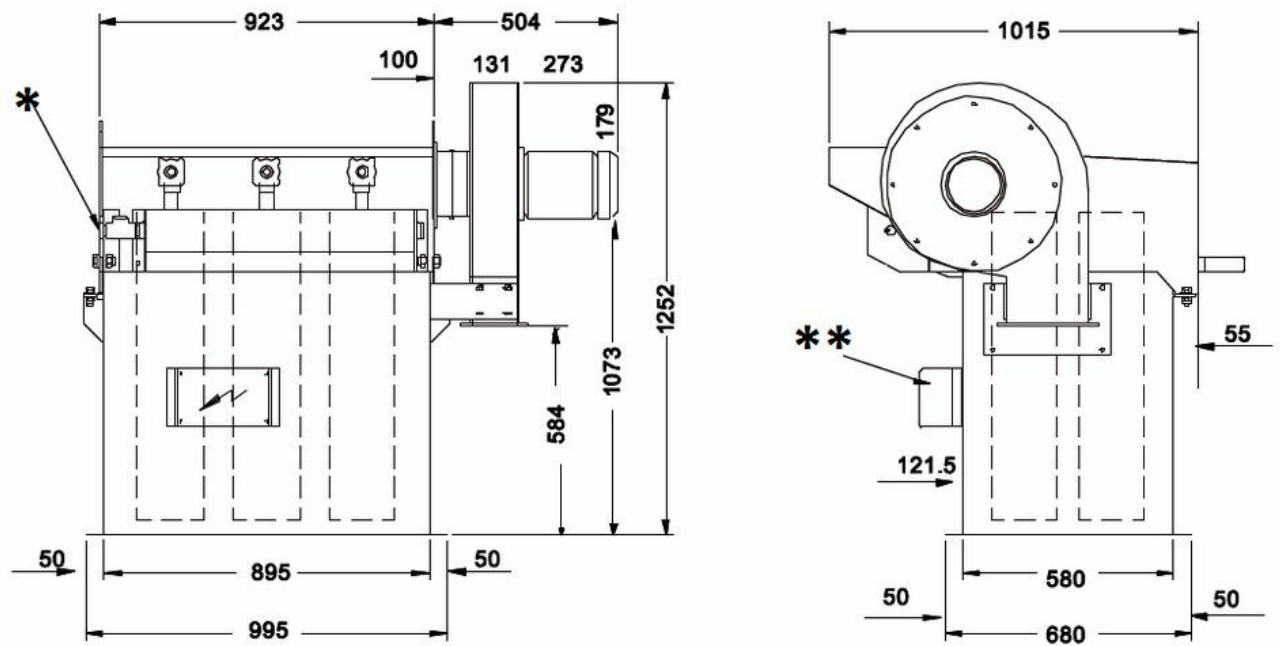

* 3/4" BSP Female connection for Air supply. ** Controller with IP65 enclosure & local isolator requiring 110V or 220 V supply

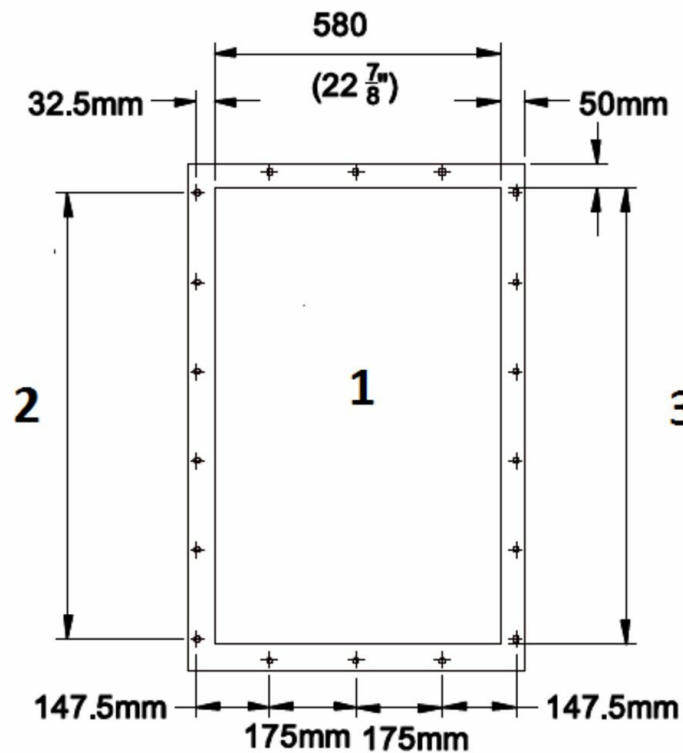

Filter mating Flange details: 1. 18 Holes 12 dia. 2. 5 pitchcs at 175 mm 3. I / Flange