

LBR-R SmartFilter

LBR-R SmartFilter s rotačním podavačem pro aplikace se silným prachem



LBR-R SmartFilter

- ✓ Možnost konfigurace. Modulární konstrukce v kombinaci s širokou škálou filtru a systémového příslušenství umožňuje nakonfigurovat filtr LBR SmartFilter podle jedinečných potřeb vaší továrny. Různé velikosti filtrů, hloubky a schopnost zvládnout buď přetlakové (pozitivní), nebo vakuové (negativní) uspořádání proudění vzduchu znamenají, že filtr je optimalizován pro vaše potřeby.
- ✓ Zajištění budoucnosti. Řídicí prvky LBR SmartFilter jsou standardně připraveny pro IloT. Naše vlastní platforma Insight pak zlepšuje současný provoz a připravuje továrny na digitální budoucnost. V případě potřeby další odsávací kapacity, lze další filtrační moduly následně přidat.
- ✓ Nízké provozní náklady. Životnost filtru 5-7 let, nízké provozní tlakové ztráty a efektivní čištění filtru snižují celkové náklady na vlastnictví ve srovnání s alternativami pulzního proudu nebo mechanického vytřásání.
- ✓ Dodržování předpisů. Filtr LBR SmartFilter vyhovuje nejnovějším normám a předpisům pro hořlavý prach ATEX a NFPA a naše vyškolené a zkušené prodejní týmy vám mohou zajistit kompletní systém na klíč.
- ✓ Udržitelnost. Filtr LBR SmartFilter nabízí energeticky účinné řešení, které je schopné získat odpadní materiál k opětovnému použití nebo recyklaci.

LBR-R je pokročilá filtrační jednotka připravená na IloT, která je vhodná pro nepřetržitý provoz se středním objemem vzduchu a velkým zatížením prachem. Modulární skříň filtru lze vybrat podle požadovaného průtoku vzduchu a v případě potřeby další kapacity lze moduly přidávat.

Vzduch vstupuje do filtru přes vstupní modul nebo vstupní násypku, kde těžké/velké prachové částice vypadávají z proudu vzduchu. Zbývající jemné částice procházejí soustavou vysoce účinných filtrů SUPERBAG, které umožňují průchod čistého vzduchu. Jak se na filtračních sáčcích hromadí prach, regenerační ventilátor umístěný na každém filtračním modulu vhání vzduch v opačném směru a uvolňuje nashromážděný prach do násypky, odkud je rotačním ventilem odváděn do kontejneru nebo systému pro manipulaci s materiálem.

Filtr LBR SmartFilter je vybaven ovládacím panelem Insight, který nabízí kompletní ovládání filtru a příslušenství systému. Senzory umístěné v celém systému monitorují a shromažďují kritická provozní data pro místní ovládání a lze je připojit ke cloudové platformě IloT společnosti Nederman pro vzdálené monitorování a analýzu dat systému.

LBR-R SmartFilter














Certifikace	CE, EX
Instalace	Vnější
Materiál	Pouzdro z pozinkovaného ocelového plechu
Vhodné pro výbušný prach	True
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach
Filtrační plocha (m ²)	na modul HJ: 85 na modul LJ: 40 na modul HE: 42 na modul LE: 20

Models














	Item number	Napětí (V)	Typ filtru	Materiál filtru	Výkon (kW)
	LBR-R ^[1]	208-600	Vak	Vak Superbag 2000 XT15 s límcem ø200 mm	Regeneration fan - 1,1 (option 2,2 kW)

^[1] Konfigurovatelný produkt






Accessories

	Accessory	Item number
	Oblouk 30° kompletní 600 x 600	5502970
	Oblouk 90° kompletní 600 x 600	5502984
	Výstupní tryska EP 600x600	5503011
	Požární klapka 600 x 600	5503036
	Díl pro zpětný vzduchu EP No 216	5504255
	Zpětný vzduch ø800 Koncová krytka	5504911
	Zpětný vzduch ø1000 Koncová krytka	5504912
	Zpětný vzduch Potrubí ø800	5504913
	Zpětný vzduch Potrubí ø1000	5504914
	Zpětný vzduch ø800 2xFL/800x800EP	5504915
	Zpětný vzduch ø1000 2xFL/800x800EP	5504916
	Zpětný vzduch ø800 3xFL	5504917
	Zpětný vzduch ø1000 3xFL	5504919


Accessories

	Accessory	Item number
	Díl pro zpětný vzduchu EP No 239	5504278
	Díl pro zpětný vzduchu EP No 237	5504276
	Díl pro zpětný vzduchu EP No 235	5504274
	Díl pro zpětný vzduchu EP No 238	5504277
	Díl pro zpětný vzduchu EP No 236	5504275
	Díl pro zpětný vzduchu EP No 224	5504263
	Díl pro zpětný vzduchu EP No 233	5504272
	Díl pro zpětný vzduchu EP No 223	5504262
	Superbag 3000 XT15 Ø200/1420 For L-Filter	5502449
	Superbag 3000 XT15 Ø200/2095 For H-Filter Below Reg.Fan	5502451
	Superbag 3000 XT15 Ø200/655 For L-Filter Below Reg.Fan	5502447
	Superbag 3000 XT15 Ø200/1190 For Vibration Cleaning	5502450
	Superbag 3000 XT15 Ø200/2190 For Vibration Cleaning	5502452

Accessories

	Accessory	Item number
	Superbag 3000 XT15 Ø200/2630 For Vibration Cleaning	5502454
	Superbag 3000 XT15 Ø200/750 For Vibration Cleaning M8 X 475	5502448
	Superbag 3000 XT15, Ø200/2860 For H-Filter	5502453
	Explosion Relief 800x800	5503061
	Bend 90° Complete 800x800	5502989

Dimensions

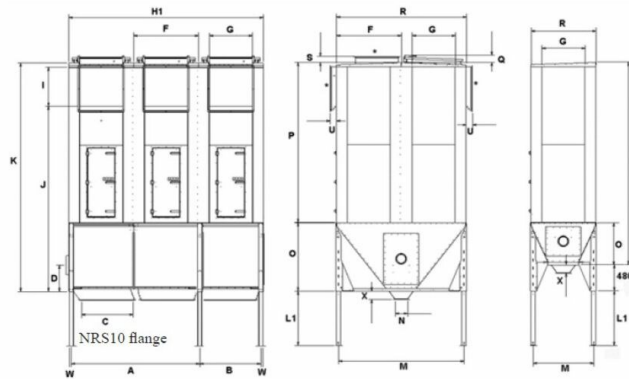

Type	A #	B	C	D***	F	G	H1	I	J**	K**	M	N	O	P**	Q	R	S	U	W	X
E	2400	1106	952	485	1200	800	3600	720	2937	3740	1121	240	780	2960	135	1200	115	150	47	132
J	2400	1106	952	485	1200	800	3600	720	3420	4220	2321	240	1260	2960	135	2400	115	150	47	153

* Optional position of outlet / reg. fan. 800 x 800 or 600 x 600 mm. (LJ version: not on door side)
 ** Height of LJ version – reduce 1440 mm
 *** 400 mm to bottom place in hopper
 # Optional 1200 mm.

L1 - telescopic filter legs		
Type	Min. Adjust	Max. Adjust
L= 1196	155	850
L= 1596	555	1250
L= 2195	1155	1850
L=2596	1555	2250

Type	Weight per module
HJ - over pressure	567 kg
HE - over pressure	391 kg
HJ - vacuum	742 kg
HE - vacuum	496 kg