

OSF 7000

FibreDrain® Filtre à brouillard d'huile pour un fonctionnement en continu



OSF 7000

- ✓ Filtre à triple niveaux, pré-filtre optionnel
- ✓ Indicateur de dépression sur chaque étage du filtre
- ✓ Pieds d'extension
- ✓ Two inlet ø 450 mm with clamp ring connection
- ✓ Démarreur et protection moteur inclus

Le filtre à brouillard d'huile OSF est spécialement conçu pour aspirer de grande quantités de brouillards d'huile entière même sur des postes travaillant en 3X8. Ils ont été conçus avec l'objectif d'une très haute efficacité avec un coût de maintenance réduit.

Le OSF 7000 possède en standard deux étages de filtration avec un étage de filtres coalesceurs avec la technologie FibreDrain. Nederman propose une large gamme de medias selon les applications.

Le deuxième étage est un filtre HEPA H13 avec une efficacité de 99,95% selon la norme EN 1822. Sous le filtre N°1 des glissières permettent le montage d'un préfiltre de protection.

OSF 7000

Certifications	CE
Standard	2009/125/EC
Niveau sonore (dB(A))	50 / 60 Hz: 70 dB(A)
Classe de protection	IP55
Efficacité de filtration (%)	99,95
Installation	Intérieur
Matériel	Tôle peinte à l'intérieur et à l'extérieur
Méthode de décolmatage	[Draining]
Pression de fonctionnement (kPa)	Max 3500 Pa
Capacité (débit max m³/h)	8000
[ProductOperatingTemperature]	60°C (limité par le filtre)
Tension (V)	400/690
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	3
Nombre d'éléments filtrants	6
Intensité (A)	19,5 / 11,3
Couleur	NCS-S 1005 B20G
olume sonore (dB(A))	70
Poids (kg)	1320
Puissance (kW)	11
Note	Plus 2 éléments filtrants en option. Pieds extensibles inclus.


Models

	Item number
	12400900 ^[1]

^[1] Plus 2 éléments filtrants en option. Pieds extensibles inclus.

Accessories

	Accessory	Item number
	Drain container with piping	12400764
	OMF/OSF Silencer 90/Ø500	12400038
	Transition NF 11kW/ Ø500/1005	12400989
	FibreDrain Pre Filter ORF 890x770x96	12400917
	FibreDrain Filter 1 OSF; 915x915x700mm	12400032
	FibreDrain Filter 2 OSF; 915x915x700mm	12400033
	Hepa filter H13 915x915x292	12400034
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Variateur de fréquence avec capteur de pression 5kPa. 11kW. Classe de protection IP66.	73008918
	Variateur de fréquence avec capteur de pression 5kPa. 15kW. Classe de protection IP66.	73008919

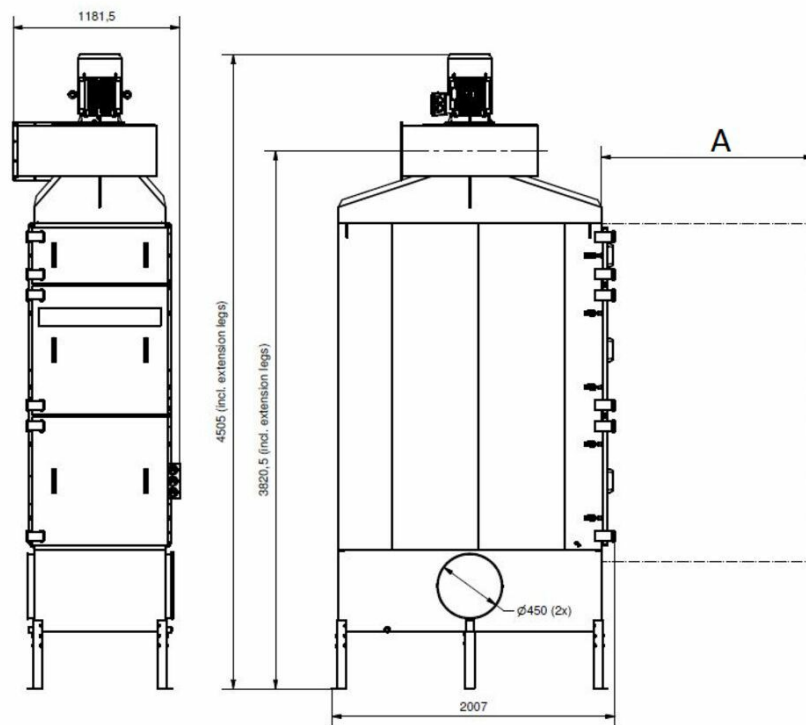

A) 1500 mm min filler service space