

Product leaflet

570A

Aspirateur mobile pour granulés



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

1/6

570A

- ✓ Système de silo avec larges roues
- ✓ Le chariot de l'aspirateur peut être déplacé par un chariot élévateur.
- ✓ Filtre NCF autonettoyant

Le dépoussiéreur mobile 570A dispose d'une capacité d'aspiration élevée. Un aspirateur à sec conçu pour la collecte de matières et granulés poussiéreux, tels que des grenailles d'acier, du sable, des poudres épaisses et d'autres matériaux poussiéreux. Il s'agit d'un dépoussiéreur puissant, haute dépression d'excellente qualité pour l'aspiration sur de longues distances verticales et horizontales.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

2/6

Nederman

570A

570A

Certifications	CE
Installation	Extérieur, Intérieur

Méthode de décolmatage	Inversion de flux
[ProductApplication]	Poussière, Granulé, Abrasif
Volume du seau (l)	146
Surface filtrante (m ²)	3,15 à 5,25 en fonction du modèle (NCF)
Type de filtre	Filtre à bougie
Nombre d'éléments filtrants	70
Poids (kg)	203

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



2026-01-16




3/6

Nederman

570A

Models

	Item number	Média filtrant	Type de tuyau	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	olome sonore (dB(A))	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVBHoseLength]
	42157011 ^[1]	Vyon 3,15 m ²	PU12	5,3 Nm ³ /min	318	75.0	-78	20
	42157047 ^[1]	Vyon 3,15 m ²	PU12	4,3 Nm ³ /min	690	78.0	-48	20

	Item number	Média filtrant	Type de tuyau	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	olome sonore (dB(A))	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVVHoseLength]
	42157049 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm ³ /min	660	78.0	-68	10
	42157086 ^[1]	Vyon 5,25 m2	Sans	8,6 Nm ³ /min	660	78.0	-68	
	42157087 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm ³ /min	330	77.0	-68	20

^[1] Avec équipement de nettoyage du sol

Hose types

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	[HoseFittingDistribution]	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	[HoseConnectionInlet]
PU12	Convient pour un matériau abrasif. Polyuréthane transparent. Renforcé avec spirale en acier.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB




2026-01-16

4/6

Nederman


570A

Accessories

	Accessory	Item number
	Commande S pour NE 22-76	43220001
	Commande S for NE 22-76, sans boîtier de commande	43220026
	Commande Sfor NE 86	43222008

Nederman

570A

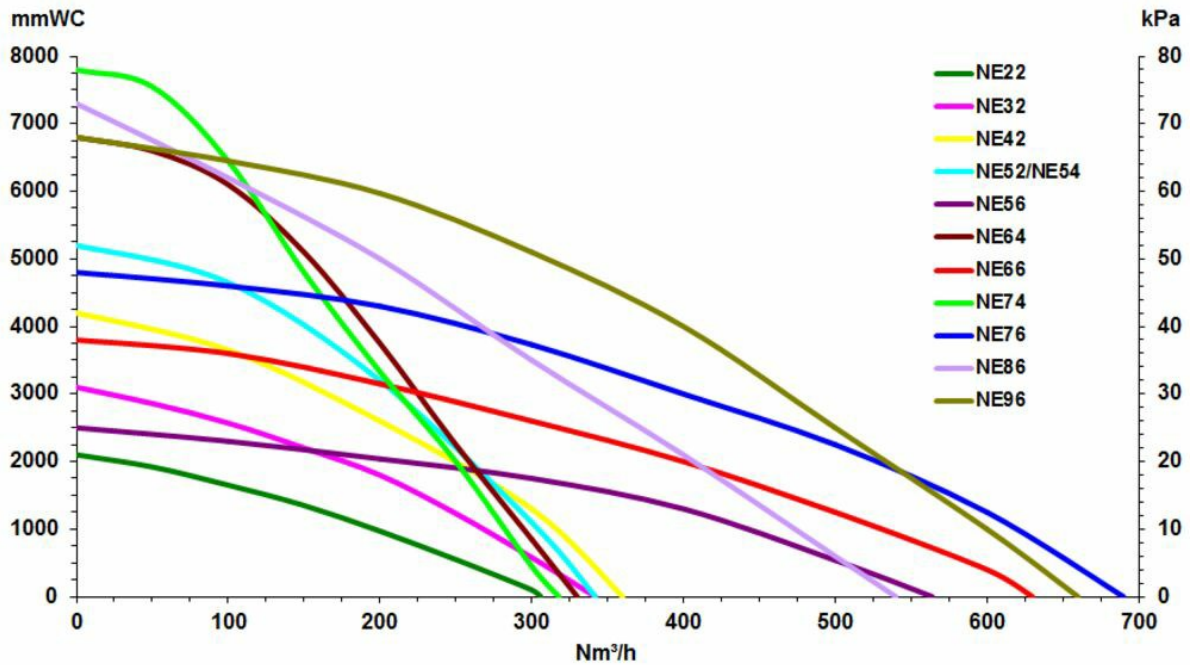

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

6/6