

# 600A

Aspirateur fixe multi-usage



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-07

1/6

**Nederman**

600A

## 600A

- ✓ Unité d'aspiration avec silo sur châssis à 3 pieds
- ✓ Grande capacité d'aspiration pour matériaux lourds à aspirer sur de longues distances

Système de silo avec fort pouvoir d'aspiration pour les installations fixes. Conçu pour la collecte de matières poussiéreuses, telles que les granulés, les grenailles d'acier et la récupération de métaux précieux. Le silo est équipé d'une vanne de purge manuelle. Peut être livré avec un contrepoids ou des vannes pneumatiques pour les opérations automatiques. Équipé du filtre NCF efficace et autonettoyant. L'unité peut être dotée d'une commande à distance automatique. L'unité est souvent utilisée sous forme de pack de puissance dans les systèmes d'aspiration centralisée.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-07

2/6

**Nederman**

600A

## 600A

Certifications	CE
Installation	Extérieur, Intérieur
Méthode de décolmatage	Inversion de flux
[ProductApplication]	Poussière, Granulé, Abrasif, Copeau
Volume du seau (l)	146
Type de filtre	Filtre à bougie
Nombre d'éléments filtrants	70
Média filtrant	Vyon 3,15
Poids (kg)	144

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



2026-06-07

3/6

**Nederman**

600A

## Models




	Item number	Type de tuyau	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	olume sonore (dB(A))	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVVHoseLength]	[ItemHVVHoseDiameter]	Fourni avec tuyau
	42160000 <sup>[1]</sup>	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	330	77.0	-68	10	63	
	42160081	Sans	5,4 Nm <sup>3</sup> /min	690	78.0	-48			Sans tuyau

<sup>[1]</sup> Avec kit de nettoyage, brosse dure et outil racleur

## Hose types



Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	[HoseFittingDistribution]	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	[HoseConnectionInlet]
PU12	Convient pour un matériau abrasif. Polyuréthane transparent. Renforcé avec spirale en acier.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

## Accessories

	Accessory	Item number
	Commande S pour NE 22-76	43220001
	Commande S for NE 22-76, sans boîtier de commande	43220026
	Commande Sfor NE 86	43222008

**Nederman**

600A

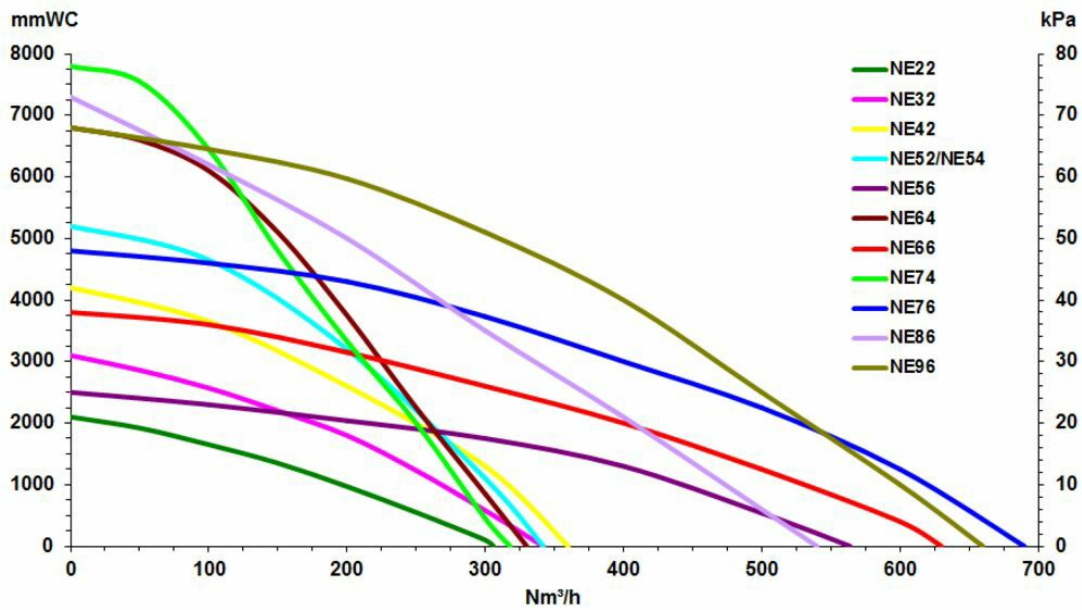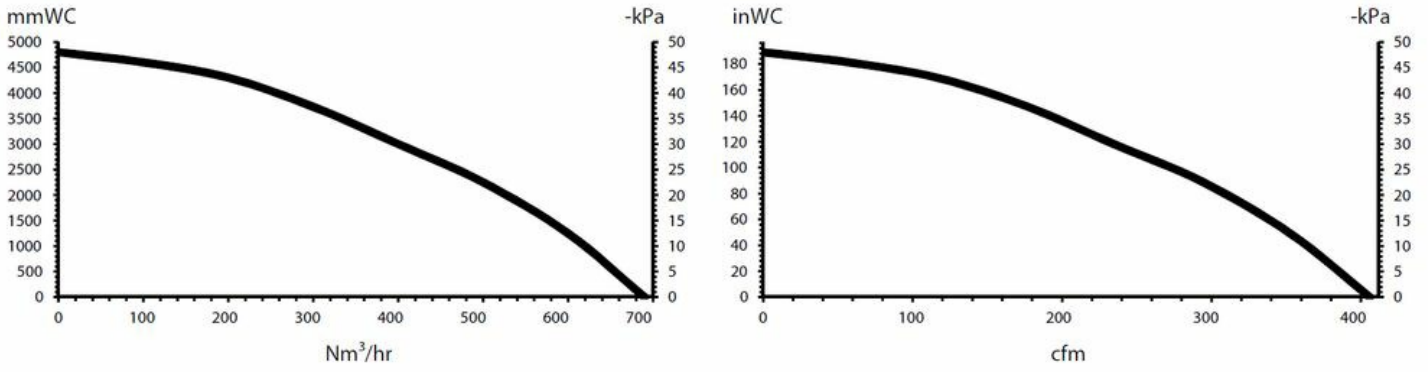

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure