

NCF-Ventilatoren 50 Hz



NCF-Ventilatoren 50 Hz

- ✓ Breed assortiment ventilatoren met verschillende luchtcapaciteiten.
- ✓ Voldoet aan de Ecodesign-verordening voor industriële ventilatoren (Ecodesign Regulation 2024/1834).
- ✓ Voldoet aan de Ecodesign-verordening voor industriële ventilatoren (Ecodesign Regulation 2024/1834).

De Nederman NCF-ventilatoren zijn uitgerust met direct aangedreven motoren, wat zorgt voor een veilige en kostenefficiënte werking. Door een energiezuinige NCF-ventilator te combineren met andere Nederman-producten bespaart u tijd en verlaagt u het energieverbruik. De NCF is een centrifugaalventilator die is ontworpen voor gebruik in uiteenlopende industriële proces- en ventilatiesystemen en kan zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd. De ventilator is standaard voorzien van trillingsdempers.

De Nederman NCF-ventilatoren voldoen aan de Ecodesign-verordening voor industriële ventilatoren (Ecodesign Regulation 2024/1834).


NCF-Ventilatoren 50 Hz

Certificeringen	CE
Beschermingsklasse	IP 55
Installatie	Buiten, Binnen
Omgevingstemperatuur	-30 to +40 °C (22 F to 104 F)
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3

Models

	Item number	Voltage (V)	Amperage (A)	[ItemNoiselevel]	Gewicht (kg)	Vermogen (kW)
	14550228	230/400	24,0/13,8	85 db(A) bij 10000 m³/h	123	7,5
	14550128	230/400	7,9 / 4,6	69 db(A) bij 2500 m³/h	67	2,2
	14550528	230/400	17,9/10,3	78 db(A) bij 3500 m³/h	112	5,5
	14550728	230/400	46,1/26,5	82 db(A) bij 8000 m³/h	232	15
	14550828	230/400	56,5/32,5	84 db(A) bij 10000 m³/h	292	18,5
	14550928	400/690	13,8/8,0	85 db(A) bij 10000 m³/h	123	7,5
	14551328	400/690	13,8/8,0	77 db(A) bij 6000 m³/h	150	7,5
	14551428	400/690	26,5/15,3	82 db(A) bij 8000 m³/h	232	15
	14551528	400/690	32,5/18,8	84 db(A) bij 10000 m³/h	292	18,5

Accessories


	Accessory	Item number
	Inlet adap. d250,30/15,40/25,50/25	14374438
	Inlet adapter d315, 30/25	14374439
	Inlet adapter d400, 80/20, 120/25	14374440
	Inlet adapter d500, 120/15, 160/25	14374441
	Outl. adap.288x205 d315,30/15,40/25	14374442
	Outlet adapter 322x229 d400, 30/25	14374443
	Outl.adap.361x256 d400,80/20,120/25	14374444
	Outl.adap.256x183 d250, 50/25,30/20	14374446
	Flex.inl.ad..d250,30/15,40/25,50/25	14374447
	Flexible inlet adapter d315, 30/25	14374448
	Flex.inlet.adap.d400, 80/20, 120/25	14374449
	Flex.inlet.adap.d500,120/15,160/25	14374450
	Flex.out.a.288x205 d315,30/15,40/25	14374451

Accessories


	Accessory	Item number
	Flex.out.a.361x256d400,80/20,120/25	14374453
	Flex.ou.a.453x322d500,120/15,160/25	14374454
	Inlet guard net d400, 80/20, 120/25	14374458
	Inlet guard net d500,120/15,160/25	14374459
	Outlet guard net, 30/15, 40/25	14374460
	Outlet guard net, 80/20, 120/25	14374462
	Outlet guard net, 120/15, 160/25	14374463
	Vibration absorber AM 30, 1 set	14374628
	Vibration absorber AM 25, 1 set	14374629
	Vibration absorber AM 50, 1 set	14374630
	Fan inverter 5,5	14522037
	Fan inverter 7,5	14522137
	Fan inverter 11	14522237

Accessories


	Accessory	Item number
	Fan inverter 15	14522637
	Fan inverter 18,5	14525137
	Fan inverter 22	14525237

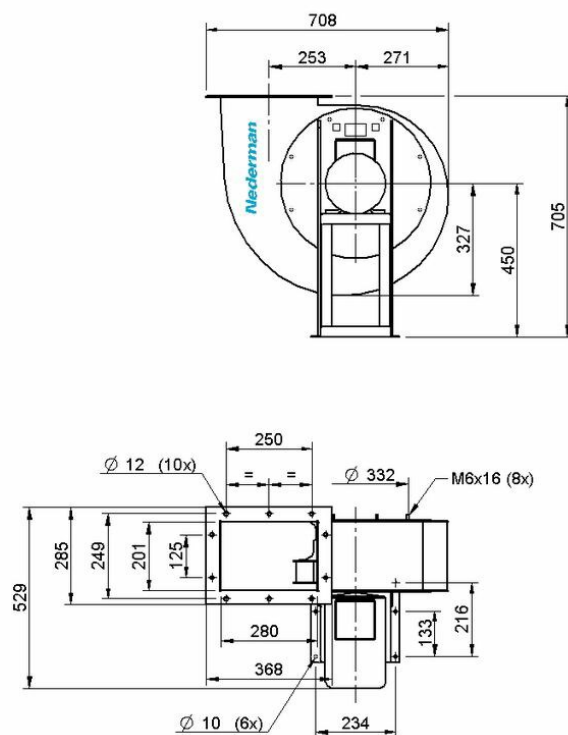


NCF 30/15 Duct inlet diameter 250 mm Duct outlet diameter 315 mm

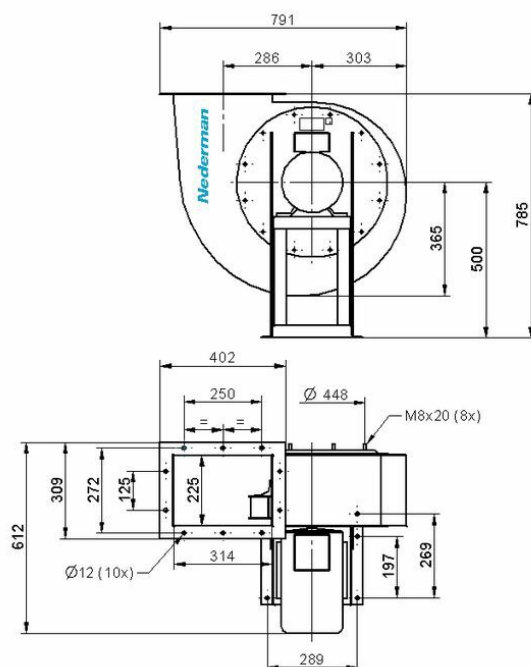



NCF 30/25 Duct inlet diameter 315 mm Duct outlet diameter 400 mm

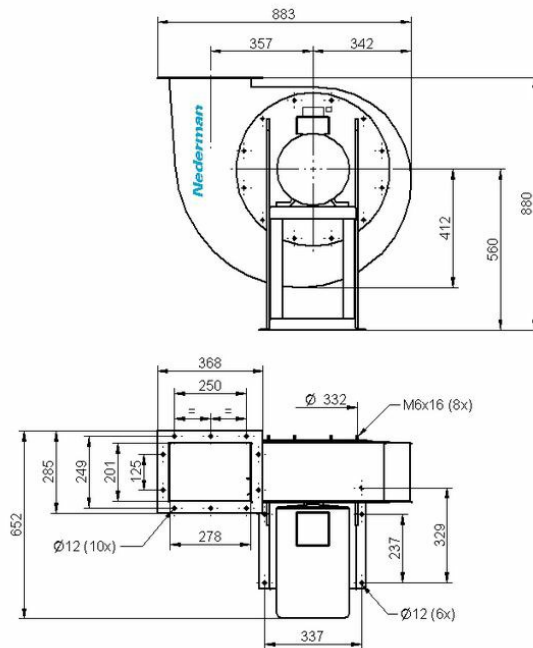


NCF 40/25 Duct inlet diameter 250 mm Duct outlet diameter 315 mm

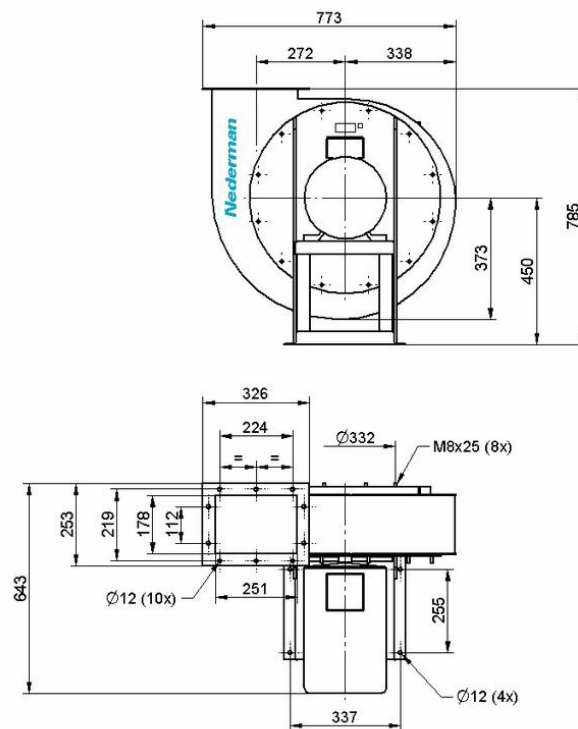


NCF 50/25 Duct inlet diameter 250 mm Duct outlet diameter 250 mm



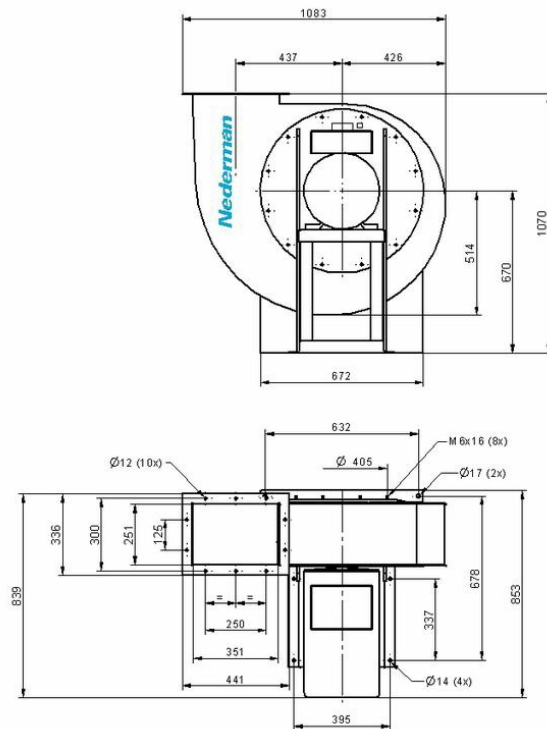

Fan NCF 120/25 Duct inlet diameter 400 mm Duct outlet diameter 400 mm

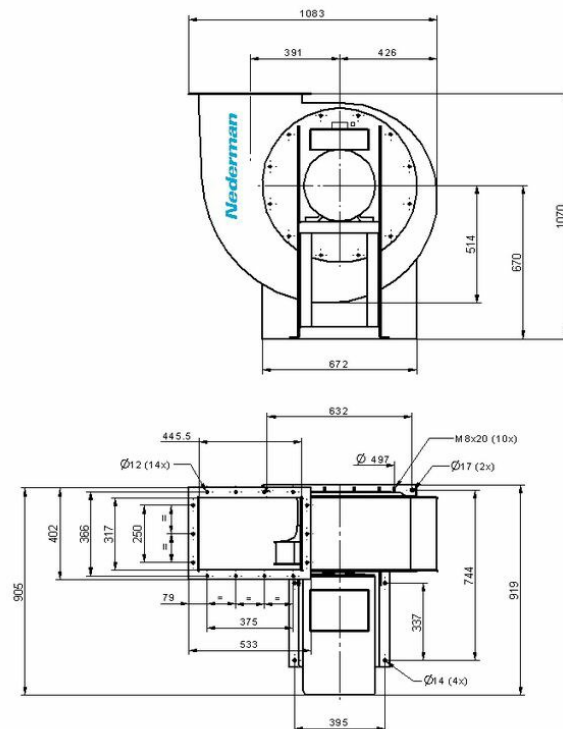

NCF 160/25 Duct inlet diameter 500 mm Duct outlet diameter 500 mm

