Product leaflet

Sistema para escapes verticais para veículos de emergência

Sistema de extração de gases de escape para veículos de emergência

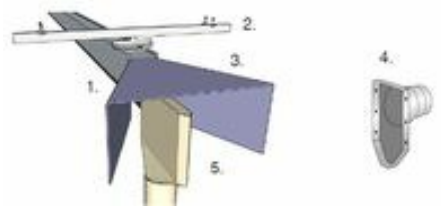

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

Sistema para escapes verticais para veículos de emergência

- Capacidade - um veículo por sistema.
- Velocidade normal de saída: até 10 km.
- Para quartéis de bombeiros existentes ou novas construções
- Para quartéis de bombeiros existentes ou novas construções
- Dispositivo de arranque/paragem automático que proporciona: - Controlo prático de início/paragem do ventilador - Controlo de segurança da qualidade do ar (a ventilação inicia-se automaticamente quando o motor do veículo é iniciado) - Programação simples.

O Vertical Stack é um sistema de extração de escape totalmente automático para veículos com tubos de escape em cima. Serve para veículos com estacionamento em marcha atrás ou para a frente. A unidade de extração consiste numa calha com um funil aberto numa ou em ambas as extremidades. O funil faz de guia a um adaptador instalado no tubo de escape. A suspensão deslizante permite o posicionamento automático lateral da calha.

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

Sistema para escapes verticais para veículos de emergência

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

Modelos

	Item nº
	20377379

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item n°
	Stiffener bracket ALU250 6pcs	20951610

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

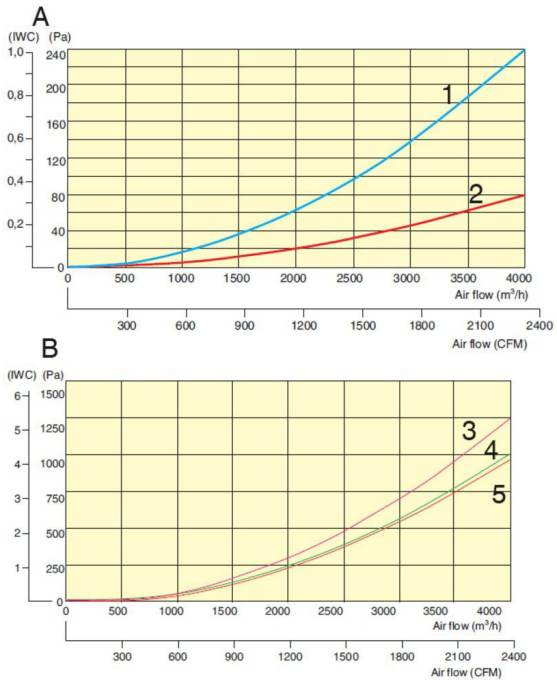

A: Pressure drop rail B: Pressure drop accessories 1. ALU Ø 150 mm, 2. ALU Ø 250 mm, 3. Rail end outlet ALU 250/ Ø250, 4. Top oulet - Ø 250, 5. Rail end outlet ALU 150/ Ø 200

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB