

306A

With a pre-separator container this wet/dry vacuum extractor is designed for extraction, collection and separation of liquids, sand, and other granules.



306A

- ✓ Eenvoudig te legen met kantelbare houder
- ✓ Hoge mobiliteit en zeer geschikt voor behandeling van industrieel morsen
- ✓ Vloeistofterugwinning - natte en droge afzuiging

Met een voorafscheider is deze nat/ droog vacuümafzuiger ontworpen voor afzuigen, opvangen en scheiden van vloeistoffen, zand en ander granulaat. Deze industriële stofzuiger 306A is luchtaangedreven en is geschikt voor natte en droge afzuiging. Deze droog / nat stofzuiger bevat twee filtratiestadia die optimale reinigingsefficiëntie garanderen. De afzuigapparatuur is sterk en duurzaam, geschikt voor de bouw en constructiesector en draai- en algemene sectoren. De nat / droog stofzuigerhouders kunnen makkelijk worden gekanteld om hun materialen te legen. De vlotterbal voorkomt dat de eerste houder te vol raakt. De wagen is uitgerust met grote wielen voor eenvoudig transport.

306A

Certificeringen	CE
Installatie	Buiten, Binnen
Applicatie	Vloeistof, Granulaten, Spaanders
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Slangtype	PE/C
Persluchtsbehoefte	1,6 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	74.0
Max. vacuüm	-31
Gewicht (kg)	69
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51

Models


	Item number
	42130602

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PEC	Voor reinigingstoepassingen Max vacuüm 50 kPa Geleidbaarheid < 10 ^ 6 Ohm	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S for NE86-96, wo/control box	43222008
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001

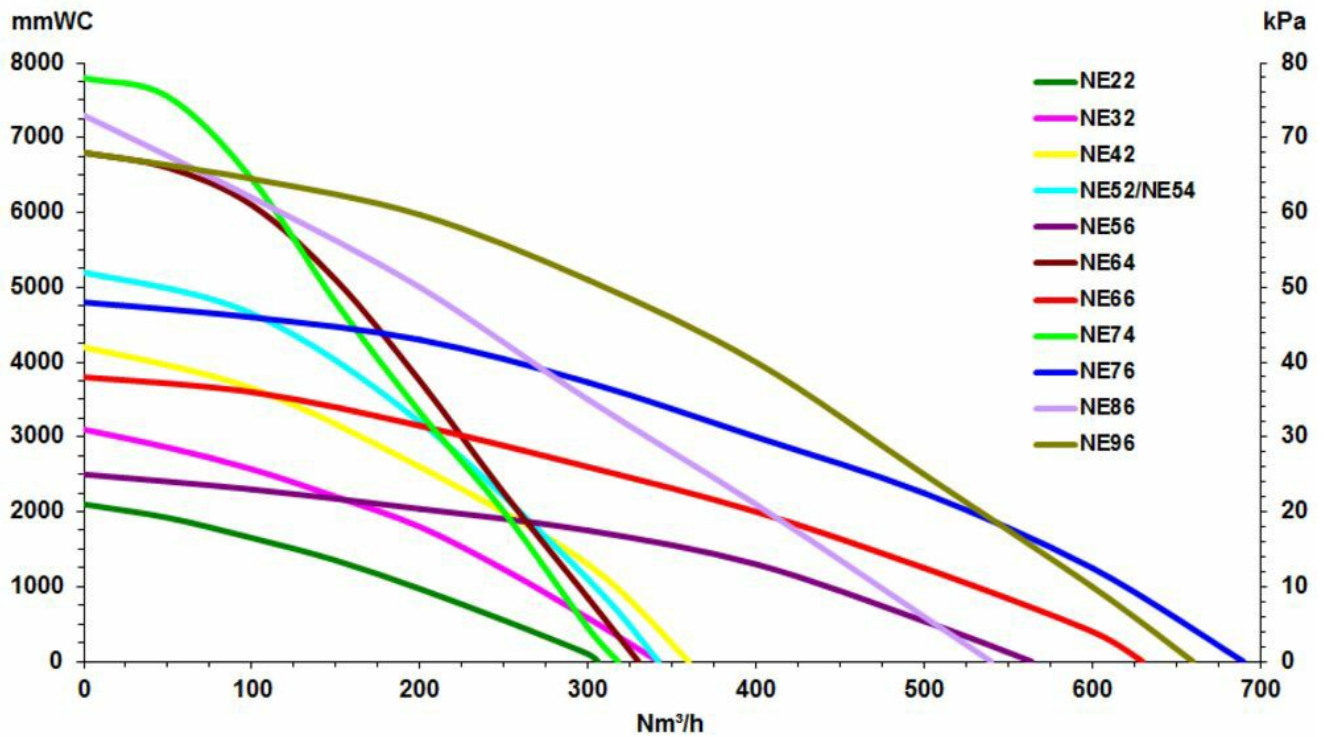

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure