

Product leaflet

OSF 7000

Sürekli çalışma için FibreDrain® yağ dumanı toplayıcı.



OSF 7000

- ✓ Üç filtre aşaması, opsiyonlu ön filtre
- ✓ Her bir filtre kademesinde basınç düşmesinin okunması için göstergeler
- ✓ Kompakt tasarım
- ✓ Kavrama halkası bağlantılı iki giriş Ø450 mm

Nederman OSF yağ dumanı toplayıcıları kesintisiz çalışma sırasında büyük miktarlarda temiz yağ buharını işlemek üzere tasarlanmıştır. Düşük bakım giderleriyle birlikte yüksek etkinliğe sahip filtreleme işlemlerine odaklanarak geliştirilmişlerdir.

Nederman OSF 7000 standart olarak ilk 2 kademesi Nederman FibreDrain® teknolojisine sahip filtre kasetlerinden oluşan toplamda 3 adet filtre kademesine sahiptir. Nederman birçok farklı uygulamaya uyum sağlayabilmek için geniş bir yelpazeye sahip farklı filtre çeşitliliğine sahiptir. Üçüncü kademe, EN1822'ye göre MPPS için %99,95 etkinlik oranına sahip H13 filtre sınıfında bir HEPA filtreden oluşmaktadır. OSF 7000 özel bir ön filtre kasnağı içerisinde özel bir ön filtre ile donatılabilir ve üst kısım montajlı bir radyal fana sahiptir.

OSF 7000

Sertifikalar	CE
Standart	2009/125/EC
Ses Düzeyi(dB(A))	Susturucu hariç Servis tarafından 1,5 m altında 70 dB(A)
Koruma sınıfı	IP55
Filtreleme kalitesi (%)	99,95
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Sac metal, hem içi hem de dışı boyalı
Filtre temizlik metodu	kendiliğinden boşaltma
Çalışma Basıncı (kPa)	Maksimum 3500 Pa
Kapasite(maks. Hava debisi m3/h)	8000
[ProductOperatingTemperature]	60 derece C (filtre ile sınırlı)
Güç volt (V)	400/690
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre adedi	6
Amper(A)	19,5 / 11,3
Ağırlık (kg)	1320
Güç (kW)	11
Teknik bilgi onayı	Artı 2 opsiyonel filtre elemanı. Uzatma ayakları dahil.


Models

	Item number
	12400900 ^[1]

^[1] Artı 2 opsiyonel filtre elemanı. Uzatma ayakları dahil.

Accessories

	Accessory	Item number
	Tahliye pompa kutusu	12400054
	Drain container with piping	12400764
	OMF/OSF Susturucu 90/Ø500	12400038
	Tranzisyon NF 11kW/ Ø500/1005	12400989
	FibreDrain Pre Filter ORF 890x770x96	12400917
	FibreDrain Filter 1 OSF; 915x915x700mm	12400032
	FibreDrain Filter 2 OSF; 915x915x700mm	12400033
	Hepa filter H13 915x915x292	12400034
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 11kW. IP66 enclosure.	73008918
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 15kW. IP66 enclosure	73008919

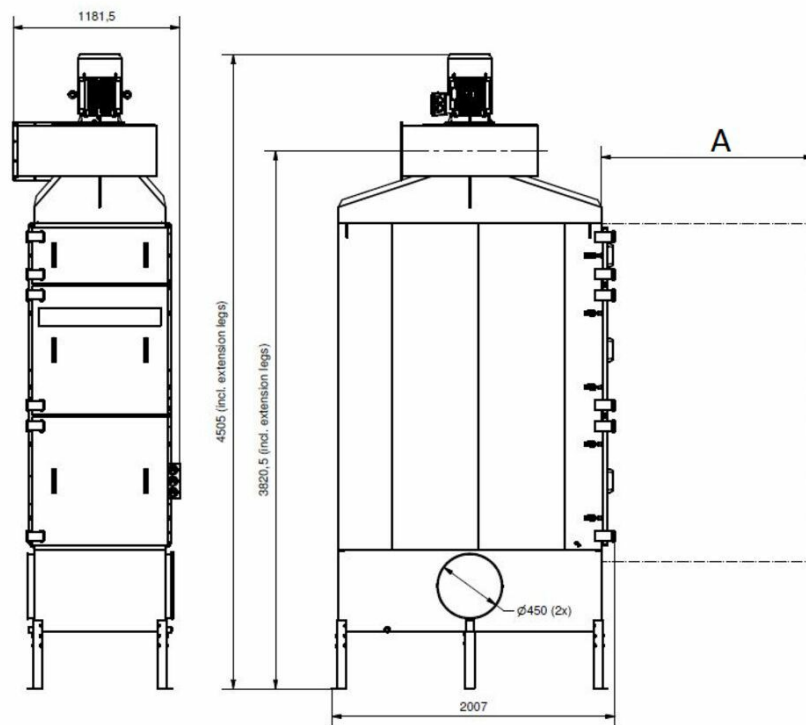

A) 1500 mm min filler service space