

# 570A

Granül ekstraksiyon için taşınabilir toz toplayıcı



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

1/6

**Nederman**

570A

## 570A

- ✓ Geniş tekerleklere sahip silo sistemi
- ✓ Forklift kullanımı
- ✓ Kendi kendini temizleyen NCF filtre

570A portatif toz toplayıcı yüksek emme kapasitesine sahiptir. Toz materyallerin ve granüllerin, örneğin çelik parçaları, kum, iri tozlar ve diğer tozlu malzemeler gibi toplanması için tasarlanmış biri kuru vakum aletidir. Bu alet güçlü bir toz toplayıcıdır ve uzun yatay ve dikey mesafelerde mükemmel emiş sağlayacak şekilde yüksek vakumludur.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

2/6

**Nederman**

570A






## 570A

Sertifikalar	CE
Kurulum	[Outdoor], [Indoor]
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
[ProductApplication]	[dust], [granulate], [grit]
Çöp kovası (l)	146
Filtre alanı (m <sup>2</sup> )	Modele bağlı olarak 3,15 veya 5,25 (NCF) 0,59 (torba)
Filtre türü	[NCF]
Filtre adedi	70
Ağırlık (kg)	203
Teknik bilgi onayı	Zemin temizleme donanımı ile

**Nederman**

570A

## Models




	Item number	Filtre materyali	Hortum tipi	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]	[ItemNoiselevel]
	42157011 <sup>[1]</sup>	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	-78	20	63	75.0
	42157047 <sup>[1]</sup>	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	690	-48	20	63	78.0
	42157049 <sup>[1]</sup>	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	-68	10	63	78.0
	42157086 <sup>[1]</sup>	Vyon 5,25 m2	[W]	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	-68			78.0
	42157087 <sup>[1]</sup>	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	330	-68	20	63	77.0


<sup>[1]</sup> Zemin temizleme donanımı ile

## Hose types

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PU12	Sağlam hortum. Aşındırıcı malzemelere uygun, saydam poliüretan (t=1,2 mm) içerisinde çelik takviyeli	- 40 deg. C. + 90 Deg. C.				

## Accessories

	Accessory	Item number
	NE 22-76 için kontrol S	43220001
	NE 22-76 için kontrol S, kontrol kutusuz	43220026
	NE86-96 için kontrol S, kontrol kutusuz	43222008

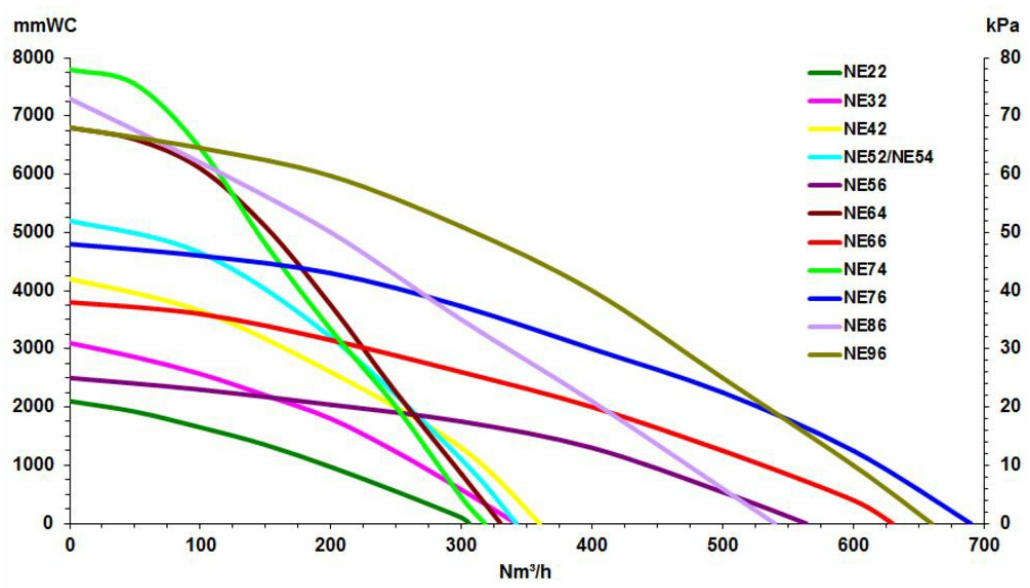

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure