


Izolační box pro FM vzdušník



Izolační box pro FM vzdušník

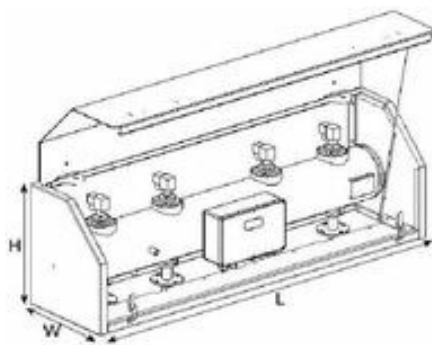

Redukce hluku během regeneračního pulsu v závislosti na typu filtrační vložky a hustotě prachu.

Měří se na vzdálenost 1 m před filtrem

Lehký prach / tenký filtr: 0 dB (A)



Těžký prach nebo hrubý filtrační materiál: více než 10 dB (A) pro kazetový filtr FMK25.



Izolační box může být vybaven topnými kabely pro velmi chladné prostředí.

Materiál: galv. ocelový plech

Izolační box pro FM vzdušník

Models

	Item number	Hmotnost (kg)
	5501317	21
	5501318	36
	5501319	52
	5501320	66

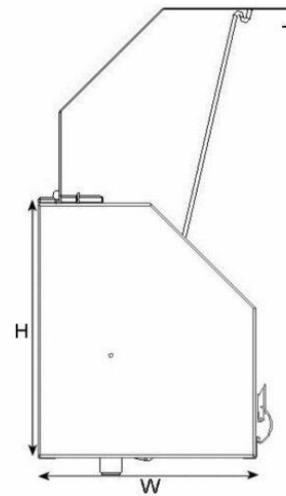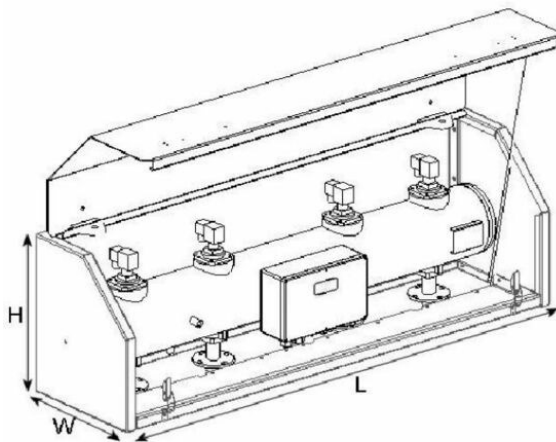

Type	Article no.	H (mm)	L (mm)	W (mm)
2 modules	5501317	400	630	340
4 modules	5501318	400	1280	340
6 modules	5501319	400	1930	340
8 modules	5501320	400	2580	340