Product leaflet

# Mobil Filtre 12M

Daha ağır seviyedeki toz ve duman uygulamaları için manüel olarak temizlenir.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Mobil Filtre 12M

- Kullanıcı dostu ve mükemmel filtre temizliği ile mekanik ya da pnömatik olarak mükemmel temizlik sonucu sağlar
- Otomatik damper filtre temizliği esnasında toz kaçaklarını önler
- Tozsuz filtre ve toz haznesi değişimi
- EN 15012-1'ye göre W3 kategorisindeki kaynak dumanları için üçüncü taraf onayı
- Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.

Mobil Filtre 12M, 1.200 m3/saat (700 CFM) maksimum hava akış kapasitesi için güçlü bir fana sahip, mobil bir ünitedir. Entegre bir susturucu fandan ve hava çıkışından kaynaklanan gürültüyü azaltır.
Filtre kartuşu manüel olarak temizlenir. Hava akışının çok düşük olduğunu gösteren bir alarm ve bir çalışma saati sayacı vardır. Ünite tekerlekli bir mobil ünite veya bir zemin tezgahına monte edilmiş olarak sunulur. Bir HEPA filtresi takılırsa, zararlı parçacıklardan daha fazla korunma sağlanabilir. Toz uygulamalarında, cihaz mekanik kol sayesinde temizlenir. Kaynak dumanında ise hem mekanik kol hem de basınçlı hava kullanılır. Kaynak uygulamalarında basınçlı havaya ihtiyaç vardır.
Not! Mobil Filtre yanıcı tozların veya gazların mevcut olduğu ortamlarda ve yine yanıcı tozların ve gazların filtrelenmesi amacıyla kullanım için uygun değildir

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Mobil Filtre 12M

| | |
|---|---|
| Sertifikalar | CE |
| Ses Düzeyi(dB(A)) | 74 |
| Koruma sınıfı | IP 54 |
| Filtreleme kalitesi (%) | 99 |
| Kompresor hava ihtiyacı | DIN ISO 8573-1, Sınıf 5/5/4 (7 bar) |
| Kurulum | [Indoor] |
| Materyal | Roto kalıplı plastikten mahfaza |
| Çöp kovası (l) | 15 |
| Emiş kolu ölçüsü (mm) | 160 |
| Hava Debisi (m³/h) | 1200 |
| Filitre alanı (m²) | 13 |
| Frekans(Hz) | 50 |
| Faz adedi | 3 |
| Filtre türü | [cartridge] |
| Filtre adedi | 1 |
| Filtre materyali | Polyester PW13 |
| Elektrik prizi | [without] |
| [ItemFilterCleaningMethod] | [Mechanical], [CompressedAir] |
| Güç (kW) | 2,2 |
| [ItemExtractionMethod] | [extraction arm] |
| [ItemFilterChangeIndication] | False |
| [ItemFumeAndDustApplication] | [Medium-Heavy] |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Models

| | Item number | Kol uzunluğu (m) | Güç Volt (V) | [ItemMounting] | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12660363 | 3 (Original) | 230 | [mobile] | 115 |
| | 12660663 | 3 (Original) | 400 | [floormounted] | 112 |
| | 12660563 | 3 (Original) | 400 | [mobile] | 115 |
| | 12686963 | Bulunmaz | 400 | [mobile] | 115 |
| | 12685163 | Bulunmaz | 400 | [floormounted] | 112 |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Accessories

| | Accessory | Item number |
|---|---|---|
| | Spot ışığı orijinal, (LED) 24V, 5W | 12376616 |
| | kol eQ FilterBox | 12376617 |
| | çıkış, Kanal bağlantısı D=200mm | 12376749 |
| | Orijinal/NEX MD-gövde için kıvılcım koruması | 10551335 |
| | Filter-PW-FB-13 | 12332672 |
| | Filter-PW HE-FB-15 | 12371106 |
| | Filter PWA-FB-15 | 12371412 |
| | HEPA filter H13 10m2 Filterbox | 12376615 |
| | HEPA filter H14 10m2 Filterbox | 12376756 |
|  | Bags for Filterbox dust bin, 10pcs | 12376618 |
| | İkiz modül mavi | 12376801 |
|  | FilterBox ePTFE High Efficiency Replacement filter. 13m² ( 140 ft2). | 12377252 |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

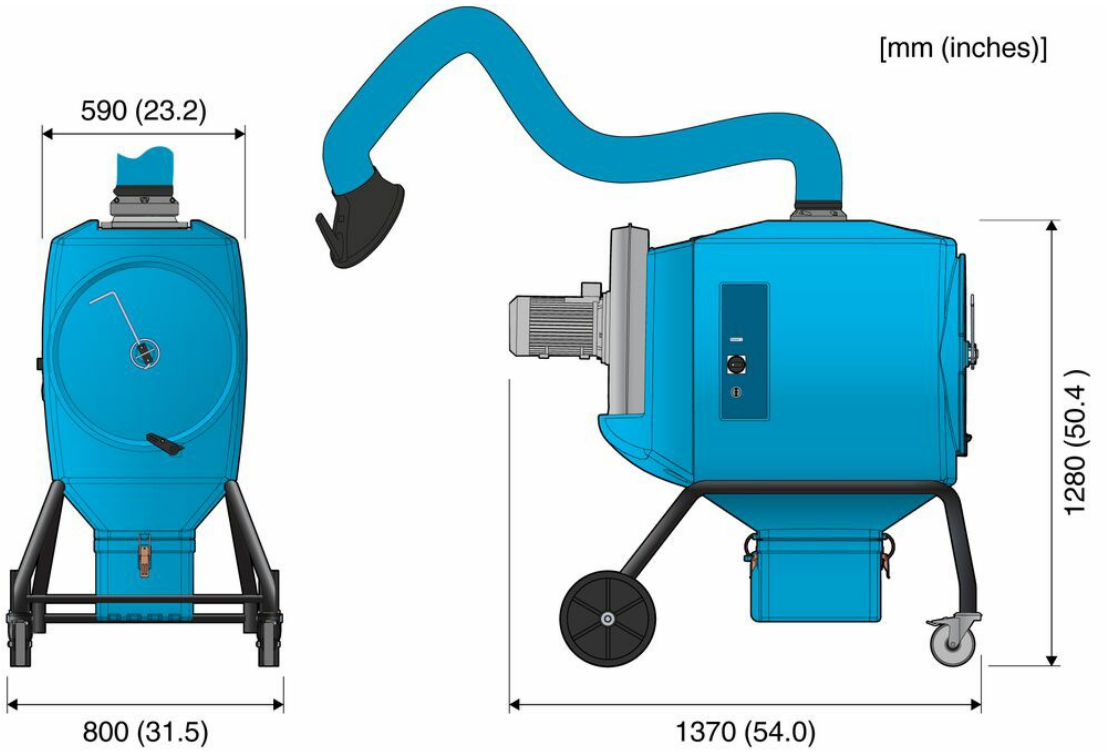


FilterBox 12M. Mobile

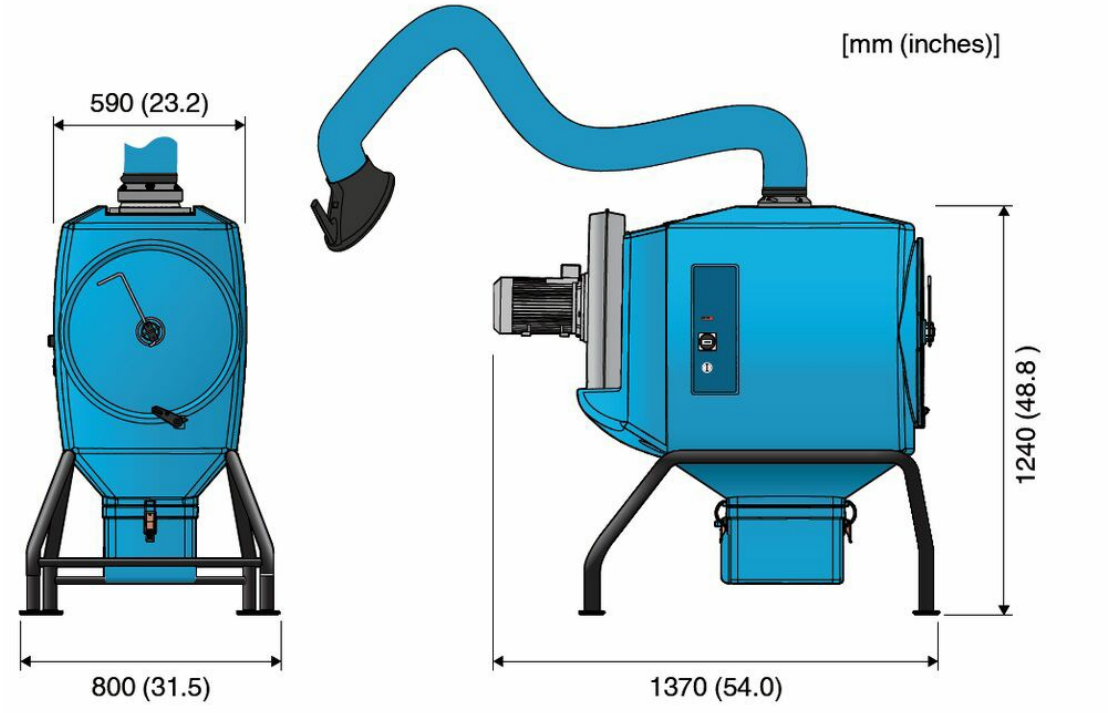


Floor mounted FilterBox 12M

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB