

CombifabF-ventilatoren

De geconfigureerde ventilator voor al uw behoeften.



CombifabF-ventilatoren

- ✓ Hoog rendement, tot 85%
- ✓ Breed assortiment uitvoeringen, luchtcapaciteiten en beschikbare drukbereiken.
- ✓ Directe aandrijving en riemaandrijving beschikbaar.
- ✓ Voldoet aan de ATEX-richtlijn 2014/34/EU.
- ✓ Voldoet aan de Ecodesign-verordening voor industriële ventilatoren (Ecodesign Regulation 2024/1834).

De Combifab-serie van zeer efficiënte en stil werkende radiaalventilatoren omvat drie speciale waaierontwerpen: het R-type is voor het verplaatsen van schone lucht, het S-type voor lucht die stof en afvalmateriaal bevat en het T-type voor het transporteren van hoge concentraties houtstof en houtsnippers. Veelzijdige aandrijvingen, waaronder energiezuinige frequentieregelaars, zorgen ervoor dat de ventilatoren exact worden afgestemd op de vereiste toepassing met een minimale milieubelasting.

De ventilator wordt geconfigureerd volgens uw behoeften en is verkrijgbaar met een luchtcapaciteit van 680 tot 100.000 m³/u (400 tot 59.000 CFM).

De Combifab-ventilatoren voldoen aan de Ecodesign-verordening voor industriële ventilatoren (Ecodesign Regulation 2024/1834).

De Combifab-ventilator kan worden gebruikt in combinatie met andere Nederman-producten, zoals afzuigarmen, systemen voor voertuiguitlaatafzuiging en grotere stationaire luchtfilteratiesystemen.

Er is ook een ATEX-uitvoering beschikbaar.

CombifabF-ventilatoren


Certificeringen	CE, EX
Installatie	Binnen, Buiten
Geschikt voor explosief stof	True
Omgevingstemperatuur	-20° to 40°C (-4 to 104 F)

Models


	Item number
	CombifabF



Clean Air Impeller - Type R The clean air impeller is a closed bladed impeller with backward curved blades. This impeller is used for transport of clean air and of air with a small quantity of fine dust, such as welding smoke, oil mists or exhaust gases. The clean air impeller has an efficiency of up to 87%.

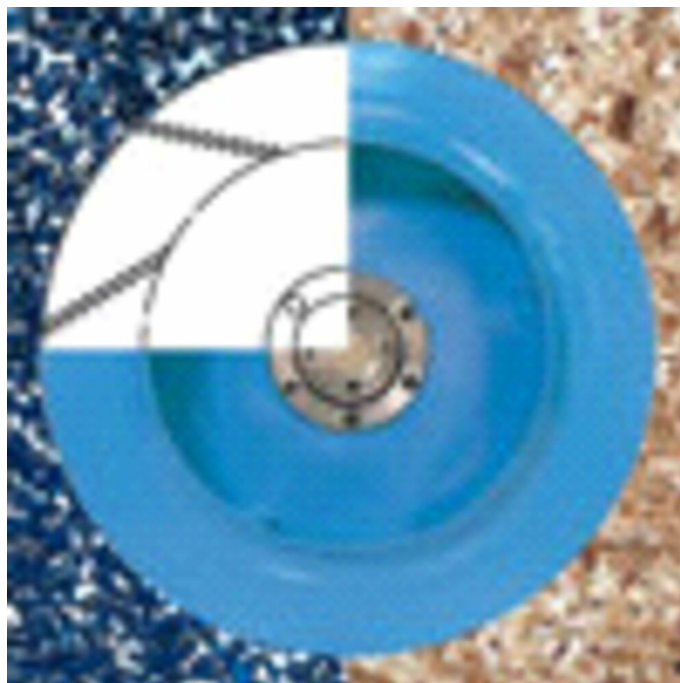

Chip Impeller - Type S The chip impeller is a closed, partly self-cleaning bladed impeller with straight, backward oblique blades. This impeller is used for transport of grinding and polishing dust, dry sawdust and shavings, etc. The chip impeller has an efficiency of up to 81%

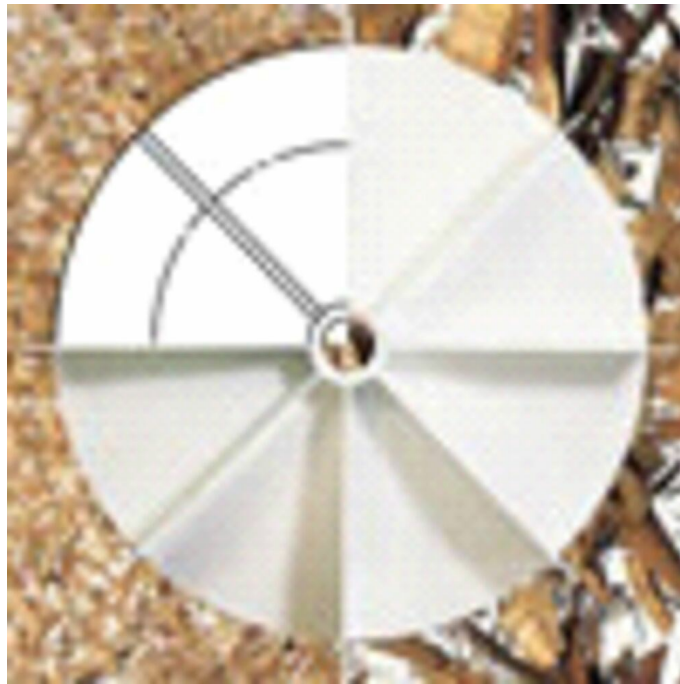

Transport Impeller - Type T The transport impeller is an open, self-cleaning bladed impeller with straight, radial blades. This impeller is used for transport of shavings, chips, etc. The transport impeller has an efficiency of up to 61%.